





## LEOVA® 50/35 PLUS LEOVA® 50/35 IU-PLUS

Szőlőoszlop kisebb igénybevételhez.

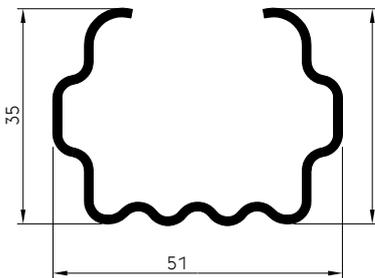

leova® 50/35 IU-PLUS

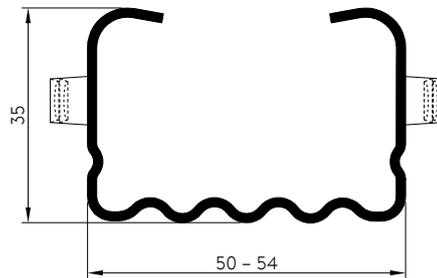

leova® 50/35 PLUS

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » A fülek nem görbülnek el
- » Stabil huzalrögzítés
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzhorganyzott
- » Szalaghorganyzott

Alkalmazható minden talajtípushoz, valamint < 2 m lombfal magassághoz.

A belsőfüles leova® 50/35 IU-PLUS kombinált fülei egyedi megoldásokat biztosítanak egyenetlen terepen való alkalmazásnál és sík terepen fekvő szőlőkben egyaránt.

A külsőfüles leova® 50/35 PLUS a huzalok egyszerű és problémamentes beakasztását teszik lehetővé.



# AZ OROSZLÁN EREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

## Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzihorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

### leova® 50/35 PLUS (1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
1.800*)	F576973101800	2,85	12
2.000*)	F577073102000	3,17	12
2.100*)	F621273102100	3,32	12
2.250*)	F577173102250	3,56	12
2.400*)	F614973102400	3,80	16
2.500	F577273102500	3,96	16
2.650*)	F577373102650	4,19	16
2.750*)	F577473102750	4,35	16

## Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

350 g cink/m<sup>2</sup>

### leova® 50/35 PLUS (1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
1.800*)	F363013101800	2,58	12
2.000*)	F363013102000	2,86	12
2.250*)	F363013102250	3,22	12
2.400*)	F363013102400	3,44	14
2.500	F363013102500	3,58	14
2.650*)	F363013102650	3,79	16
2.750*)	F363013102750	3,94	16

### leova® 50/35 IU-PLUS (1,50 mm) (belül elhelyezkedő, kombi)

1.900*)	F479013101900	2,73	8
2.250*)	F479013102250	3,24	12
2.500*)	F479013102500	3,60	14
2.750*)	F479013102750	3,96	16

Főleg homokos, agyagos és vegyes talajon a leova® 50/35 PLUS és a leova® 50/35 IU-PLUS problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel. Széldőlésgátló lemezek alkalmazásával a leova® 50/35 PLUS oszlopok stabilitása tovább növelhető.

Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

## leova® tartozékok

### Egyenes széldőlésgátló

(csak a leova® 50/35 PLUS számára)

Cikksz.	kg/db.
3824131	0,26

### Fülvédő kupakok

(csak a leova® 50/35 PLUS számára)

1802	12
------	----

### Jégeső elleni védőháló 1,2 x 250 m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekerics	29 tekerics



**leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere**  
minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, unistock támkarók, horgonyok, karomvédők, stb.

\*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)

voestalpine Krems GmbH

T. +43/50304/14-619

leova@voestalpine.com

www.voestalpine.com/leova

voestalpine

ONE STEP AHEAD.