




## LEOVA<sup>®</sup> 50/40 I-PLUS/D

Fejlesztve Németország számára. Világszerte bizonyított

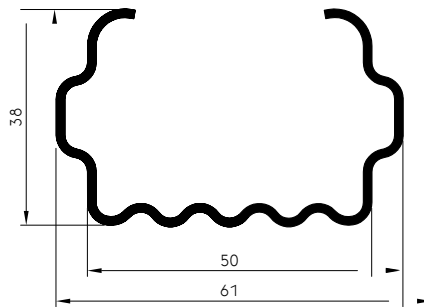

Huzalszélesség: 53 mm

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » Stabil huzalrögzítés
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzhorganyzott

Alkalmazható minden talaj típushoz, valamint < 2m lombfal magasság hoz előtt különösen sík felületeken

A csúszóhorog abszolút betakarításra került gépekhez alkalmas, és nem szabad eltévedni.  
A vezetékeket pontosan ott lehet elhelyezni, ahol szüksége van rájuk.



# AZ BIVALY ÉREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

## Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzihorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

**leova® 50/40 I-PLUS/D**  
(belsőleg)  
(hevedert horog)  
(1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.250*)	F058563102250	4,11	12
2.400*)	F058763102400	4,38	14
2.500*)	F059363102500	4,50	14
2.650*)	F059563102650	4,84	16

Főleg homokos, agyagos és vegyes talajon a leova® 50/40 I-PLUS/D problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel.

Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

## leova® tartozékok

**Ütésvédő | ÚJ 50**

Cikksz.	kg/db.
3824131	0,26

**Jégeső elleni védőháló**  
1,2 x 250 m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekercs	29 tekercs



**leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere**  
minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

\*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)