




LEOVA® 50/40 IU-PLUS

Univerzális, kimondottan egyenetlen terepen is meggyőző teljesítményt nyújt.

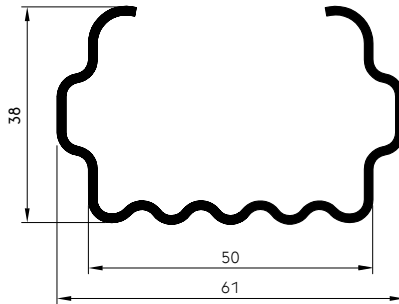

Huzalszélesség: 53 mm

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » Stabil huzalrögzítés
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Szalaghorganyzott
- » Időjárásálló szerkezeti acél

Minden talaj és szőlőskert számára alkalmas, akár meredek lejtőn, akár sík terepen található, valamint > 2 m lombfal magassághoz is megfelelő.

A kifejezetten egyenetlen terepre szánt, rézsútós belső fülek a leova® 50/40 IU-Plus oszlopon az ugyancsak belül található egyenes fülekkel felváltva helyezkednek el. Így ez a szőlőoszlop univerzálisan alkalmazható, és az egyenetlen terepen éppúgy megállja a helyét, mint a sík terepen fekvő szőlőskertekben.



BIVALYERŐS – AZ ÖN KÖVETELMÉNYEIRE KÉSZÜLT

Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás
350g cink/m²

leova® 50/40 IU PLUS
(1,50 mm)
(oszlop belső slicceléssel)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F362913102500	4,07	16
2.650*)	F362913102650	4,31	16
2.750*)	F362913102750	4,47	16

leova® időjárásálló szerkezeti acél EN 10025-5

leova® 50/40 IU PLUS
(1,80 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F330713102500	4,98	14
2.650*)	F330713102650	5,28	16
2.750*)	F330713102750	5,48	16

Főleg homokos, agyagos és vegyes talajon a leova® 50/40 IU-PLUS problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel. Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

leova® tartozékok

Ütészvédő | ÚJ 50

Cikksz.	kg/db.
3824131	0,26

Jégeső elleni védőháló
1,2 x 250 m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekerics	29 tekerics



leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere
minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, unistock támkarók, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)