




LEOVA[®] 50/40 NK


Az egyhuzalos rendszerek számára kifejlesztve.

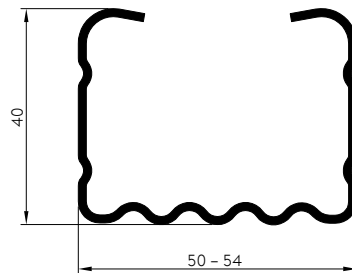

- » Gépesített betakarításhoz alkalmas
- » Stabil huzalrögzítés
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Szalaghorganyzott
- » Alkalmas az egyhuzalos rendszerekhez

Ez a kifejezetten az egyhuzalos rendszerekhez kifejlesztett szőlőoszlop minden talajtípus és minden szőlőskert számára alkalmas, akár meredek lejtőn, akár sík terepen található, valamint > 2 m lombfal magassághoz.

Ez az oszlop ideális megoldás az egyhuzalos tőkeműveléshez. Az oszlop csúcsán található részbe a huzal gyorsan és könnyen behelyezhető.

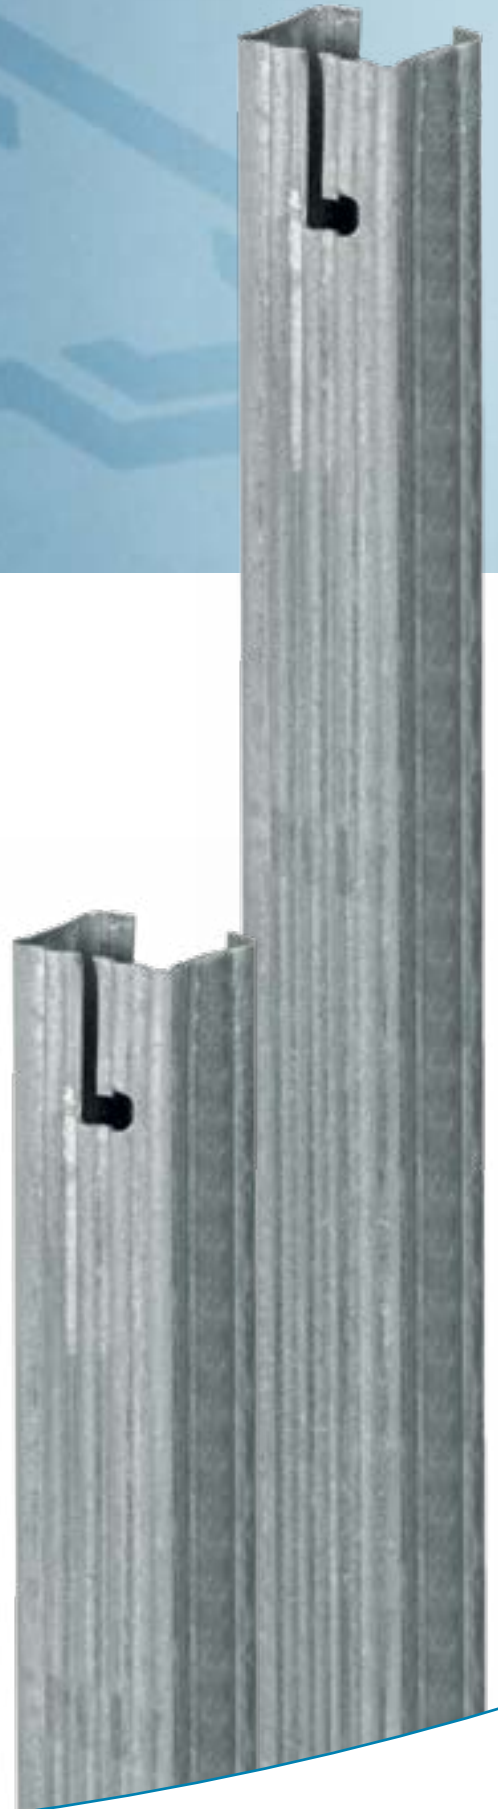

AZ BIVALY ÉREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás 350 g cink/m²

leova® 50/40 NK
(1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.
1.800*)	F529013101800	2,93
2.000*)	F529013102000	3,25
2.250*)	F529013102250	3,66

Főleg homokos, agyagos és vegyes talajon a leova® 50/40 NK problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel.

Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

leova® tartozékok

Ütésvédő | ÚJ 50

Cikksz.	kg/db.
3824131	0,26



leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere
minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok,
UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)