




## LEOVA® 50/40 S-PLUS

Ereje a kisebb oszloptávolságoknál mutatkozik meg.

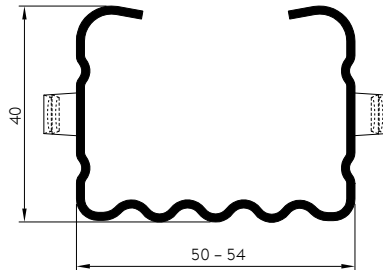

Huzalszélesség: 53 mm

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzihorganyzott
- » Szalaghorganyzott
- » Időjárásálló szerkezeti acél
- » Távtartó rugóval kiegészíthető

Alkalmazható minden talajtípushoz, valamint > 2 m lombfal magassághoz.

A kívül elhelyezkedő fülek lehetővé teszik a huzal egyszerű és probléma-mentes behelyezését.



# AZ BIVALY ÉREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

## Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzhorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

leova® 50/40 S-PLUS  
(1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.000*)	F252873102000	3,60	12
2.100*)	F478973102100	3,78	12
2.250*)	F252973102250	4,05	12
2.400*)	F253073102400	4,32	16
2.500	F253173102500	4,50	16
2.650*)	F253273102650	4,77	16
2.750	F253373102750	4,95	16

## Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

350 g cink/m<sup>2</sup>

leova® 50/40 S-PLUS  
(1,50 mm)

(SPA 50 EU)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.000*)	F362613102000	3,25	12
2.250*)	F362613102250	3,66	12
2.400*)	F362613102400	3,91	16
2.500	F362613102500	4,07	16
2.650*)	F362613102650	4,31	16
2.750*)	F362613102750	4,47	16

## leova® időjárásálló szerkezeti acél az EN 10025-5 szabvány szerint

leova® 50/40 S-PLUS  
(1,80 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F330813102500	4,98	16
2.650*)	F330813102650	5,28	16
2.750*)	F330813102750	5,48	16

A leova® 50/40 S-PLUS köves talajon is problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel. A széloldésgátló lemezek alkalmazásával még nagyobb stabilitást érhetünk el. Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

## leova® tartozékok

Szélesítő mezők

Cikksz.	kg/db.
26406	0,31

Egyenes széloldésgátló

3824131	0,26
---------	------

Fülvédő kupakok

1802	
------	--

Jégeső elleni védőháló 1,2 x 250 m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekerics	29 tekerics



## leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere

minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, unistock támkarók, horgonyok, karmvédők, stb.

\*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)

voestalpine Krems GmbH

T. +43/50304/14-619

leova@voestalpine.com

www.voestalpine.com/leova

voestalpine

ONE STEP AHEAD.