




LEOVA® 60/40 TOP

Európa erős szőlőoszlopa.

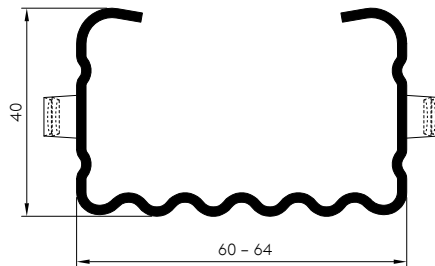

Huzalszélesség: 63 mm

- » Legmagasabb szintű terhelhetőség
- » Gépi betakarításhoz alkalmazhatót
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzhorganyzott
- » Szalaghorganyzott
- » Távtartó rugóval kiegészíthető

A leova® 60/40 TOP acéloszlop maximális csavarószilárdságot, oldalstabilitást és hajlítási stabilitást biztosít.

A > 2 m-es lombfal magasság 6 m-es oszloptávolságnál is lehetséges.

Idő- és költségtakarékos. Kiváló tulajdonságaival ez Európa legerősebb szőlőoszlopa, amit a Bécsi Műszaki Egyetemen elvégzett tesztek is igazolnak.



AZ BIVALY ÉREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzihorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz	kg/db	Fülek
2.000*)	F254073102000	3,86	12
2.250*)	F254173102250	4,34	12
2.400*)	F254273102400	4,62	15
2.500	F254373102500	4,82	15
2.650*)	F254473102650	5,11	15
2.750	F254573102750	5,30	18

Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

350 g cink/m²

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm)

(SPA 60 EU)

Hossz/mm	Cikksz	kg/db	Fülek
2.000*)	F362513102000	3,48	12
2.250*)	F362513102250	3,92	15
2.400*)	F362513102400	4,18	15
2.500	F362513102500	4,36	15
2.650*)	F362513102650	4,62	15
2.750	F362513102750	4,79	18

leova® COR-TEN® az EN 10025-5 szabvány szerint

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm)
(SPA 60 EU)

Hossz/mm	Cikksz	kg/db	Fülek
2.500	F509113102500	5,25	15
2.650	F509113102650	5,57	15
2.750	F509113102750	5,85	18

Páratlan profiljának köszönhetően ez az oszlop köves talajon is problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel. Nagy oldalstabilitása a kiegészítőként kapható széldőlésgátló lemezek tovább növelhető.

leova® tartozékok

Egyenes széldőlésgátló
Karomvédő kupakok
Ütésvédelem | ÚJ 60

Cikksz	kg/db.
30476	0,26
1802	
28462	

Jégeső elleni védőháló
1,2 x 250 m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekercs	29 tekercs



leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)