



1
2
3 Kész!

Huzalcsévélő
behelyezése

Huzal
befűzése


Feszítés.
Kész!

LEOVA®
END COMBI

Bivalyerős és gyors!
Szőlő-végoszlop by voestalpine.

LEOVA® END COMBI BY VOESTALPINE – AZ INNOVATÍV FESZÍTÉS!


Az oszlopba integrált feszítőrendszerrel három másodperc¹ alatt megfeszítheti a huzalt! Egyszerűen gyors, egyszerűen biztonságos – az új leova® végoszlop End combi a bivalyerős voestalpine minőségben. Javasolt beültetési szög: 20°

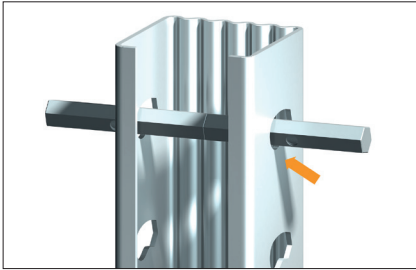

Helyezze be a leova® Sekaduo huzalcsevélőt.



Fűzze be a huzalokat.

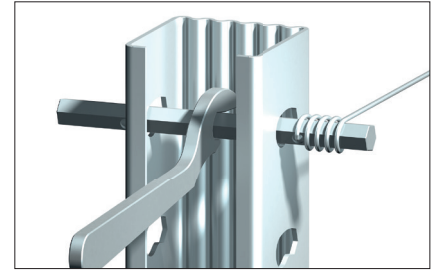

Végezze el a feszítést a leova® End combi feszítőkulccsal. Kész.

Zseniális idő- és költség-megtakarítás

- » Páratlanul gyors és egyszerű feszítés
- » Nincs szükség csavarokra
- » Nincs szükség kiegészítő huzalfeszítő elemekre
- » Nincs lánchorog
- » Nincs szükség feszítőfogóra és feszültségmérőre

Az EN 10346 szabvány szerint szalaghorganyzott

275 g cink/m²

leova® End combi
(2,15 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500	F478613102500	7,55	14
2.750	F478613102750	8,3	16
3.000	F478613103000	9,06	18

Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzhorganyzott

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

leova® End combi
(2,15 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500	F524213102500	8,07	14
2.750	F524413102750	8,88	16
3.000*)	F524513103000	9,69	18

leova® tartozékok

Drahtwickler Sekaduo

Spannschlüssel f. Sekaduo

Ankerplatten abgew. 90°

Cikksz.	Egység	kg/db.	kg/egység
29559	100 db.	0,16	16,5
29560	10 db.	0,5	5,3
4400231	100 db.	0,26	119,35

¹ A hagyományos rendszereknél szükséges 30 másodperccel szemben (teszt: Szőlő- és Gyümölcsstermesztési Szövetségi Hivatal, Klosterneuburg, A)
*) Gyártás csak megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)