




LEOVA® 50/40 S-PLUS

Stark bei geringeren Setzabständen

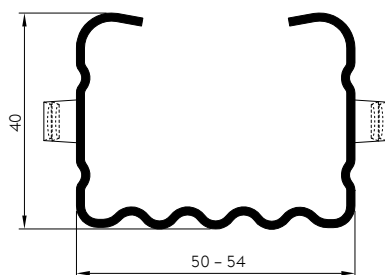

Drahtbreite: 53 mm

- » Erntemaschinenfest
- » Für alle gängigen Drahtarten
- » Einfach zu setzen
- » voestalpine Qualitätsstahl
- » Stückverzinkt
- » Bandverzinkt
- » Wetterfester Baustahl (COR-TEN®)
- » Anbringen von Drahtverbreiterungsfeder möglich

Eignet sich für alle Böden und Laubwandhöhen > 2 m Höhe.

Die außenliegenden Haken ermöglichen einfaches und unkompliziertes Einsetzen des Drahts.



LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461

Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 µm Zinkauflage.

leova® 50/40 S-PLUS
(1,50 mm)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Kralen
2.000*)	F252873102000	3,60	12
2.100*)	F478973102100	3,78	12
2.250*)	F252973102250	4,05	12
2.400*)	F253073102400	4,32	16
2.500	F253173102500	4,50	16
2.650*)	F253273102650	4,77	16
2.750	F253373102750	4,95	16

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346

350 g Zink/m²

leova® 50/40 S-PLUS
(1,50 mm)

(SPA 50 EU)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Kralen
2.000*)	F362613102000	3,25	12
2.250*)	F362613102250	3,66	12
2.400*)	F362613102400	3,91	16
2.500	F362613102500	4,07	16
2.650*)	F362613102650	4,31	16
2.750*)	F362613102750	4,47	16

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

leova® 50/40 S-PLUS
(1,80 mm)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Kralen
2.500*)	F330813102500	4,98	16
2.650*)	F330813102650	5,28	16
2.750*)	F330813102750	5,48	16

Auch bei steinigem Boden kann leova® 50/40 S-PLUS problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Zusätzliche Stabilität kann durch Anbringen von Ankerplatten erreicht werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

leova® Zubehör

Verbreiterungsfeder

Art.Nr.	kg/Stk.
26406	0,31

Ankerplatten gerade

3824131	0,26
---------	------

Krallenschutzhütchen

1802	
------	--

Hagelschutznetz 1,2 x 250 m

Art.Nr.	Einheit	Bedarf/ha
28497	Rolle	29 Rollen



leova® Weinbergpfähle – Ihr starkes Komplettsystem

für alle Reberziehungen, Böden und Gelände: Pfähle, Endpfähle, UNI-STÖCKE, Anker, Krallenschutz etc.

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH

T. +43/50304/14-619

leova@voestalpine.com

www.voestalpine.com/leova

voestalpine

ONE STEP AHEAD.