

MONTAGEANLEITUNG

KREMSBARRIER 2 RH2K FÜR RAMMFÄHIGEN UNTERGRUND



Leistungsklasse gemäß EN 1317-2:

| | |
|------------------------------|----|
| Aufhaltstufe: | H2 |
| Anprallheftigkeitsstufe: | A |
| Klasse des Wirkungsbereichs: | W4 |

Produktion und Vertrieb:

voestalpine KREMS Finaltechnik GmbH

Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems, Austria

T.: +43/50304/14-686

F.: +43/50304/54-716

E-Mail: info.finaltechnik@voestalpine.com

ID: LTMC216
Stand: 10/2017

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|--------------------------------|
| Sicherheitshinweise | 3 |
| Bestimmungsmässiger Gebrauch | 3 |
| Technische Beschreibung des Fahrzeugrückhaltesystems..... | 3 |
| Transport..... | 4 |
| Erfordernisse für die Montage..... | 4 |
| Geeigneter Untergrund | 5 |
| Einbau des Fahrzeugrückhaltesystems entsprechend den Typenblättern C216/2, C216/3 UND C216/4 (siehe Anhang)..... | 5 |
| 1. C125-Steher H2K rammen..... | 5 |
| 2. Leitschienen S2A montieren | 6 |
| 3. Passelemente | 8 |
| 4. Anziehmomente der Schraubverbindungen | 8 |
| 5. Kontrolle der Konformität..... | 8 |
| 6. Räumen der Baustelle..... | 9 |
| Reparatur des Fahrzeugrückhaltesystems | 9 |
| Dauerhaftigkeit des Korrosionsschutzes..... | 9 |
| Inspektion und Wartung..... | 9 |
| Recycling / Entsorgung | 10 |
| Anhang 1 | Typenblatt C216/2 |
| Anhang 2 | Typenblatt C216/3 |
| Anhang 3 | Typenblatt C216/4 |
| Anhang 4 | Stückliste KREMSBARRIER 2 RH2K |

SICHERHEITSHINWEISE

Da die Arbeiten an Fahrzeugrückhaltesystemen generell als besonders gefährlich einzustufen sind, dürfen diese Tätigkeiten nur unter Aufsicht und Anleitung von einschlägig geschulten Fachkräften durchgeführt werden.

Die Anwendung dieser Montageanleitung setzt die Aufsicht und Anleitung durch diese Fachkräfte voraus.

Das Montagepersonal hat die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend der EG-Richtlinie 89/686/EWG und den nationalen Bestimmungen zu tragen.

BESTIMMUNGSMÄSSIGER GEBRAUCH

Fahrzeugrückhaltesysteme haben die Aufgabe, von der Fahrbahn abgekommene Fahrzeuge aufzuhalten und umzulenken und damit die Folgen für die Insassen sowie für andere Personen oder schützenswerte Objekte zu minimieren.

Hinweis: Grundsätzlich sind Fahrzeugrückhaltesysteme nur dort anzuordnen, wo durch das Abkommen der Fahrzeuge nachteiligere Folgen für die Fahrzeuge und deren Insassen sowie für andere Personen oder schützenswerte Objekte zu erwarten sind, als durch das Anfahren an das Rückhaltesystem.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEMS

| | |
|---|------------|
| Leistungsklasse gemäß ÖNORMEN 1317-2 | |
| Aufhaltestufe | H2 |
| Anprallheftigkeitsstufe / ASI | A / 1,0 |
| Wirkungsbereich Klasse / Stufe | W4 / 1,2 m |
| Prüflänge | 53,20 m |
| Systemmaße | |
| Systembreite | 202 mm |
| Systemhöhe | 950 mm |
| Rammtiefe | 900 mm |

TRANSPORT

Beim Transport von Bauteilen für Fahrzeugrückhaltesysteme sind folgende Punkte zu beachten:

- » Eine ordnungsgemäße Ladungssicherung ist sicherzustellen.
- » Bei Transport auf mit Auftausalzen behandelten Straßen sind die Bauteile nur mit geschlossenen Planen-LKWs zu transportieren.
- » Kontakt mit anderen aggressiven Transportgütern (z.B. Resten von Chemikalien auf der Ladefläche) vermeiden.
- » Die Hebezeuge sind auf ein maximales Paketgewicht von 2,5 t auszulegen.

Hinweis: Auch für den Transport von Arbeitsgeräten für die Montage von Fahrzeugrückhaltesystemen ist die ordnungsgemäße Ladungssicherung sicherzustellen.

ERFORDERNISSE FÜR DIE MONTAGE

Die ausführende Firma (=Montagefirma) muss die fachliche Eignung und generelle Qualifikation für die Durchführung derartiger Montagearbeiten besitzen.

Die Montagefirma muss die technische Ausrüstung für die fach- und sachgemäße Durchführung der Montagearbeiten besitzen. Dazu zählen neben dem für diese Arbeiten adaptierten Fuhrpark vor allem für die erforderliche Steherlänge ausgelegte Rammgeräte mit entsprechend angepassten Rammhauben und Führungen sowie Bohrgeräte, Schlagschrauber, Montagedorne, Messmittel etc.

Die Montagefirma hat die Einhaltung sämtlicher im Zuge dieser Montagearbeiten relevanten nationalen sowie internationalen Gesetze, Richtlinien, Verordnungen etc. zu gewährleisten und rechtzeitig das Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen zu überprüfen.

Die Montagefirma muss **vor** Montagebeginn

- » ev. vorhandene Einbauten im Bereich der Verankerungen erheben und entsprechend berücksichtigen.
- » die Eignung des Untergrundes (Bodenklasse, ausreichende Bohrtiefe, Ebenheit, etc.) überprüfen.
- » die für die Montage des Fahrzeugrückhaltesystems maßgebende Bezugslinie kennzeichnen.
- » die Materiallieferung auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen und Beanstandungen umgehend dem Lieferanten mitteilen.
- » sicherstellen, dass die Baustelle ordnungsgemäß abgesichert ist.

Bei festgestellten Abweichungen ist der Auftraggeber umgehend schriftlich zu informieren und eine Abklärung vorzunehmen.

Wenn Bauteile von Fahrzeugrückhaltesystemen kurzfristig zwischengelagert werden müssen, dann sind folgende Lagerungsbedingungen einzuhalten:

- » Die Lagerfläche muss tragfähig, befestigt und mit einem LKW befahrbar sein.
- » Verzinkte Bauteile dürfen nicht in hohem, feuchtem Gras, in Pfützen oder Schlamm gelagert werden.
- » Die Lagerung der Pakete in der angelieferten Verpackungseinheit hat mit etwa 150 mm Bodenabstand auf Unterlagshölzern zu erfolgen.
- » Die Bauteile sind mit leichtem Gefälle zu lagern, damit Wasser ablaufen kann.

- » Wannenbildungen (Feuchtigkeitsansammlungen) sind zu vermeiden.
- » Folien für die Lagesicherung während des Transports sind zu entfernen.
- » Der Lagerplatz darf nicht mit Auftaumitteln behandelt werden.

Eine längerfristige Lagerung von gebündelten Bauteilen im Freien ist zu vermeiden.

GEEIGNETER UNTERGRUND

Der Untergrund ist für die Montage des Fahrzeugrückhaltesystems geeignet, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- » Bodenklassen 3, 4 und 5 der ÖNORM B 2205 und geschüttete Böden, die sich in diese Bodenklassen einreihen lassen
- » Verdichtungsgrad $D_{pr} \geq 97\%$
- » Der Untergrund ist rammfähig.

Ein Untergrund ist für die Montage des Fahrzeugrückhaltesystems als rammfähig anzusehen, wenn sich der Boden in die Bodenklassen 1, 3, 4 und 5 der ÖNORM B 2205 einreihen lässt, keine Blöcke enthält und der Steinanteil gemäß ÖNORM EN ISO 14688-2 mit <10 Massen-% gering ist.

Hinweis: Sollte der Untergrund nicht rammfähig sein, so besteht die Möglichkeit, Bohrungen bis zur erforderlichen Tiefe herzustellen bzw. passende Lehrverrohrungen einzuplanen und diese mit geeignetem Material zu verfüllen und zu verdichten.

EINBAU DES FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEMS ENTSPRECHEND DEN TYPENBLÄTTERN C216/2, C216/3 UND C216/4 (SIEHE ANHANG)

Eine Vormontage der Bauteile des Fahrzeugrückhaltesystems im Werk ist nicht erforderlich.

Da das Fahrzeugrückhaltesystem nicht vorgespannt wird, ist die Umgebungstemperatur für die Montage nicht relevant.

1. C125-Steher H2K rammen

Der mindestens 1.800 mm lange C125-Steher ist mit einem geeigneten Rammgerät soweit senkrecht in den Untergrund zu rammen, dass die Steheroberkante 900 ± 40 mm über dem Bezugsniveau zu liegen kommt.

Die Langlöcher müssen am oberen Steherende (Steherkopf) liegen. Die offene Seite des C125-Steherquerschnittes ist so anzuordnen, dass sie in Fahrtrichtung der entsprechenden Fahrbahn zeigt (siehe Abb. 2 bis 6).



Abbildung 1

Das Rammgerät muss mit einer für den C125-Querschnitt passenden Rammhaube ausgestattet sein, damit eine exakte Führung gegeben ist und es zu keinen Deformationen bzw. Verletzungen der Feuerverzinkung beim Steherkopf kommen kann (siehe Abb. 1).

Der Regelachsabstand der Steher beträgt 1.900 mm.

2. Leitschienen S2A montieren

Es sind zwei Leitschienenbänder übereinander anzuordnen (siehe Abb. 2).

Die Achse des unteren Leitschienenbandes ist ~525 mm, die Achse des oberen Leitschienenbandes ist ~145 mm unter der Steheroberkante anzuordnen.

Die Leitschienen S2A sind im Stoßbereich in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung so zu überlappen, dass ein Einhaken der Fahrzeuge nicht möglich ist.

Das der Fahrbahn zugewandte Leitschieneende im Stoßbereich (Oberteil) weist Tropfenlöcher auf. Das der Fahrbahn abgewandte Leitschieneende im Stoßbereich (Unterteil) weist Langlöcher auf.

Beide Leitschienenbänder werden an jedem Steher, alle ~1.900 mm, mit je einer Rundkopfschraube an einem der axial liegenden Langlöcher 26x20 mm verschraubt (siehe Abb. 2, 3 und 4).

Für die Verschraubung des unteren Leitschienenbandes am Steher sind Rundkopfschrauben M16x55 FK4.6 zu verwenden.

Für die Verschraubung des oberen Leitschienenbandes am Steher sind im Überlappungsbereich der Leitschienen Rundkopfschrauben M16x55 FK4.6 zu verwenden, dazwischen kommen Rundkopfschrauben M16x35 FK4.6 zum Einsatz.

Dazu wird die Rundkopfschraube mit bereits aufgeschobener Scheibe R18 so durch das Langloch 26x20 mm in der Leitschieneachse und das Langloch 16x38 mm im Steher gesteckt, dass deren Kopf und die Scheibe R18 sich an die Rundung der Leitschiene anlegen (siehe Abb.4 und 6). Die Verbindung wird mit einer Scheibe 40x18x4 und einer Sechskantmutter M16 FK5 fixiert (siehe Abb. 5)

Der Leitschienenstoß ist mit acht Flachrundschauben M16x30 FK 6.8 zu verschrauben (siehe Abb. 3 und 4) und jede Verbindung mit einer Scheibe 40x18x4 und einer Sechskantmutter M16 FK 6 zu fixieren. Dabei ist auf den richtigen Sitz der tropfenförmigen Verdrehsicherung des Schraubenkopfes der Flachrundschraube im Tropfenloch der Leitschiene zu achten.

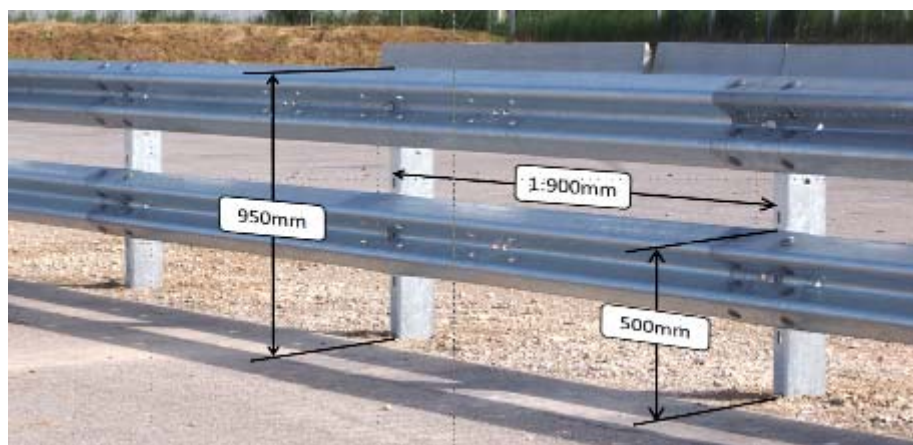


Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

3. Passelemente

Grundsätzlich sollte die Aufstellung von Fahrzeugrückhaltesystemen so erfolgen, dass keine Passelemente erforderlich sind. Wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten Passelemente erforderlich sind, so sind folgende Punkte unbedingt einzuhalten:

- » Der Regelachsabstand der Steher sollte möglichst beibehalten werden.
- » Beim Durchschneiden der Längselemente ist auf einen sauberen Schnitt zu achten.
- » Der Schnitt ist so auszuführen, dass die Schneidspäne nicht auf feuerverzinkte bzw. beschichtete Bauteile treffen (Gefahr von Fremdrost bzw. Beschädigung der Beschichtung).
- » Der Schnittgrad ist zu entfernen und die Schnittfläche entsprechend EN ISO 1461 mit Zinkstaubfarbe vor Korrosion zu schützen.
- » Das Lochbild beim Stoß eines Passelementes hat der Regelausführung zu entsprechen und die Randabstände der Bohrungen dürfen nicht kleiner sein als bei der Regelausführung.
- » Brennschnitt ist bei Montagearbeiten generell nicht erlaubt!

4. Anziehmomente der Schraubverbindungen

| Gewinde / Festigkeitsklasse | Anziehmomente | | | |
|-----------------------------|---------------|----|------|----|
| | min. | | max. | |
| M16 / 4.6 | 35 | Nm | 70 | Nm |
| M16 / 6.8 | 35 | Nm | 150 | Nm |

Beim Anziehen dieser nicht planmäßig vorgespannten Schraubverbindungen im Bereich der oben angeführten Anziehmomente ist im Klemmbereich auf eine weitgehend flächige Anlage zu achten.

5. Kontrolle der Konformität

Folgende Kontrollen sind laufend während der Montage und bei der Endkontrolle durchzuführen:

- » korrekte Anordnung und Verschraubung der Bauteile
- » vertikaler Abstand zwischen der Planken- bzw. Zugstaboberkante und dem Bezugsniveau
- » horizontaler Abstand zwischen der Vorderkante des Schutzplankenholmes und der für die Montage maßgebenden Bezugslinie
- » stetige Linienführung der Längselemente (Schutzplankenholm, Zugstab)

Bei Abweichungen außerhalb der erlaubten Toleranzen sind entsprechende Korrekturmaßnahmen durchzuführen.

Nach Abschluss der Montagearbeiten ist die korrekte Ausführung entsprechend der Montageanleitung durch eine Abnahme zu überprüfen und im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren.

6. Räumen der Baustelle

Sämtliches Restmaterial (auch Verbindungsmittel), Verpackungsmaterial wie Unterlagshölzer, Schraubenkisten, Folien, Verpackungsbänder etc. und sonstiger Abfall sind mitzunehmen. Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen.

REPARATUR DES FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEMS

Sämtliche Bauteile, die nach einem Unfall mechanische Verletzungen bzw. Verformungen aufweisen, sind durch neue Bauteile zu ersetzen. Die Montage dieser Bauteile hat entsprechend der Montageanleitung zu erfolgen.

Bei der Reparatur eines Fahrzeugrückhaltesystems sind generell neue Verbindungsmittel zu verwenden.

DAUERHAFTIGKEIT DES KORROSIONSSCHUTZES

Die Bauteile der Fahrzeugrückhaltesysteme werden im Hinblick auf die Lebensdauer / Schutzdauer entsprechend EN ISO 1461 feuerverzinkt.

Die Schutzdauer für Zinküberzüge wird in der EN ISO 14713 definiert und ist im Wesentlichen von der Schichtdicke abhängig. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass der Zinkabtrag flächig erfolgt. Aufgrund der auf Straßen bekannten wirksamen makroklimatischen Korrosionsbelastung der Korrosivitätskategorie C4, ist ein Zinkabtrag von 2,1 bis 4,2 µm pro Jahr zu erwarten. Daraus errechnet sich für eine entsprechend EN ISO 1461 ermittelte mittlere Zinkschichtdicke von mindestens 70 µm eine Schutzdauer von mindestens 15 Jahren.

Hinweis: Die auf oben genannte Weise errechnete Schutzdauer gilt nur für makroklimatisch wirksame Korrosionsbelastung. Mikroklimatische Besonderheiten können zu einer geringeren Schutzdauer führen.

INSPEKTION UND WARTUNG

Fahrzeugrückhaltesysteme der voestalpine KREMS Finaltechnik GmbH sind grundsätzlich wartungsfrei.

Im Zuge der laufenden Kontrollfahrten des Straßenerhalters, zumindest jedoch einmal im Jahr, vorzugsweise nach der Winterperiode, ist das Fahrzeugrückhaltesystem visuell zu prüfen. Dabei ist unter anderem auf deformierte Bauteile und die korrekte Verschraubung zu achten.

RECYCLING / ENTSORGUNG

Demontierte Fahrzeugrückhaltesysteme oder im Zuge einer Reparatur ausgetauschte Bauteile sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen und einer Wiederverwertung zuzuführen. Die Bauteile von Fahrzeugrückhaltesystemen der voestalpine Krems Finaltechnik GmbH sind zu 100% recyclebar.

Verpackungsmaterial und sonstiger Abfall sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu recyceln bzw. zu entsorgen.



Toxische oder gefährliche Materialien kommen bei Fahrzeugrückhaltesystemen der voestalpine Krems Finaltechnik GmbH nicht zum Einsatz.

KREMSBARRIER 2 RH2K

Rückhaltesystem für Fahrbahnrand
für rammfähigen Untergrund

Typenblatt C216/2

Absenkung dazu siehe C217 und C218

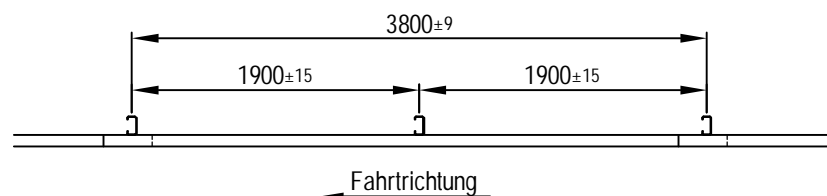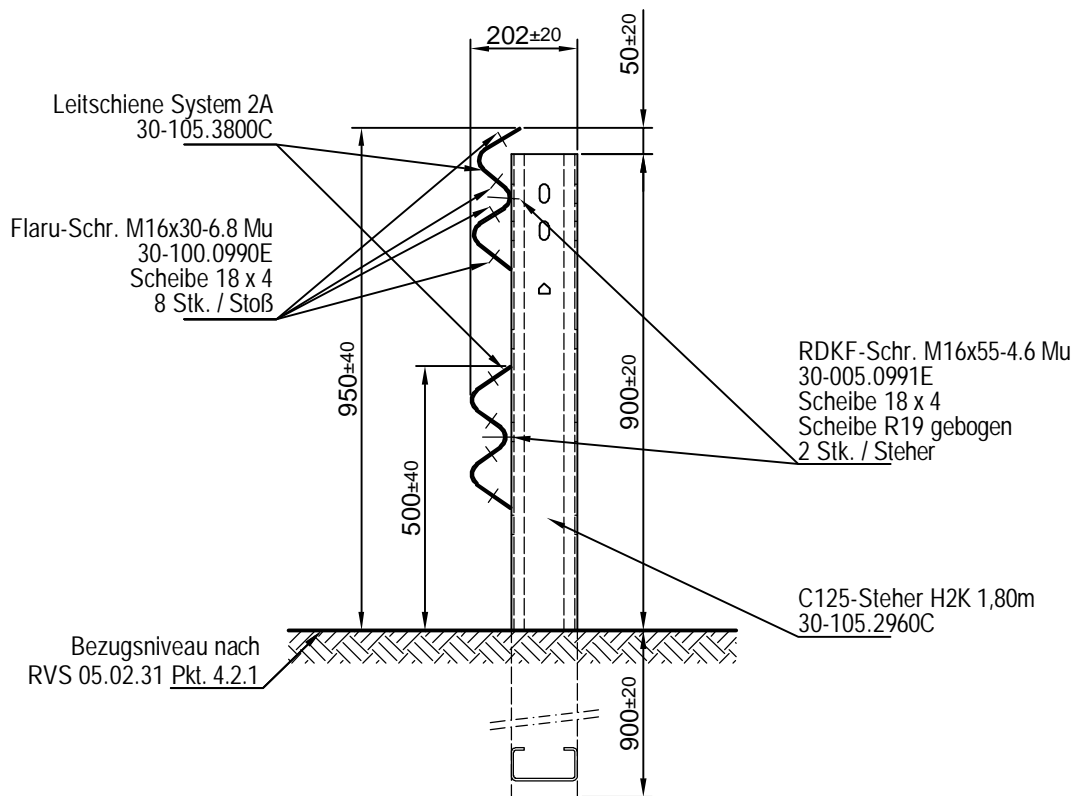


06/2018

KREMSBARRIER 2 RH2K

Rückhaltesystem für Fahrbahnrand
für rammfähigen Untergrund

Typenblatt C216/3

Montagezeichnung

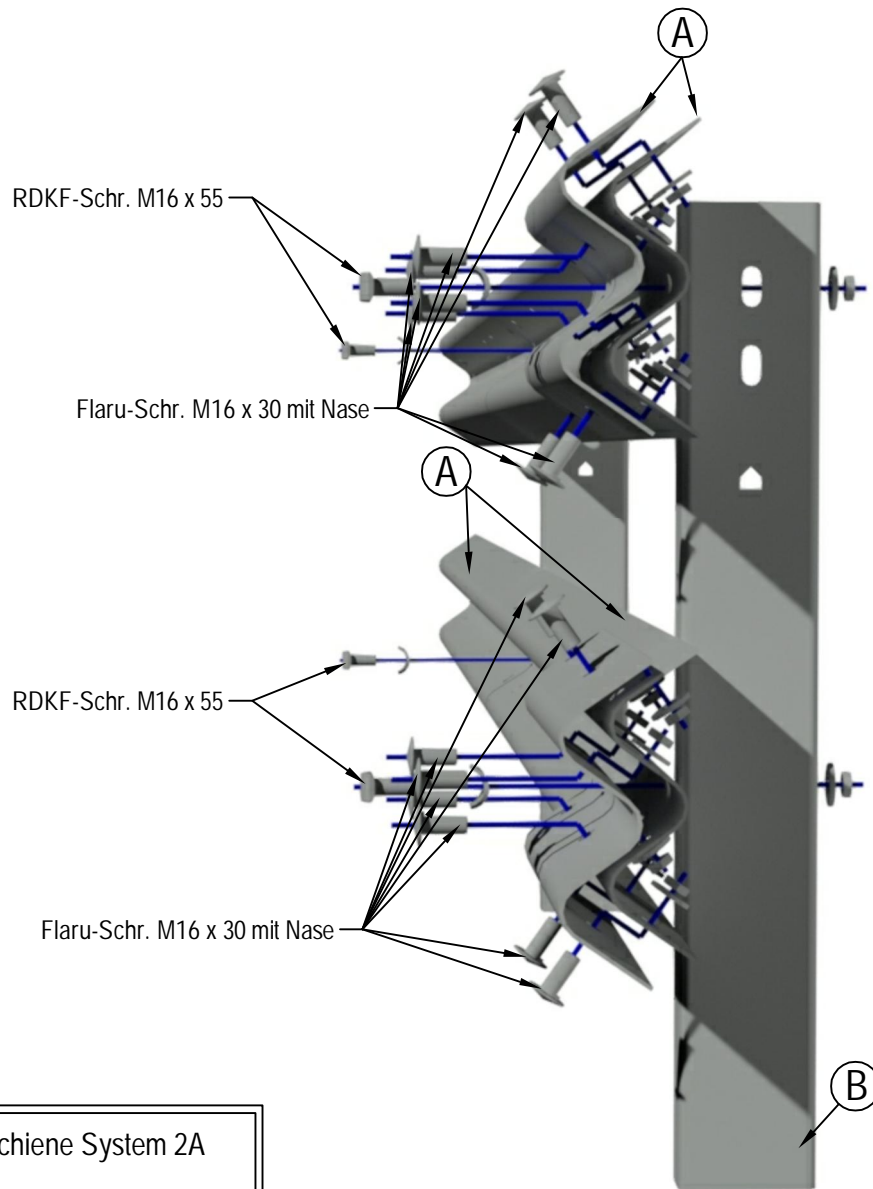

- (A) Leitschiene System 2A
- (B) C125-Steher H2K


06/2018

KREMSBARRIER 2 RH2K


Rückhaltesystem für Fahrbahnrand
für rammfähigen Untergrund

Typenblatt C216/4

Optional:
Geländerfüllung

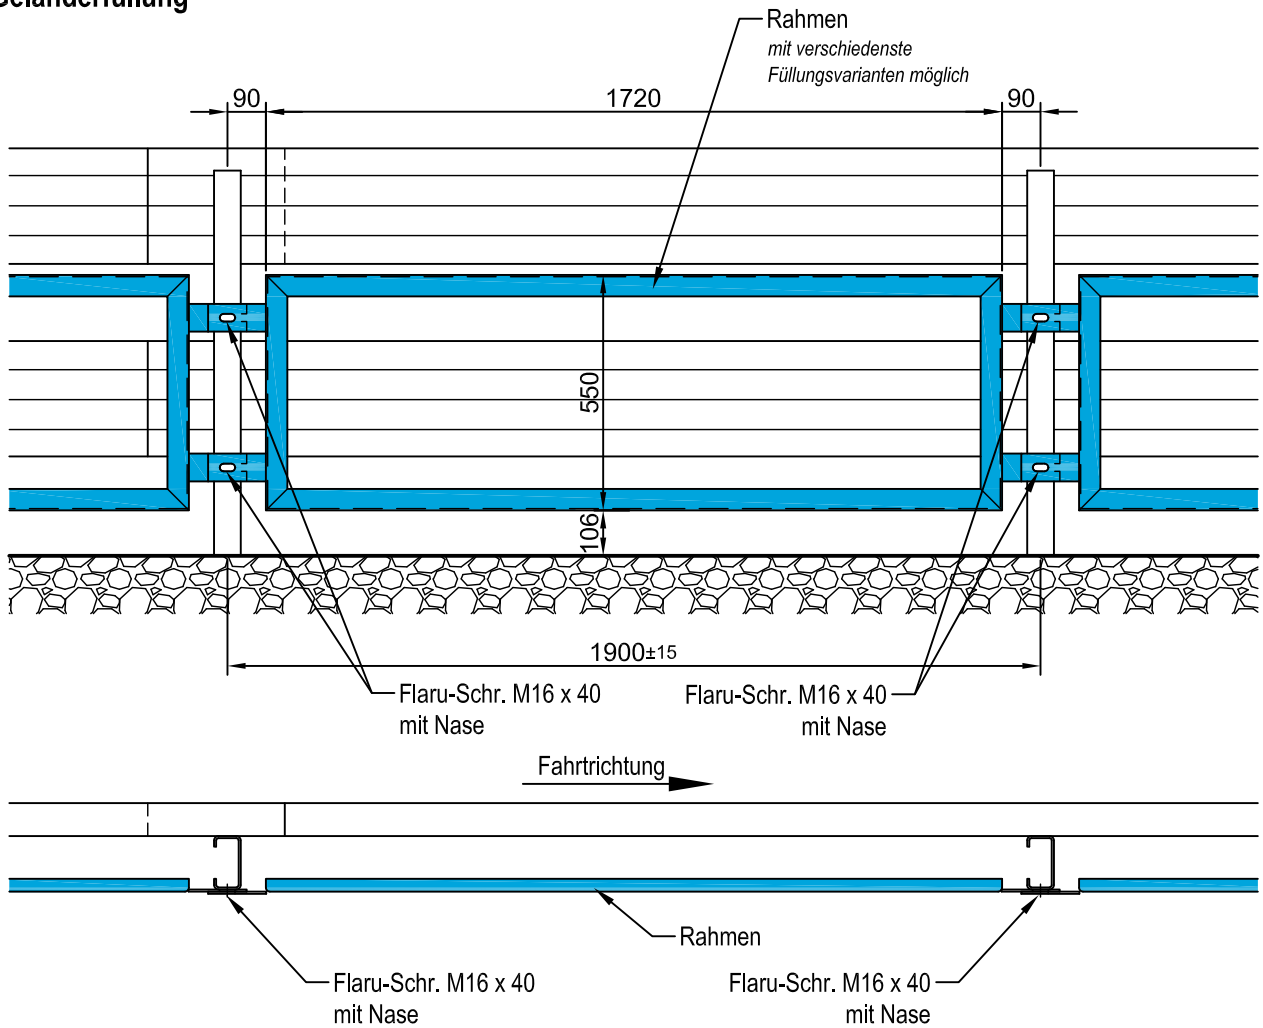

Füllungsvarianten

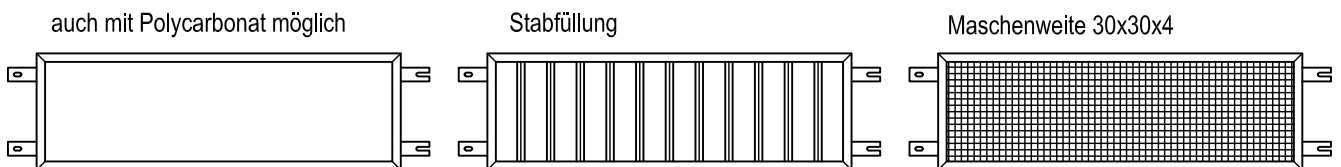

08/2017

Stückliste KREMSBARRIER 2 RH2K

Rückhaltesystem für Fahrbahnrand
für rammfähigen Untergrund



Bedarf für ein Feld mit 3,80m Länge

| Stück | Bauteilbezeichnung | Gewicht [kg] | Zeichnungsnummer | Werkstoff / Güte | Korrosionsschutz |
|-------|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 | LS.S2A 3,80 | 47,09 | 30-105.3800- | S355JO | nach EN ISO 1461 |
| 2 | C125-Steher H2K 1,80m | 18,04 | 30-105.2960C | S355JO | nach EN ISO 1461 |
| 16 | FLRD-SHR M16x30-6.8 mit Nase +Mu | 0,11 | 30-100.0990E | 6.8 | nach EN ISO 10684 |
| 4 | RDKPF-SHR M16X55-4.6 +Mu | 0,17 | 30-005.0991E | 4.6 | nach EN ISO 10684 |
| 20 | Scheibe 40x18x4 | 0,03 | 30-001.0995E | 100HV | nach EN ISO 10684 |
| 4 | Scheibe R19 gebogen | 0,04 | 30-105.4089E | 100HV | nach EN ISO 10684 |

08/2017