




LEOVA® 50/40 I-PLUS-S LEOVA® 50/40 I-PLUS

Der Weinbergpfahl für spezielle Ansprüche

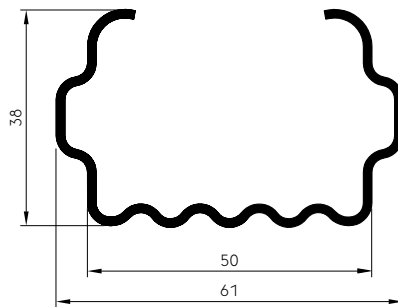

Drahtbreite: 53 mm

- » Erntemaschinenfest
- » Feste Drahtverankerung
- » Für alle gängigen Drahtarten
- » Einfach zu setzen
- » voestalpine Qualitätsstahl
- » Stückverzinkt
- » Bandverzinkt
- » Hohe Zinkauflage (350 g/m²)

Eignet sich für alle Böden und vor allem in steilen Hanglagen und für Laubwandhöhen > 2 m.

Drähte können exakt dort verhängt werden, wo man sie braucht.



LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461

Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 µm Zinkauflage.

leova® 50/40 I-PLUS-S
(schräg)
(1,50 mm)
(innenliegend)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.250*)	F327363802250	4,11	12
2.400*)	F327363802400	4,38	12
2.500*)	F327363802500	4,50	15
2.650*)	F327363802650	4,84	15

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346

350g Zink/m²

leova® 50/40 I-PLUS
(1,50 mm)

(SPA 50 IEU)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.000*)	F362813102000	3,25	12
2.250*)	F362813102250	3,66	12
2.500*)	F362813102500	4,07	15
2.650*)	F362813102650	4,31	15
2.750*)	F362813102750	4,47	15

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden können der leova® 50/40 I-PLUS-S und leova® 50/40 I-PLUS problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

leova® Zubehör

Schlagschutz | NEU 50

Art.Nr.	kg/Stk.
3824131	0,26

Hagelschutznetz 1,2 x 250 m

Art.Nr.	Einheit	Bedarf/ha
28497	Rolle	29 Rollen



leova® Weinbergpfähle – Ihr starkes Komplettsystem

für alle Reberziehungen, Böden und Gelände: Pfähle, Endpfähle, UNI-STÖCKE, Anker, Krallenschutz etc.

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.