




## LEOVA<sup>®</sup> 50/40 I-PLUS/D

Entwickelt für Deutschland. Weltweit bewährt

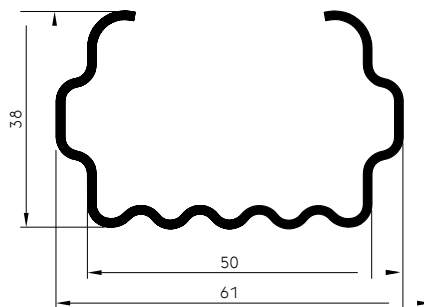

Drahtbreite: 53 mm

- » Erntemaschinenfest
- » Feste Drahtverankerung
- » Für alle gängigen Drahtarten
- » Einfach zu setzen
- » voestalpine Qualitätsstahl
- » Stückverzinkt

Eignet sich für alle Böden und vor allem auf ebenen Flächen sowie für Laubwandhöhen > 2 m.

Die Schleuderhaken sind absolut erntemaschinentauglich und verschlagen sich nicht. Drähte können exakt dort verhängt werden, wo man sie braucht.



# LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

## Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461

Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 µm Zinkauflage.

**leova® 50/40 I-PLUS/D**  
(innenliegend)  
(Schleuderrhaken)  
(1,50 mm)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.250*)	F058563102250	4,11	12
2.400*)	F058763102400	4,38	14
2.500*)	F059363102500	4,50	14
2.650*)	F059563102650	4,84	16

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden kann der leova® 50/40 I-PLUS/D problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

## leova® Zubehör

**Schlagschutz | NEU 50**

Art.Nr.	kg/Stk.
3824131	0,26

**Hagelschutznetz 1,2 x 250 m**

Art.Nr.	Einheit	Bedarf/ha
28497	Rolle	29 Rollen



## leova® Weinbergpfähle – Ihr starkes Komplettsystem

für alle Reberziehungen, Böden und Gelände: Pfähle, Endpfähle, UNI-STÖCKE, Anker, Krallenschutz etc.

\*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH  
T. +43/50304/14-619  
leova@voestalpine.com  
www.voestalpine.com/leova

voestalpine  
ONE STEP AHEAD.