




LEOVA® 50/40 IU-PLUS

Der Universelle: Überzeugt auch im stark unebenen Gelände

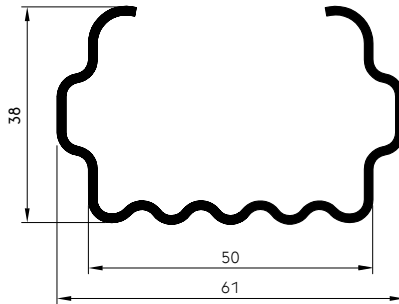


Drahtbreite: 53 mm

- » Erntemaschinenfest
- » Feste Drahtverankerung
- » Für alle gängigen Drahtarten
- » Einfach zu setzen
- » voestalpine Qualitätsstahl
- » Bandverzinkt
- » Wetterfester Baustahl (COR-TEN®)

Eignet sich für alle Böden und alle Weingärten, egal ob steile Hanglagen oder ebene Flächen sowie für Laubwandhöhen > 2 m.

Schräge, innenliegende Krallen speziell für die Verwendung auf unebenem Gelände wechseln sich beim leova® 50/40 IU-Plus mit geraden, innenliegenden Krallen ab. Somit ist dieser Weinbergpfahl universell einsetzbar und fühlt sich im unebenen Gelände genauso zu Hause wie in flachen Weingärten.

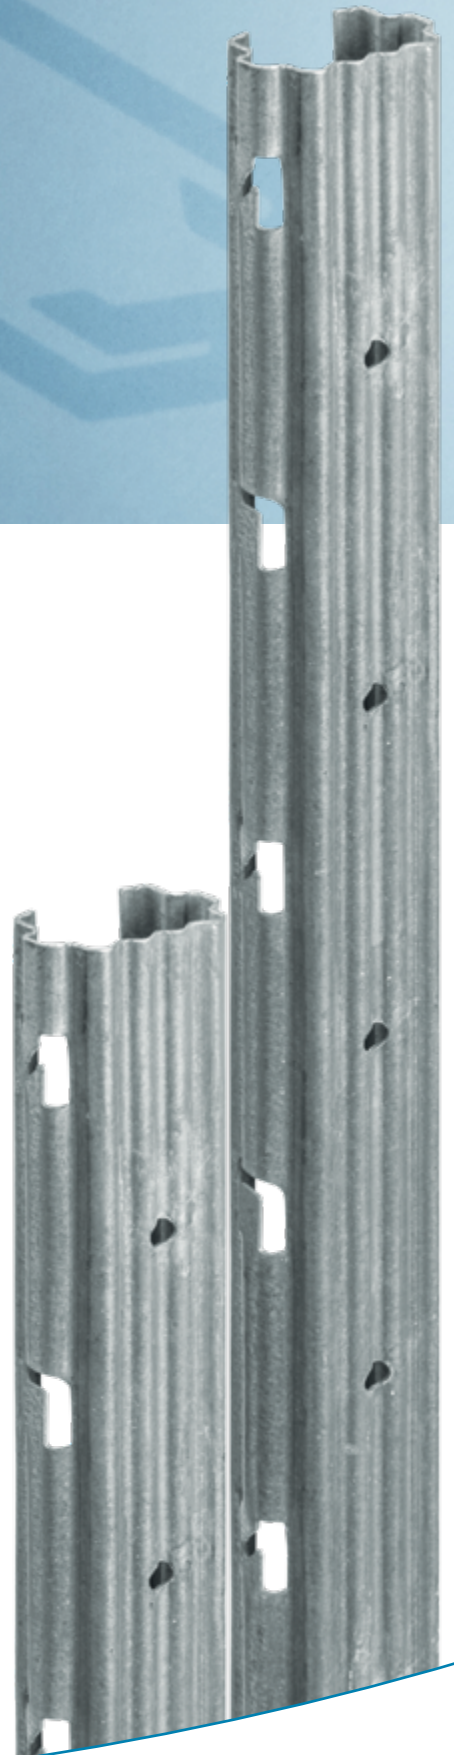

LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346

350g Zink/m²

leova® 50/40 IU PLUS
(1,50 mm)
(innenliegend Kombi)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.500*)	F362913102500	4,07	16
2.650*)	F362913102650	4,31	16
2.750*)	F362913102750	4,47	16

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

leova® 50/40 IU PLUS
(1,80 mm)

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.	Krallen
2.500*)	F330713102500	4,98	14
2.650*)	F330713102650	5,28	16
2.750*)	F330713102750	5,48	16

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden kann der leova® 50/40 IU-PLUS problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahlänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

leova® Zubehör

Schlagschutz | NEU 50

Art.Nr.	kg/Stk.
3824131	0,26

Hagelschutznetz 1,2 x 250 m

Art.Nr.	Einheit	Bedarf/ha
28497	Rolle	29 Rollen



leova® Weinbergpfähle – Ihr starkes Komplettsystem

für alle Reberziehungen, Böden und Gelände: Pfähle, Endpfähle, UNI-STÖCKE, Anker, Krallenschutz etc.

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.