



Système de clôture sans massif béton

Simple - Écologique - Très résistant - Économique


SITES ROUTIERS
AUTOROUTES



SITES INDUSTRIELS



RÉSEAUX FERROVIAIRES



ESPACES NATURELS



propiclo® est devenu la référence des systèmes de clôture sans béton avec 20 000 kms de clôture en 20 ans : soit la moitié du tour de la Terre !

Simple

Enfoncement des embases avec un simple marteau pneumatique, emboîtement du poteau sur l'embase, fixation du grillage par fermeture des linguets.

Écologique

Pas de béton, 100% recyclable, déconstruction préservant les sites.

Très résistant

Utilisation d'acier de construction S 235 JR de forte épaisseur (5 mm d'acier au niveau du pied du poteau avec l'embase).

Économique et rapide

Jusqu'à 1 500 mètres par jour pour les grands linéaires.

Universel

Poteaux adaptés à tous types de grillages en rouleau (positionnement spécifique des linguets, boucles sur demande).

Tout terrain

Installation dans les endroits difficiles d'accès, pas d'approvisionnement béton.

Durable

Galvanisation au trempé à chaud par immersion ou thermo-laquage avec une garantie de 10 ans.

Stockage

Produits standards en stock galvanisés (clôtures 1,50 m, 2 m et 2,50 m).

Contrôle qualité


Acier selon norme NF EN 10025-2.

Profilage selon norme NF EN 10162.

Galvanisation à chaud selon norme EN ISO 1461. **CE**

CLÔTURES RECOMMANDÉES POUR :

- anti-gibier
- voies ferrées et lignes à grandes vitesses
- routes et autoroutes
- champs photovoltaïques
- bassins de rétention
- bois, réserves de chasse
- terrains de golf, stades
- champs de vigne

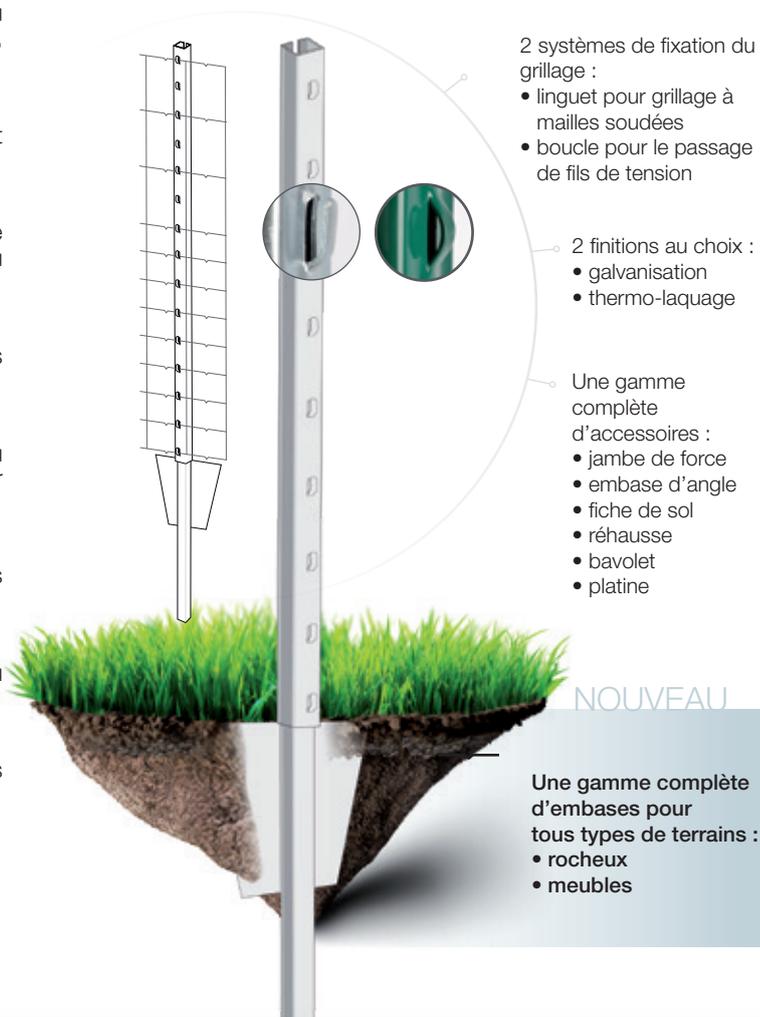

2 systèmes de fixation du grillage :

- linguet pour grillage à mailles soudées
- boucle pour le passage de fils de tension

2 finitions au choix :

- galvanisation
- thermo-laquage

Une gamme complète d'accessoires :

- jambe de force
- embase d'angle
- fiche de sol
- réhausse
- bavolet
- platine

Une gamme complète d'embases pour tous types de terrains :

- rocheux
- meubles

05 ÉTAPES

Pour un rendement optimal et un coût de pose maîtrisé



Positionnement du cordon d'alignement



Pose des embases avec un simple marteau pneumatique



Pose des piquets sur les embases



Positionnement et mise sous tension du grillage



Fermeture des linguets

« Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de vos projets »

voestalpine Profilafroid

2, rue de Beauvais
60930 Bailleul-sur-Thérain - France
Tél : + 33 3 44 07 51 11
Fax : + 33 3 44 07 65 34
Email : contact-pfd@voestalpine.com
www.voestalpine.com/profilafroid