



Zaunsystem ohne Betonfundament

Einfach - Ökologisch - Äußerst beständig -
Kostengünstig

STRASSEN/AUTOBAHNEN



INDUSTRIEGELÄNDE



BAHNTRASSEN



LANDSCHAFTSRÄUME



Mit einer Gesamtanzahl von 20 000 km in 20 Jahren (die Hälfte des Erdumfangs!) hat sich **propiclo®** zu einer maßgebenden Größe bei den Zaunsystemen ohne Betonfundament entwickelt.

EINSATZBEREICHE:

- Wildschutz
- Bahntrassen und Hochgeschwindigkeitsstrecken
- Straßen und Autobahnen
- Photovoltaik-Freiflächenanlagen
- Rückhaltebecken
- Wälder, Jagdreviere
- Golfplätze, Sportstätten
- Rebflächen

Einfach

Versenkung der Sockel mit einem einfachen Drucklufthammer, Fixierung des Pfostens am Sockel, Befestigung des Geflechts durch Schließen der Haken.

Ökologisch

Ohne Beton, 100 % recycelbar, rückstandsloser Rückbau.

Äußerst beständig

Verwendung eines Baustahls S235JR mit hoher Stärke (5 mm Stahl an der Sockel-Pfosten-Verbindung).

Kostengünstig und zeitsparend

Bis zu 1 500 Meter pro Tag bei langen geradlinigen Strecken.

Universell

Pfosten für alle gängigen Maschendrahtrollen geeignet (spezielle Positionierung der Haken und Ösen auf Anfrage).

Für jedes Gelände

Errichtung an schwer zugänglichen Stellen, keine Betonlieferung erforderlich.

Langlebig

Feuerverzinkung durch Eintauchen in ein Zinkbad bzw. Pulverbeschichtung mit 10 Jahren Garantie.

Vorrätig


Verzinkte Standardprodukte auf Lager (Zaunhöhen: 1,50 m, 2 m und 2,50 m).

Qualitätskontrolle

Stahl nach Norm NF EN 10025-2. Profile nach Norm NF EN 10162.

Feuerverzinkung nach Norm EN ISO 1461.

CE-Kennzeichnung. **CE**

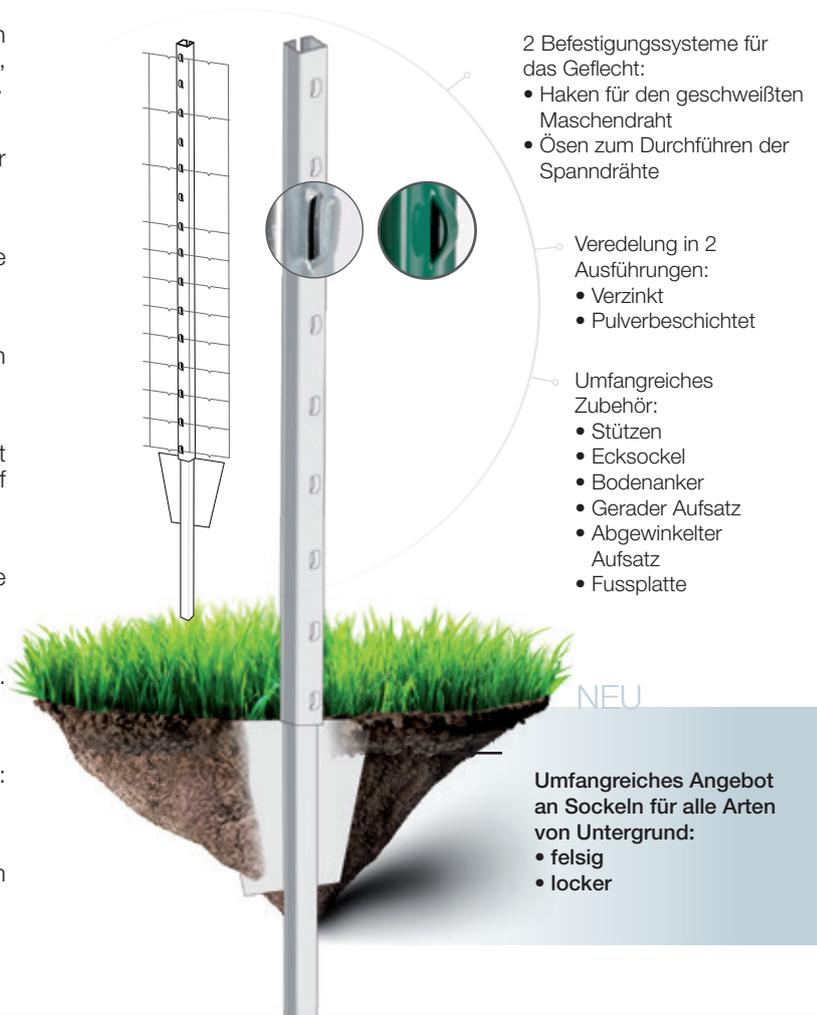

2 Befestigungssysteme für das Geflecht:

- Haken für den geschweißten Maschendraht
- Ösen zum Durchführen der Spanndrähte

Veredelung in 2 Ausführungen:

- Verzinkt
- Pulverbeschichtet

Umfangreiches Zubehör:

- Stützen
- Ecksockel
- Bodenanker
- Gerader Aufsatz
- Abgewinkelter Aufsatz
- Fussplatte

Umfangreiches Angebot an Sockeln für alle Arten von Untergrund:

- felsig
- locker

05 SCHRITTE

Für ein optimales Ergebnis und überschaubare Montagekosten



Spannen der Richtschnur



Versenkung der Sockel mit einem einfachen Drucklufthammer



Fixierung der Pfosten am Sockel



Anbringen und Spannen des Geflechts



Schließen der Haken

« Unser Team unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte »

voestalpine Profilafroid

2, rue de Beauvais
60930 Bailleul-sur-Thérain - France
Tél : + 33 3 44 07 51 11
Fax : + 33 3 44 07 65 34
Email : contact-pfd@voestalpine.com
www.voestalpine.com/profilafroid

voestalpine

ONE STEP AHEAD.