



PROVINI L+

- Section nervurée et optimisée pour une meilleure résistance aux travaux mécanisés (adapté aux palpeurs & travail du sol).


- Renfort de protection latérale des linguets (pour la mécanisation).

- Profil carré (résistance homogène à 360°).

- Linguet bombé en S :

- pour un maintien optimal du fil
- limitant l'usure
- chanfrein d'aide à l'engagement.

- Profil unique en acier de construction de haute qualité, disponible galvanisé à chaud ZM et en acier vert (sur demande).

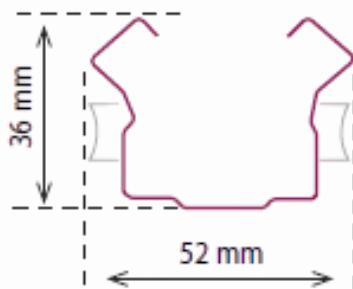

Référence	D28702	D28703	D28704
Epaisseur en ZM	1,50mm	1,75mm	2,00mm
Poids au mètre en ZM	1,39kg/ml	1,59kg/ml	1,82kg/ml
Epaisseur en trempé à chaud	1,60mm	1,85mm	2,10mm
Poids au m en trempé à chaud	1,48kg:ml	1,70kg:ml	1,94kg:ml
Hauteur	1,80m à 2,50m		
Pas entre les linguets	70 mm 100mm / autre		
Conditionnement	200pcs		
Option	Trous dans le dos, linguets au pied		

