

BOUW
STALEN PROFIELEN



MONTAGEKLARE PROFIELEN VOOR STAALSTRUCTUREN


INTRODUCTIE	05
DAKGORDINGEN EN WANDREGELS	11
VLOERFRAMES	49
SOLAR DRAAGSTRUCTUREN	65
OVERIGE TOEPASSINGEN	75
STANDAARD BOUWPROFIELEN	99

INTRODUCTIE

- WAT BIEDT VOESTALPINE SADEF?	P.06
- WIE IS VOESTALPINE SADEF?	P.08
- WAAROM VOESTALPINE SADEF?	P.09

WAT BIEDT VOESTALPINE SADEF

Complete service van ontwerp tot en met levering franco bouwplaats.

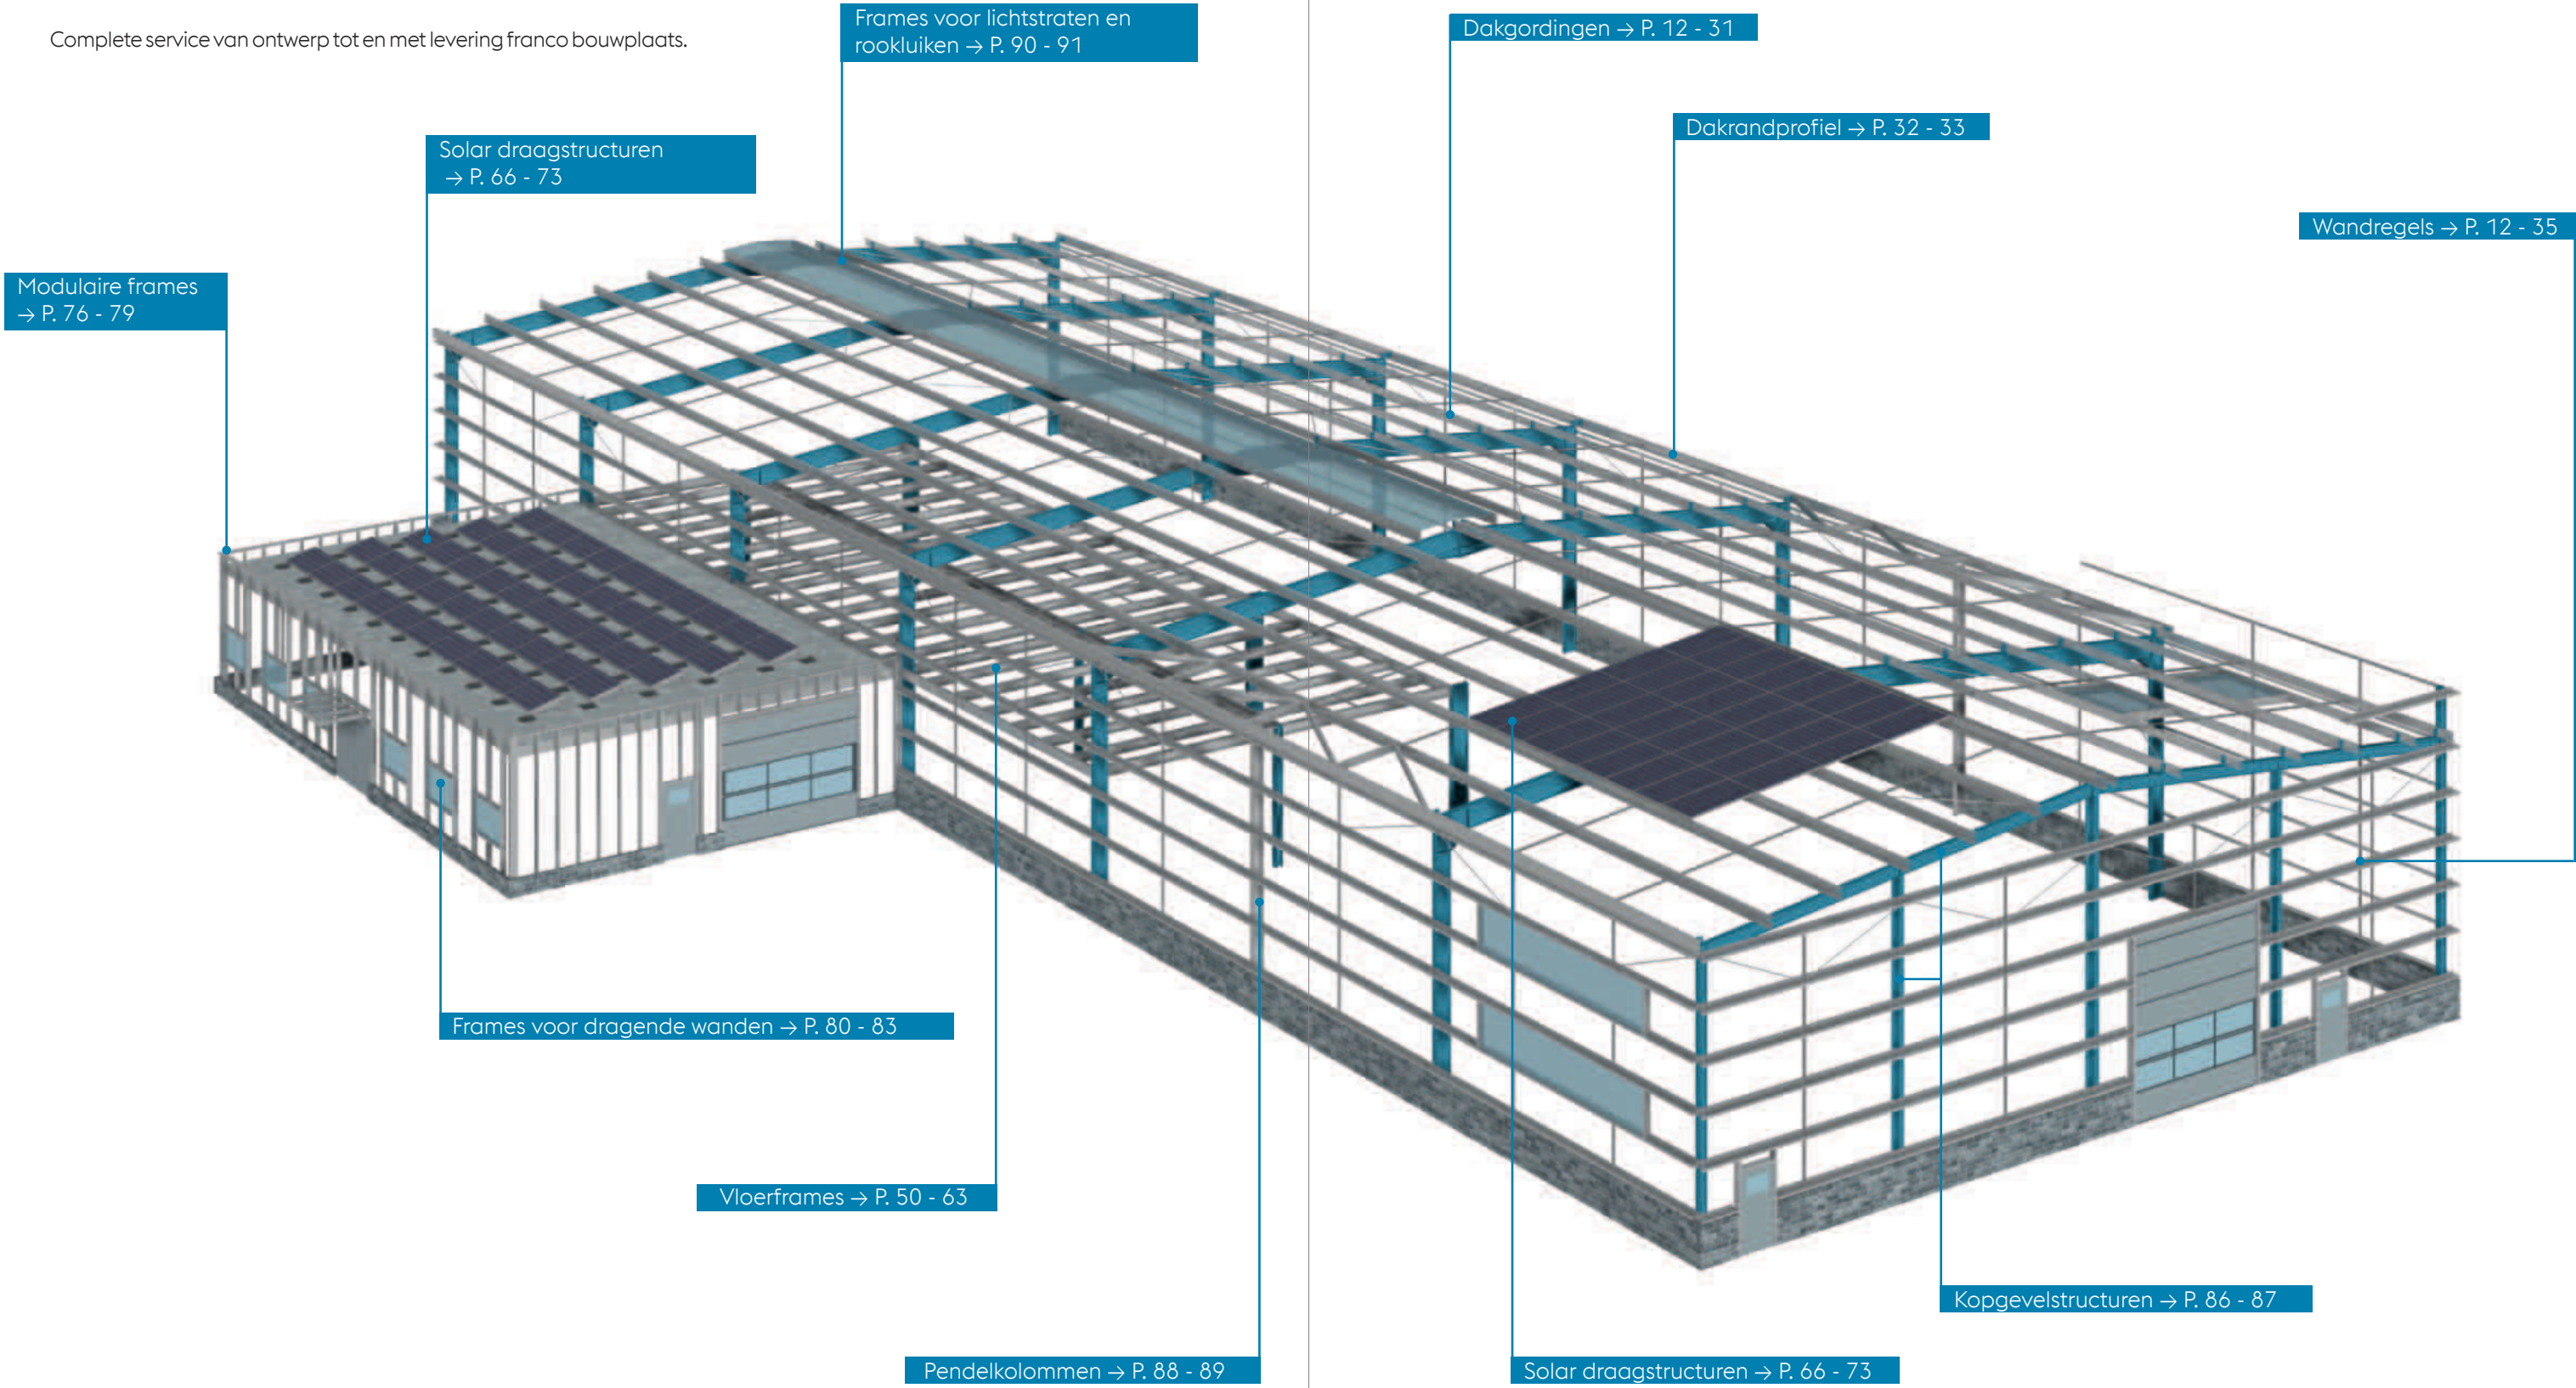




WIE IS VOESTALPINE SADEF?

FEITEN EN CIJFERS

- Dochteronderneming van staalconcern voestalpine
- Meer dan 70 jaar ervaring in de productie en ontwikkeling van koudgevormde stalen profielen
- 600 medewerkers
- 35 walslijnen met een dagelijkse productie van 200 km profielen
- Eigen ontwerpbureau met meer dan 20 enthousiaste bouwkundige ingenieurs
- Hoogwaardige technische kennis
- CE-gecertificeerde oplossingen
- Montageklare componenten incl. oppervlaktebehandelingen (poederlakken, accessoires, ...)
- Intelligente systeemoplossingen voor bouwstructuren

MEER DAN
70 JAAR
ERVARING

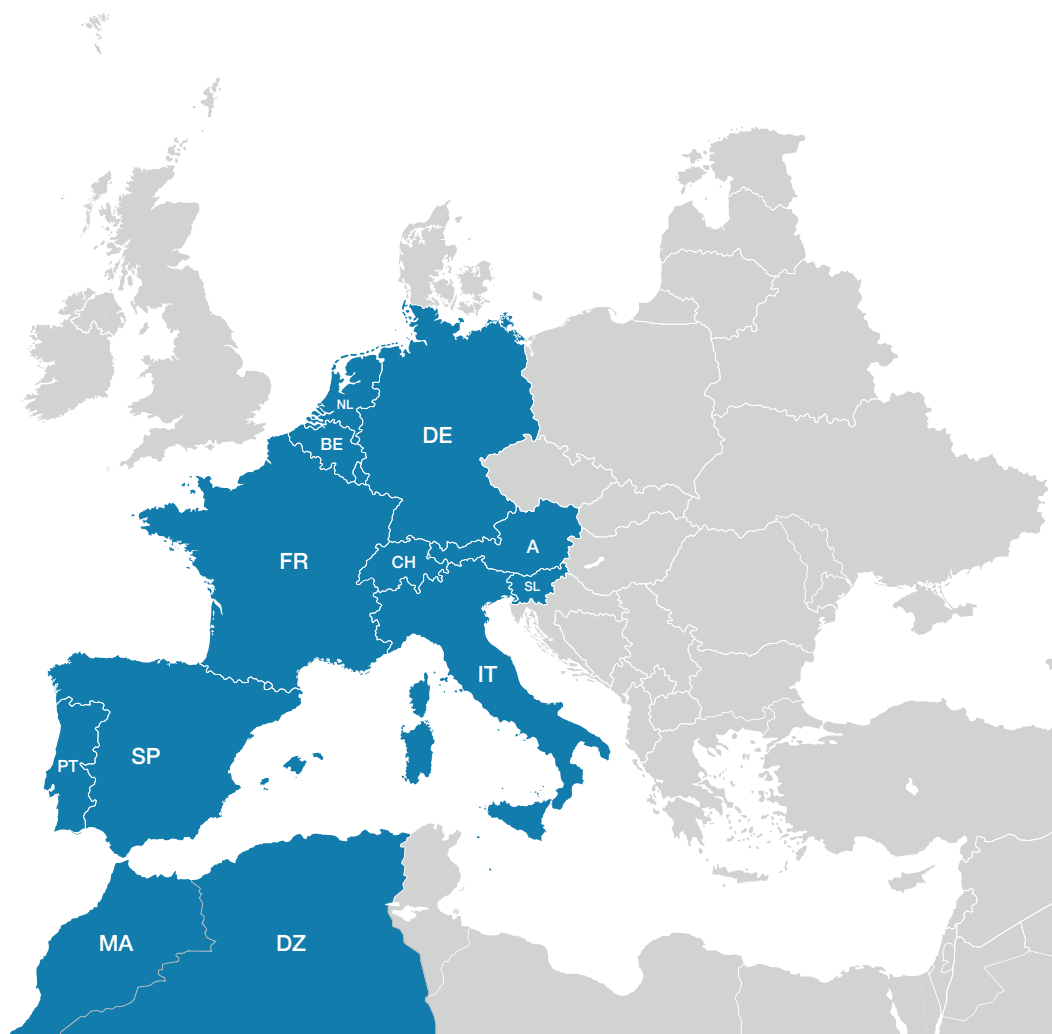

WAAROM VOESTALPINE SADEF?

voestalpine SadeF Engineering



1.
Ontwerpgegevens



2.
Stabiliteitsontwerp
en optimalisatie
profielvormen



3.
Detaileren
en aanmaak van de
productiegegevens



4.
Berekeningsnota

Klanten- Engineering




5.
Ontwerp
door de klant



voestalpine SadeF Productie



6.
Perforatie



7.
Profielcodering



8.
Koudvervormen



9.
Kwaliteitscontrole



10.
Verpakken

CERTIFICATEN



EN 1090



ISO 9001



ISO 14001



ISO 16949

DAKGORDINGEN EN WANDREGELS

ZED	P.16 - 21
SIGMA	P.24 - 29
SE	P.32 - 33
CEE	P.34 - 35
TOEBEHOREN	P.38 - 43
ONLINE OFFERTE BEREKENING	P.46 - 47

OVERZICHT

Gordingsteunen ZED → P. 20 - 21

Gordingsteunen SIGMA → P. 28 - 29

Koppelstaven → P. 38

SIGMA Sleeve → P. 28 - 29

Noktrekker → P. 39

Bretellen → P. 42

Dakrandkoppelstaaf → P. 32 - 33

Profiel	Maat	Pagina
ZED	Z 375	P.16 P.105
	Z 350	
	Z 300	
	Z 250	
	Z 230	
	Z 200	
	Z 180	
	Z 140	
SIGMA-Plus	S+450	P.24 P.103
	S+400	
	S+350	
	S+300	
	S+250	
SIGMA	S 200	P.24 P.104
	S 170	
	S 140	

Profiel	Maat	Pagina
ZED	Z 375	P.16 P.105
	Z 350	
	Z 300	
	Z 250	
	Z 230	
	Z 200	
	Z 180	
	Z 140	
SIGMA-Plus	S+450	P.24 P.103
	S+400	
	S+350	
	S+300	
	S+250	
SIGMA	S 200	P.24 P.104
	S 170	
	S 140	
CEE-Plus	C+200	P.34 P.101
	C+160	
	C+150	
	C 140	

Profiel	Maat	Pagina
SE	SE 330	P.32 P.104
	SE 250	
	SE 200	




ZED - PROFIEL

voestalpine Sadef biedt u het meest uitgebreide gamma aan ZED-profielen dat overspanningen van de gordingen **tot 18m toelaat**. Deze profielen kunnen worden toegepast op praktisch iedere onderconstructie.

Door de vorm van het ZED-profiel kunnen de profielen in elkaar gelegd worden en kan een optimaal liggersysteem gecreëerd worden.

Onze ZED-profielen kunnen worden gebruikt als eenveldsligger, tweeveldsligger en overlappligger. **Het optimale liggersysteem** is meestal een overlappligger. Bij projecten met een grotere dakhelling zijn de ZED-profielen vaak de aanbevolen oplossing. Ons studie bureau adviseert u graag hierover.

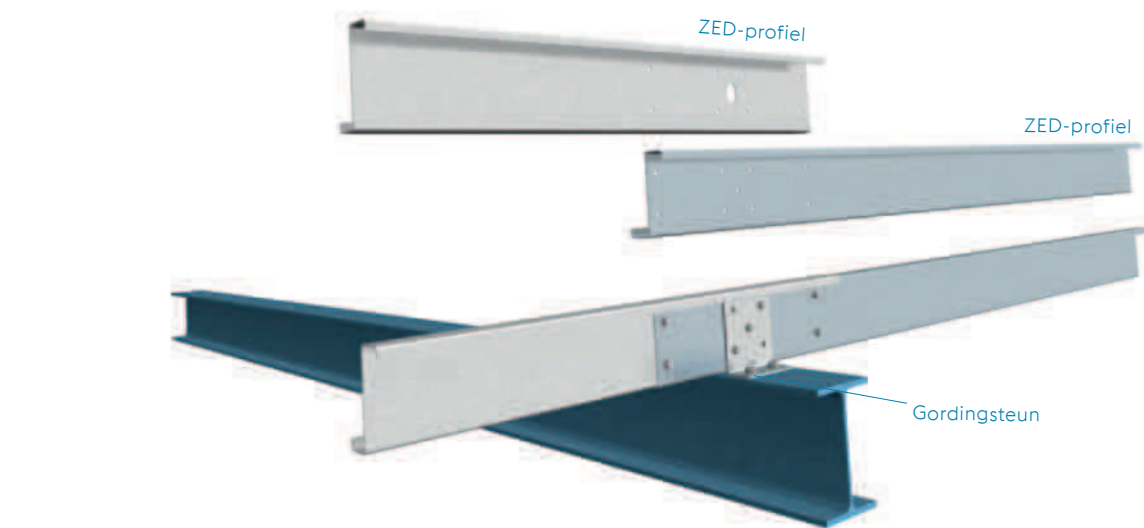


ONZE UITGEBREIDE SERVICE OMVAT :

Een zeer complete offerte volgens de geldende belastingnormen inclusief:

- Sterkteberekening
- Productietekeningen
- Montageoverzicht
- Compatibel met BIM


Just-in-time toelevering van het op maat gemaakte meccano systeem met:

- Duidelijke codering
- Alle toebehoren
- Professionele verpakking

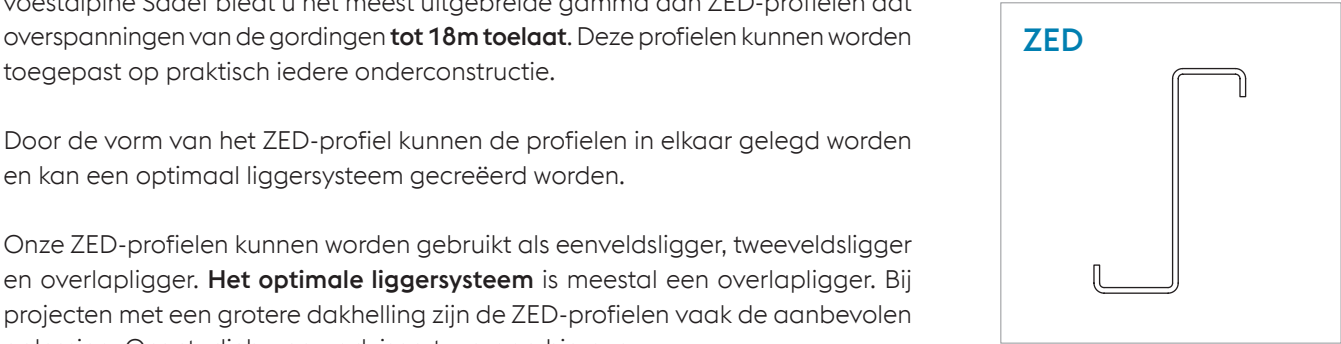


De flenzen van de voestalpine Sadef ZED-profielen zijn ongelijk van breedte zodat de profielen door middel van een overlap in elkaar gelegd kunnen worden op de plaats van de middensteunen van een continu doorlopende ligger.

ZED - OVERLAP




OVERLAPLIGGER MET QA-SYSTEEM

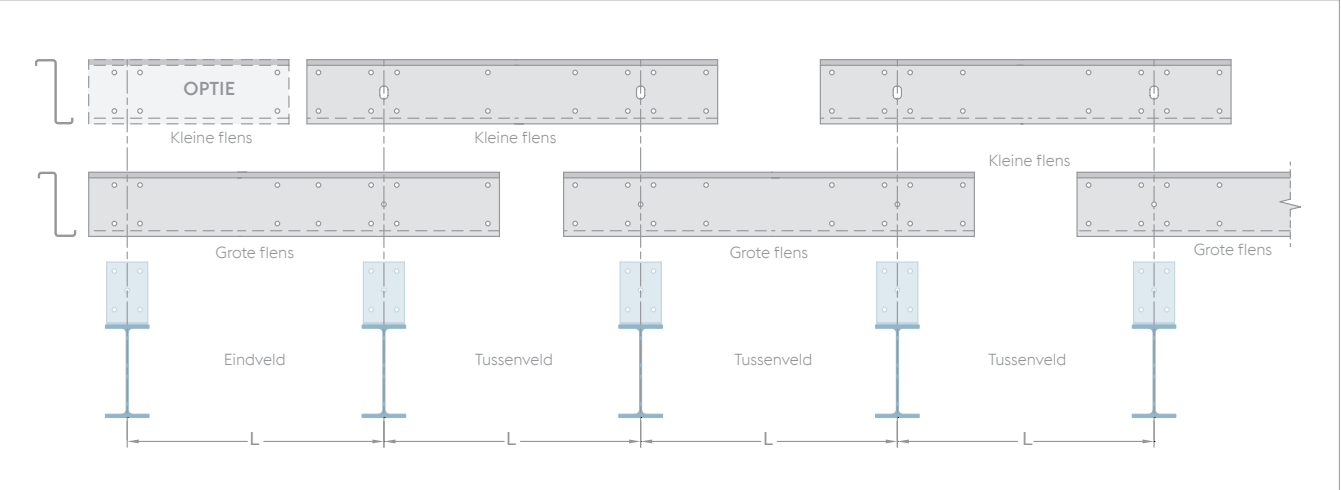


- Door de ongelijke flenzen van de ZED-gording kan een overlappligger gecreëerd worden.
- Door het gebruik van een overlap heeft men het bijkomend voordeel dat ter plaatse van de tussensteunen (waar de kracht het grootst is) een dubbel profiel aanwezig is. Het materiaal wordt hierdoor optimaal gebruikt.
- Om het liggersysteem te optimaliseren zijn er verschillende mogelijkheden: aanpassen overlapplengte (tussen 5 en 15% van de overspanning) of de eindvelden van een grotere wanddikte voorzien en/of dubbel uitvoeren. (**zie OPTIE**)
- Door het toepassen van het QA-systeem wordt de montagevriendelijkheid en -snelheid aanzienlijk verhoogd.

SLEEVE LIGGER

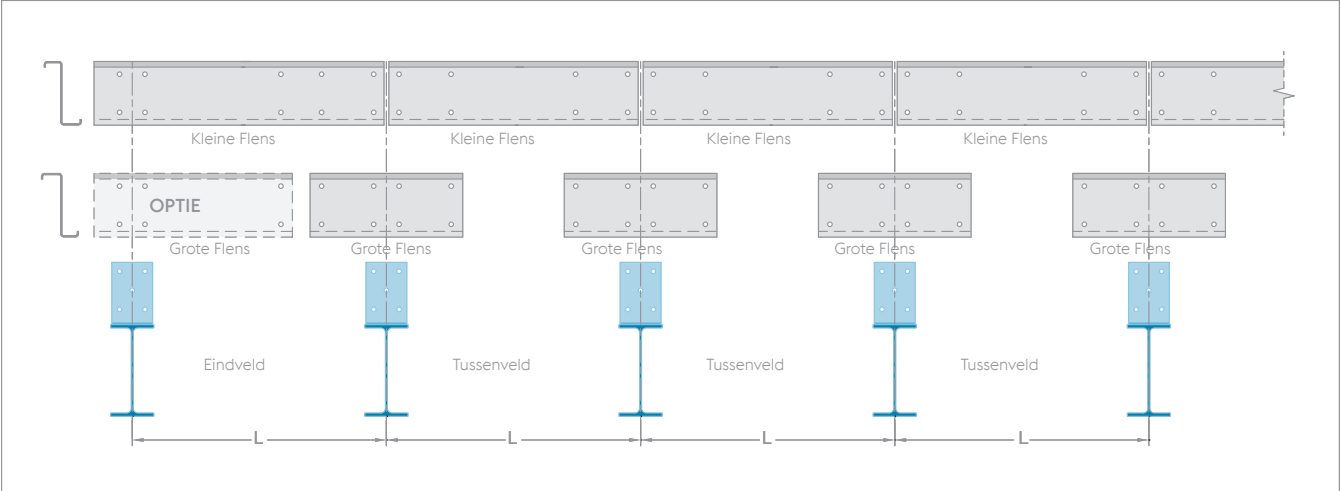

EENVELDSLIGGER (MONTAGE TUSSEN DE SPANTEN)

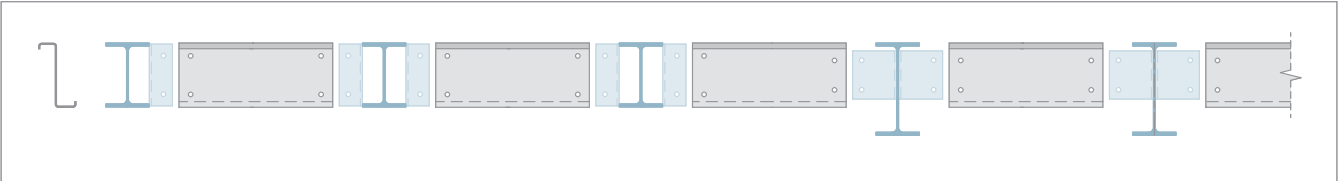

ZED - OVERLAPLIGGER MET QA-SYSTEEM

Om een **snellere en veiligere montage** van een overlapligger te kunnen realiseren heeft voestalpine Sadef het zeer montagevriendelijke QA-System (Quick Assembly System) ontwikkeld. Met het QA-system kan dankzij een ingenieus perforatiepatroon, een belangrijke **tijdswinst** op de montage van de ZED-profielen worden gerealiseerd. voestalpine Sadef ZED-profielen worden afzonderlijk geplaatst waardoor de montage **eenvoudiger en veiliger is**.

HET QA-SYSTEEM:
VEILIG, SNEL EN MONTAGEVRIENDELIJK

Stap A




Stap B



Stap C




Stap D

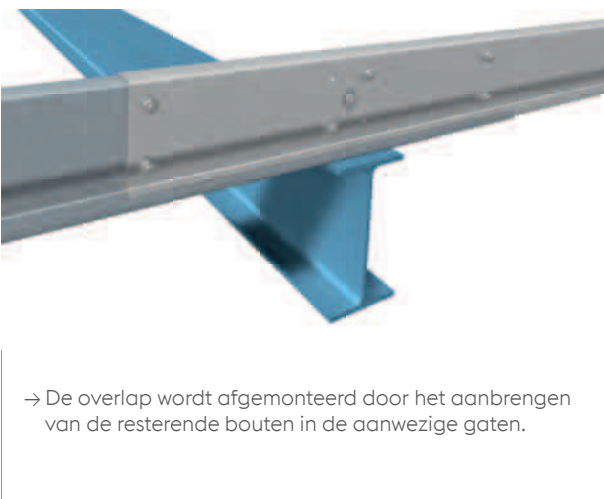


ZED - MONTAGEVOLGORDE


Stap 1

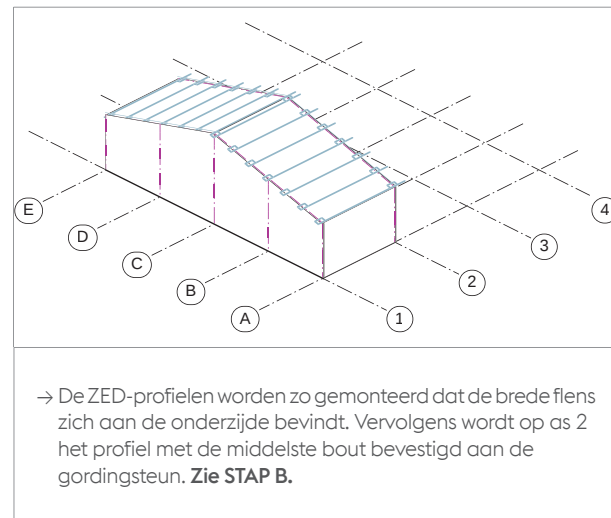


Stap 2

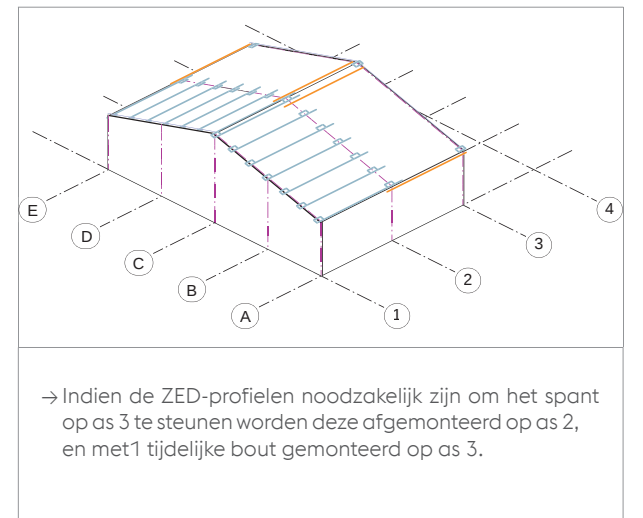


Stap 3

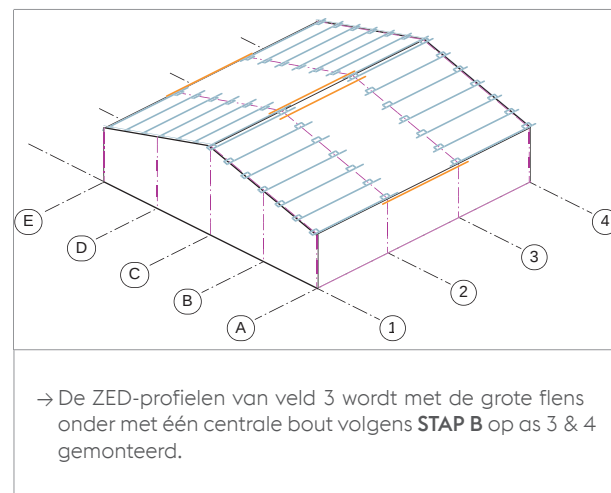

Stap 4

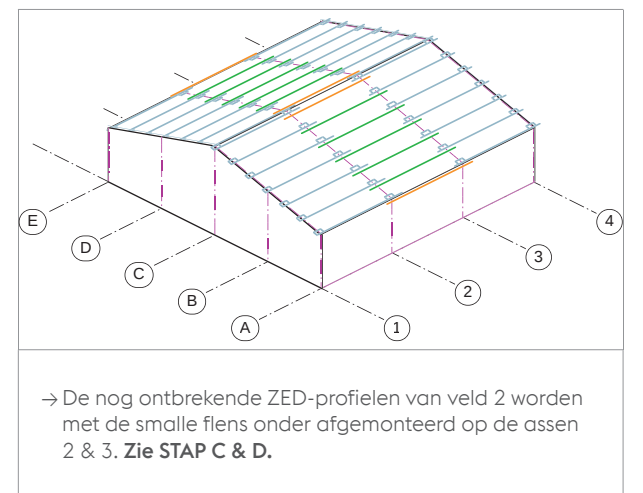

Stap 5

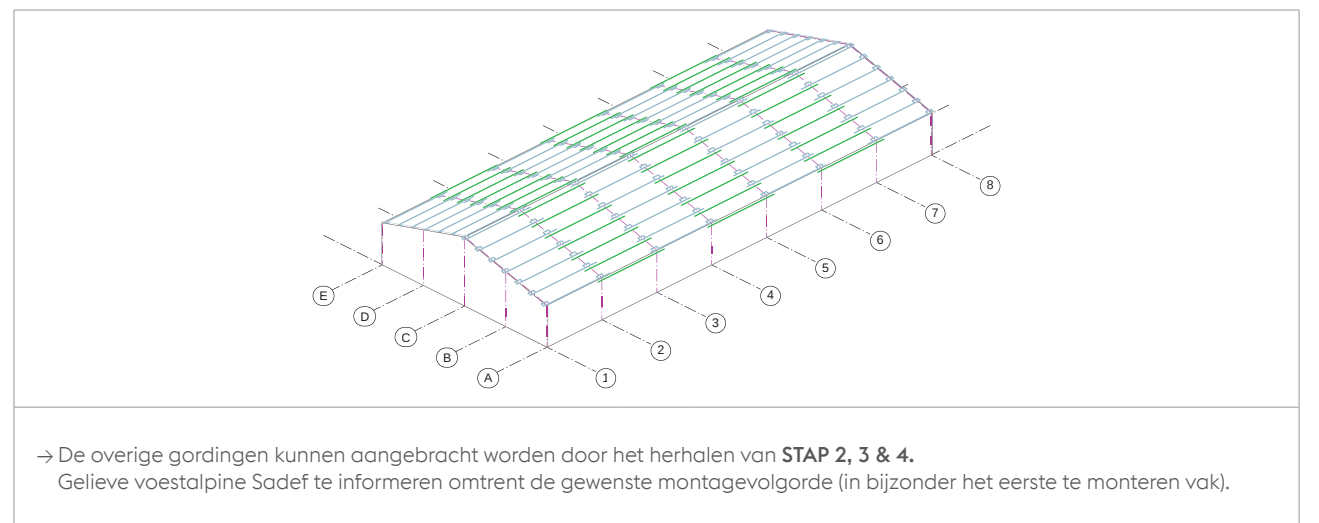


ZED - GORDINGSTEUNEN

Gordingsteunen


De ZED-profielen worden aan de onderconstructie bevestigd met behulp van gordingsteunen. De ZED-profielen dienen zo tegen de gordingsteun bevestigd te worden, dat de bovenflens naar de nok wijst.

De ZED-profielen worden aan de gordingsteunen opgehangen waardoor ze ca. 10 mm vrij komen van de bovenkant van de onderconstructie. Zo wordt mogelijk plooien van het lijf, door meswerking, vermeden.

Gordingsteunen worden ook gebruikt voor het overbrengen van de dakschuifkrachten naar de onderconstructie. De voestalpine Sadef gordingsteunen zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal en zijn thermisch verzinkt.





DAK - GORDINGSTEUNEN

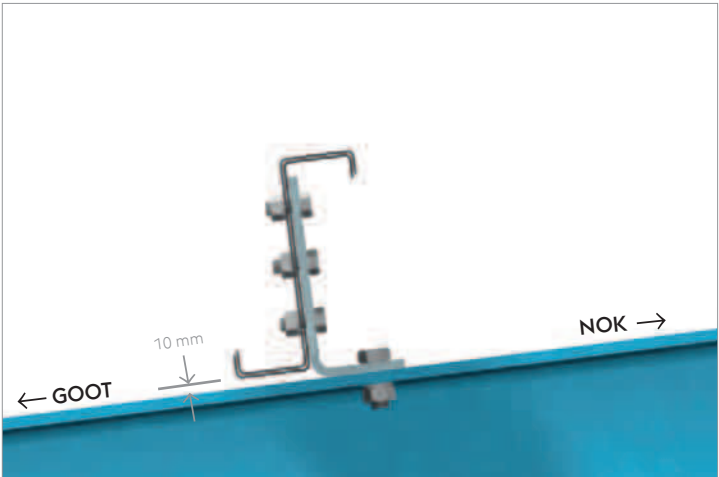

+/- 10 mm speling tussen de voestalpine Sadef ZED-profielen en de onderconstructie

WAND - GORDINGSTEUNEN

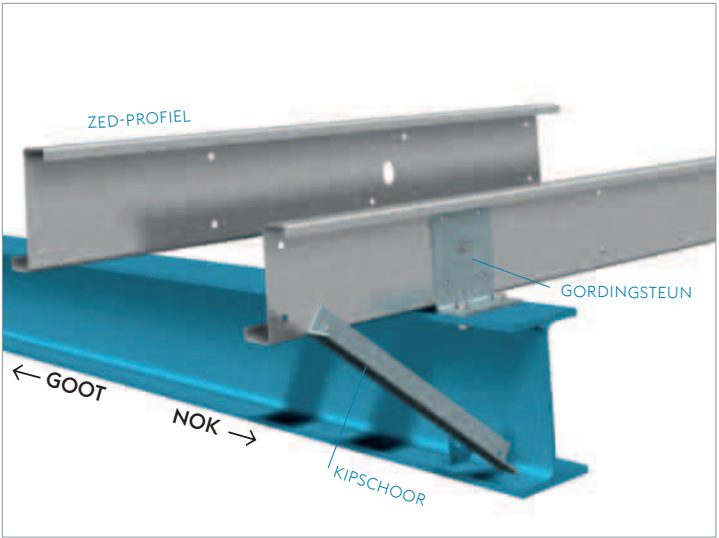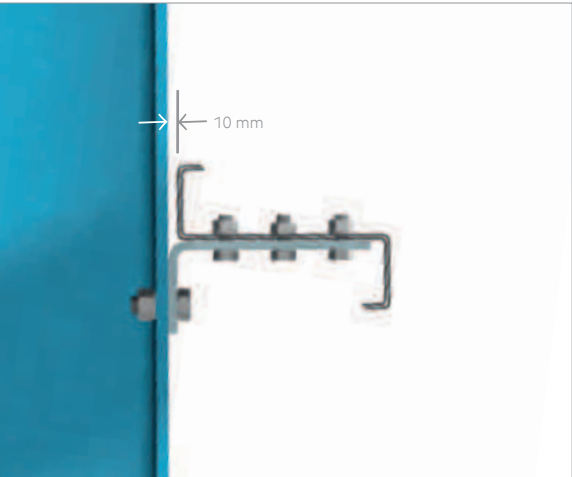


KIPSCHOREN

Kipschoren -die noodzakelijk zijn voor het stabiliseren van de onderflens van de spanten- worden bij voorkeur bevestigd met de bouten aan het uiteinde van de overlap. Indien kipschoren worden toegepast dient dit bij aanvraag offerte duidelijk kenbaar gemaakt te worden aan het studiebureau van voestalpine Sadef.


Afhankelijk van de geometrie van de constructie en de optredende lasten kunnen er standaard (EZED) of versterkte (EZEDXX) gordingsteunen worden toegepast. De versterkte gordingsteunen zijn zo ontwikkeld dat men - voor de vlotte montage - nog steeds het QA-systeem kan toepassen. Indien de klant ervoor kiest om de steunen zelf te voorzien en op de spanten te lassen dan is dit uiteraard mogelijk. De krachten op de steunen kunnen door ons studiebureau worden opgegeven.

ZED - GORDINGSTEUNEN							
Type	Profielnaam	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Ø (mm)
EZED375XX	Z 375x5	365	265	65	85	60,0	18
	Z 375x4					58,0	
	Z 375x3					57,5	
	Z 375x2,5					57,0	
	Z 375x2					56,5	
EZED350XX	Z 350x4	340	240	65	85	58,0	18
	Z 350x3					57,5	
	Z 350x2,5					57,0	
	Z 350x2					56,5	
EZED300XX	Z 300x5	290	190	65	85	59,5	18
	Z 300x4					58,0	
	Z 300x3					58,0	
	Z 300x2,5					57,0	
	Z 300x2					56,5	
	Z 300x1,75					56,0	
	Z 300x1,5					55,0	
EZED250 EZED250XX	Z 250x4	245	150	60	75	53,0	18
	Z 250x3					52,0	
	Z 250x2,5					51,5	
	Z 250x2					51,5	
	Z 250x1,75					51,5	
	Z 250x1,5					51,5	
EZED230 EZED230XX	Z 230x2,5	225	130	60	75	52,0	18
	Z 230x2					51,5	
	Z 230x1,75					51,5	
	Z 230x1,5					51,5	
EZED200 EZED200XX	Z 200x4	195	100	60	75	54,0	14
	Z 200x3					52,0	
	Z 200x2,5					51,5	
	Z 200x2					51,5	
	Z 200x1,75					51,5	
	Z 200x1,5					51,5	
EZED180 EZED180XX	Z 180x2,5	176	81,5	60	75	51,0	14
	Z 180x2					51,0	
	Z 180x1,75					51,0	
	Z 180x1,5					51,0	
EZED140 EZED140XX	Z 140x2,5	135	60	50	75	41,5	14
	Z 140x2					41,5	
	Z 140x1,75					41,5	
	Z 140x1,5					41,5	




Profielkenmerken: zie P.105

TYPE EZEDXX

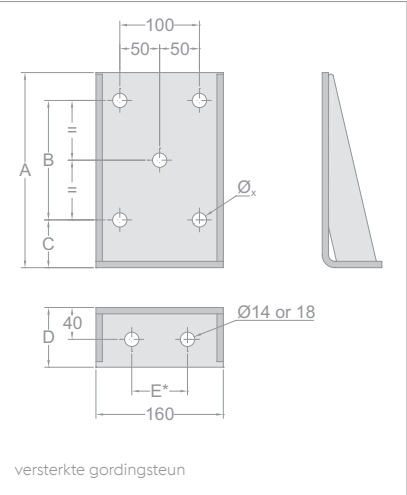

De perforaties worden centrisc in de voet van de gordingsteun aangebracht. Voor afwijkende gatenperforaties: Contacteer voestalpine Sadef. E*: de maat E is vrij te kiezen van 50 tot 100 mm (standaard 70 mm, Ø 18).

TYPE EZED

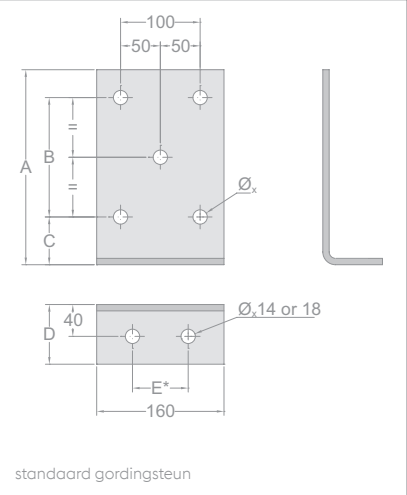

De perforaties worden centrisc in de voet van de gordingsteun aangebracht. Voor afwijkende gatenperforaties: Contacteer voestalpine Sadef. E*: de maat E is vrij te kiezen van 50 tot 100 mm (standaard 70 mm, Ø 18).



SIGMA - PROFIEL

voestalpine Sadef biedt u het meest uitgebreide gamma aan SIGMA-profielen dat een **vrije overspanning tot 18 m toelaat**. Door de gunstige ligging van het dwarskrachtencentrum zijn deze gordingprofielen zeer stabiel.
Deze profielen kunnen worden toegepast op praktisch iedere onderconstructie.

voestalpine Sadef SIGMA-profielen kunnen worden gebruikt als eenveldsligger, tweeveldsligger en continue sleeve-ligger. **Het optimale liggersysteem** is meestal een continue sleeve ligger. Ons studiebureau adviseert u graag hierover.


ONZE UITGEBREIDE SERVICE OMVAT :

Een zeer complete offerte volgens de geldende belastingnormen inclusief:


- Sterkteberekening
- Productietekeningen
- Montageoverzicht
- ISO gecertificeerd

Just-in-time toelevering van het op maat gemaakte meccano systeem met:

- Duidelijke codering
- Alle toebehoren
- Professionele verpakking
- CE gecertificeerd

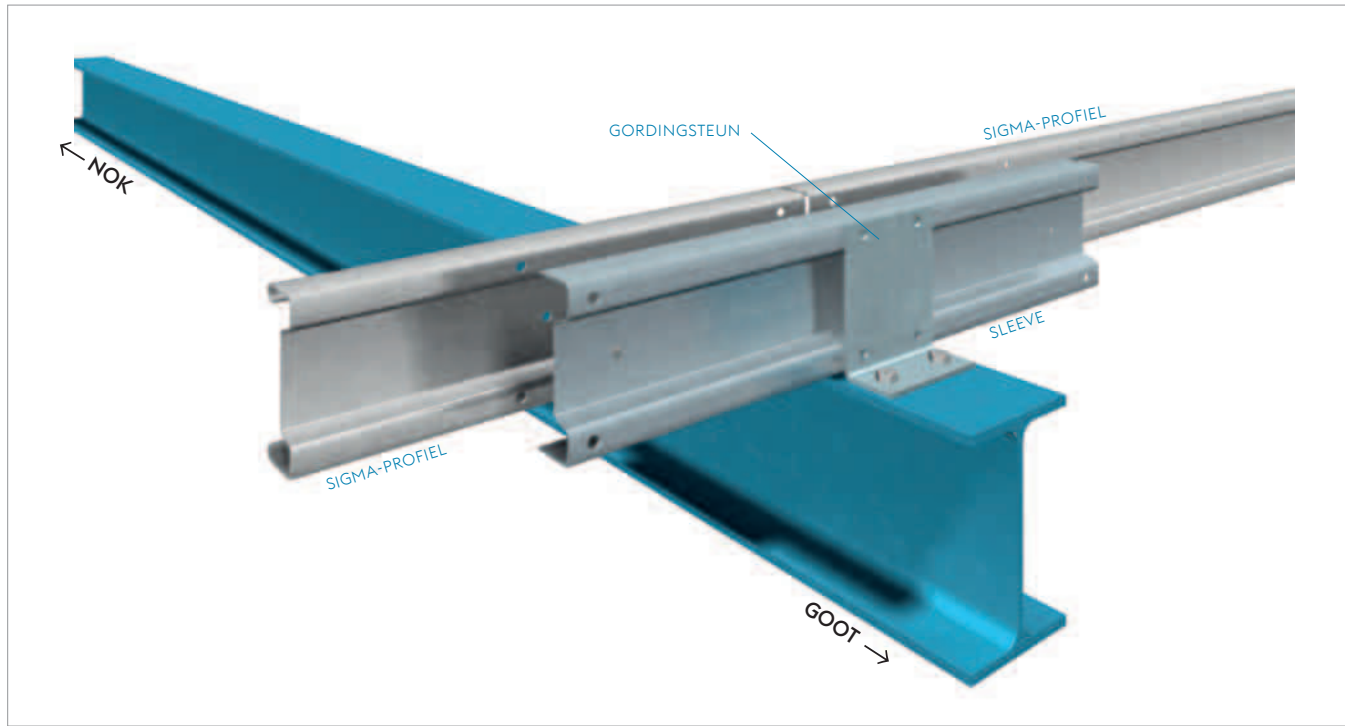


SLEEVE - LIGGER

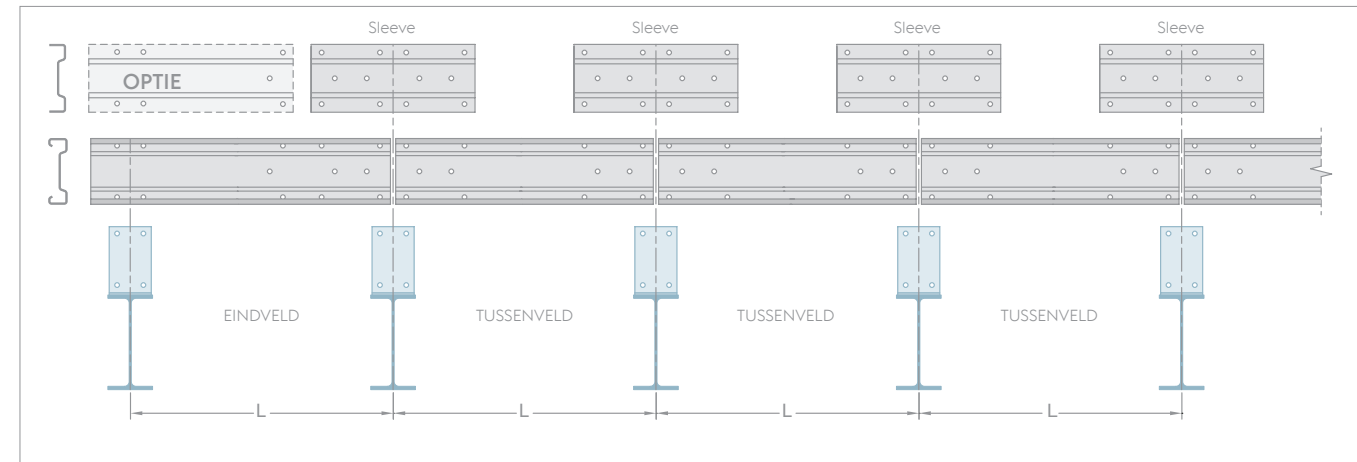


Bij grote overspanningen (> 8 m) is een continue sleeve-ligger veelal de optimale oplossing. Indien nodig kunnen de eindvelden voorzien worden van een profiel met een hogere wanddikte of dubbel eindveld (**zie OPTIE**). De voestalpine Sadef standaard sleeve-stukken vindt u terug op P.29.

TWEEVELDSLIGGER

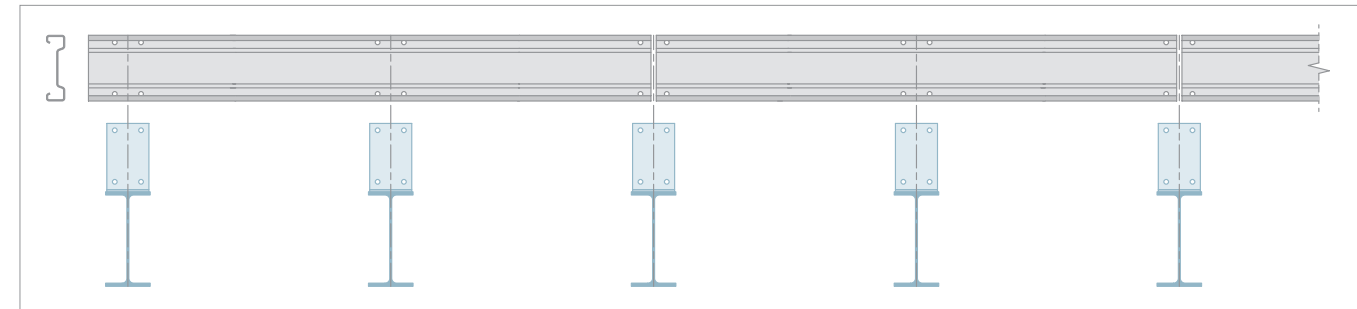

Tweeveldsliggers moeten alternerend (verspringend) geplaatst worden zodat de belasting gelijkmatig verdeeld wordt over de onderconstructie.

EENVELDSLIGGER (MONTAGE TUSSEN DE SPANTEN)

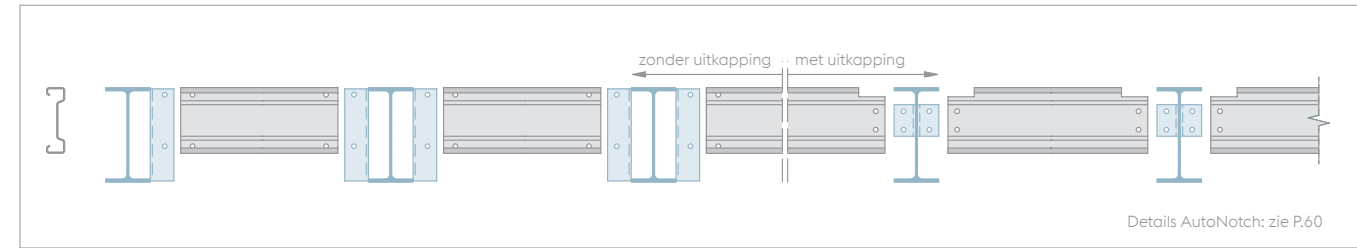

SIGMA - SLEEVE-LIGGER

Om een continu liggersysteem in SIGMA-profielen te ontwerpen, wordt gebruik gemaakt van sleevestukken. Deze sleeve-stukken passen om de SIGMA en SIGMA-Plus profielen. voestalpine SadeF heeft voor elke gordinghoogte een standaard sleeve bepaald. (zie ook onderaan pagina 29)

**HET SLEEVE-SYSTEEM:
VEILIG, SNEL EN MONTAGEVRIENDELIJK**



Stap A




→ Standaard gordingsteun met 4 gaten.

Stap B



→ Voormontage van sleeve aan SIGMA-profiel op de grond. Hierbij alleen de bouten in de gaten van de overlap aanbrengen.

Stap C

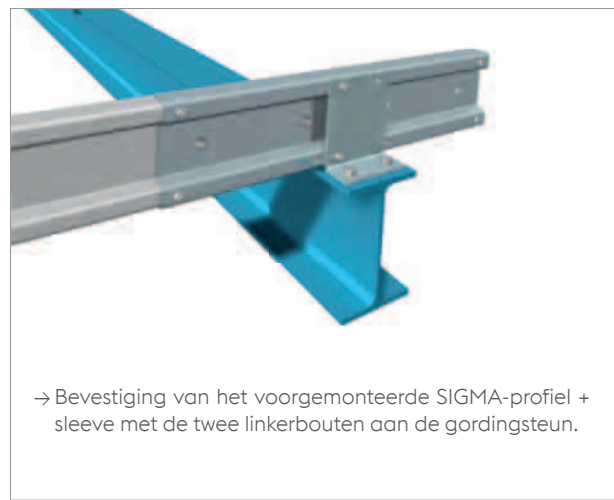

→ Bevestiging van het voormonteerde SIGMA-profiel + sleeve met de twee linkerbouten aan de gordingsteun.


Stap D



→ Herhalen van stap B. Vervolgens kan het volgende voormonteerde SIGMA-profiel + sleeve bevestigd worden aan de gordingsteun en afgemonteerd.


SIGMA - MONTAGEVOLGORDE

Stap 1

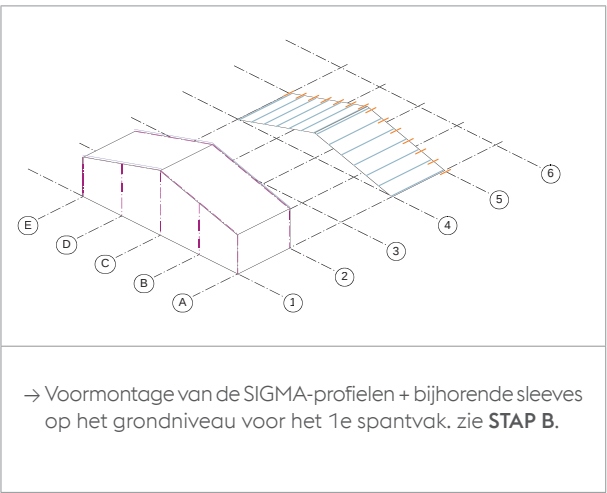


→ Voormontage van de SIGMA-profielen + bijhorende sleeves op het grondniveau voor het 1e spantvak. zie **STAP B**.

Stap 2

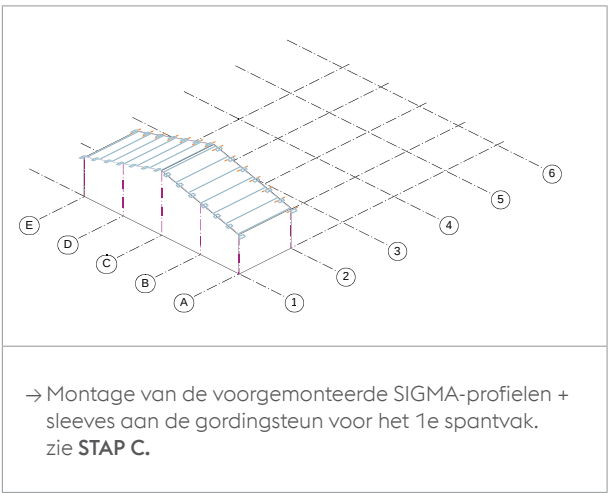


→ Montage van de voormonteerde SIGMA-profielen + sleeves aan de gordingsteun voor het 1e spantvak. zie **STAP C**.

Stap 3

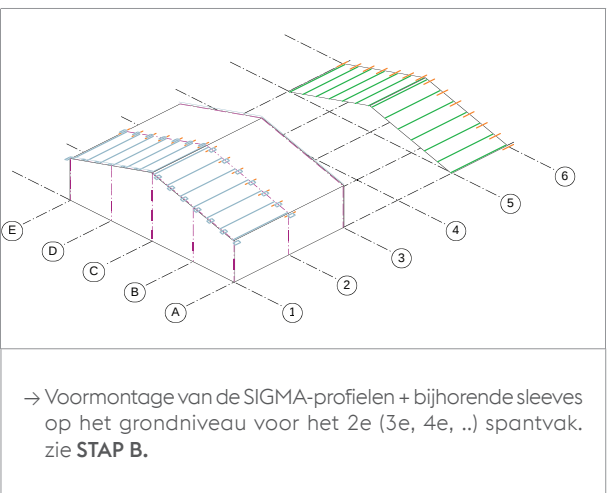


→ Voormontage van de SIGMA-profielen + bijhorende sleeves op het grondniveau voor het 2e (3e, 4e, ..) spantvak. zie **STAP B**.

Stap 4

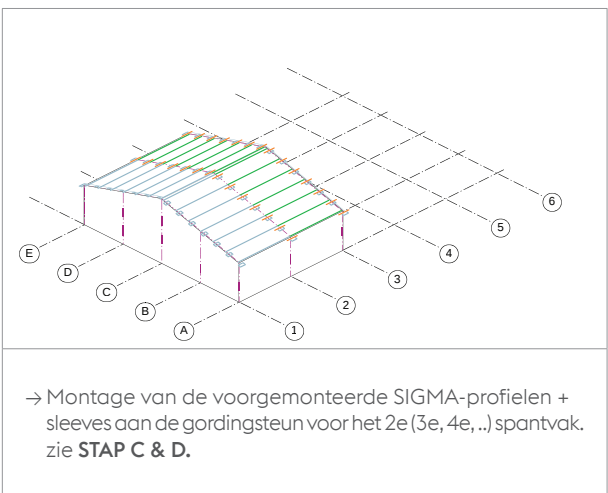

→ Montage van de voormonteerde SIGMA-profielen + sleeves aan de gordingsteun voor het 2e (3e, 4e, ..) spantvak. zie **STAP C & D**.

Stap 5

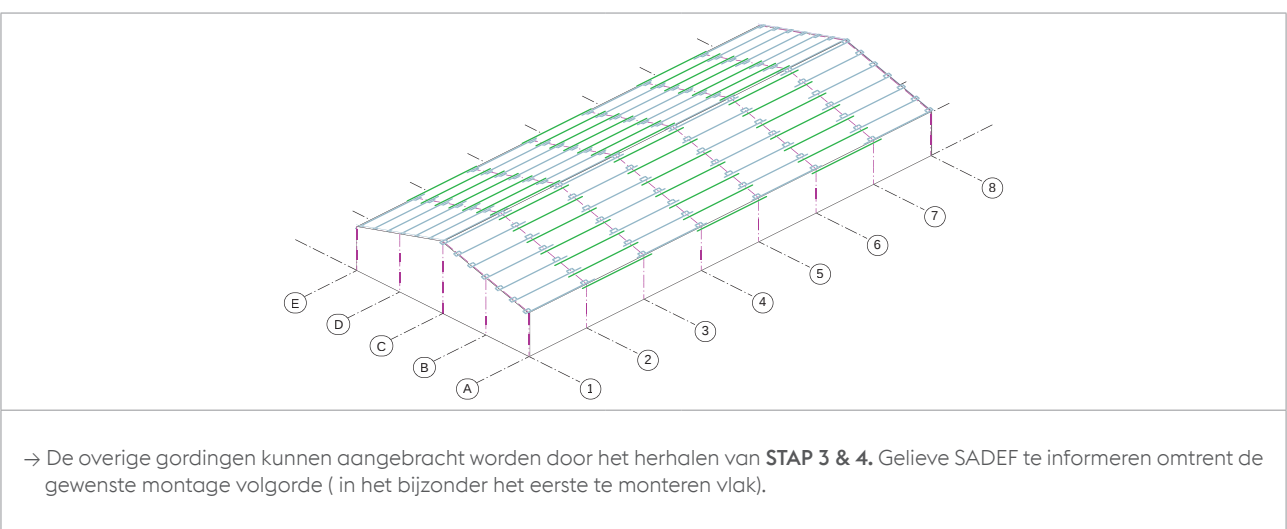

→ De overige gordingen kunnen aangebracht worden door het herhalen van **STAP 3 & 4**. Gelieve SADEF te informeren omtrent de gewenste montage volgorde (in het bijzonder het eerste te monteren vlak).

SIGMA - GORDINGSTEUNEN & SLEEVES

Gordingsteunen


De voestalpine Sadef profielen moeten aan de onderconstructie bevestigd worden met behulp van gordingsteunen.

De profielen worden aan de gordingsteunen opgehangen waardoor ze ca. 10 mm vrij komen van de bovenkant van de onderconstructie. Zo wordt mogelijk lokaal plooiën van het lijf, door meswerking, vermeden.

Gordingsteunen kunnen ook gebruikt worden voor het overbrengen van de dakschuifkracht naar de onderconstructie. De voestalpine Sadef gordingsteunen zijn vervaardigd uit hoogwaardig staal en zijn thermisch verzinkt.





DAK - GORDINGSTEUNEN

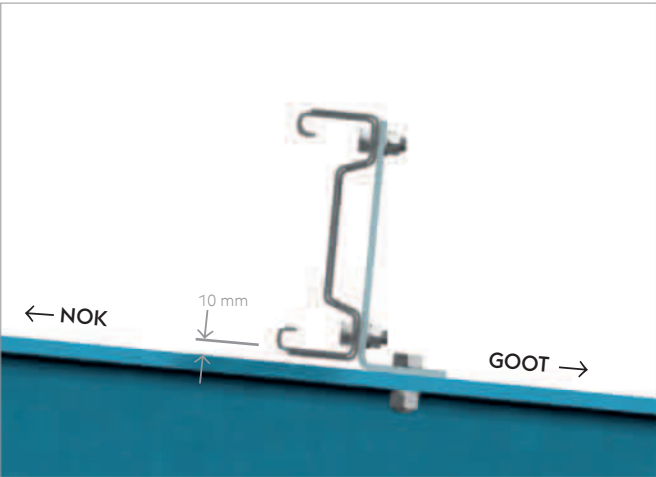

+/- 10 mm speling tussen de voestalpine Sadef SIGMA-profielen en de onderconstructie

WAND - GORDINGSTEUNEN

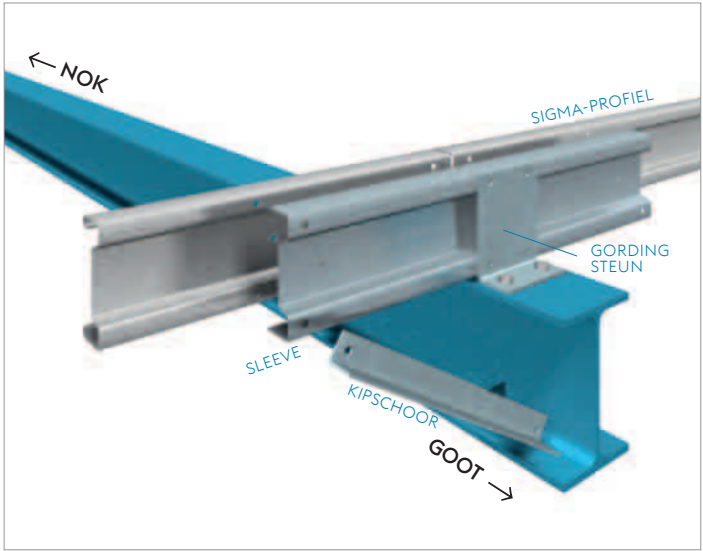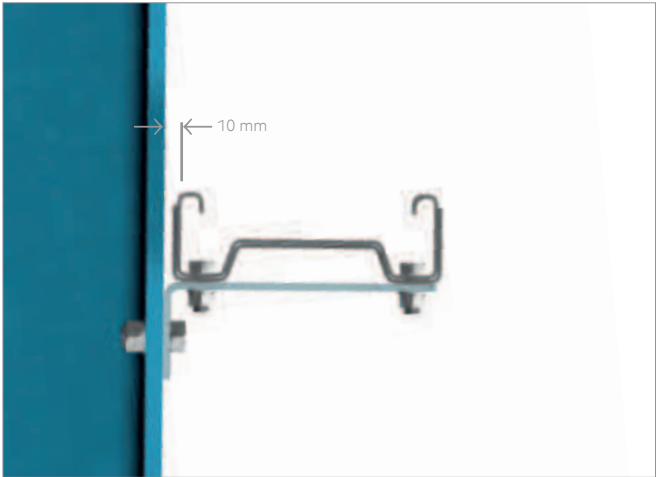

Kipschoren


Kipschoren - die noodzakelijk zijn voor het stabiliseren van de onderflens aan de spanten- worden bij voorkeur bevestigd met de bouten aan het uiteinde van de sleeve. Indien kipschoren worden toegepast dient dit bij aanvraag offerte kenbaar gemaakt te worden aan ons studie bureau.

Sleeves



SIGMA en SIGMA-Plus profielen worden van de nodige gaten voorzien en just-in-time montageklaar op de werf geleverd. Tevens kunnen de nodige accessoires zoals gordingsteunen, koppelstaven en dergelijke meegeleverd worden.

GORDINGSTEUNEN

TYPE ESIGX

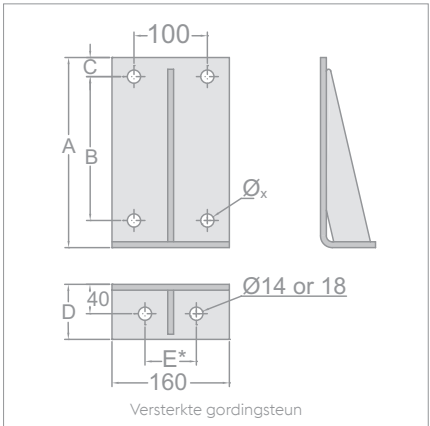

TYPE ESIG

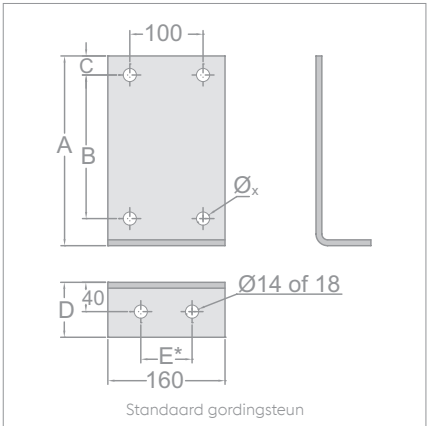


Profielkarakteristieken: zie P.102 - 103 - 104

De perforaties worden centrisc in de voet van de gordingsteun aangebracht.
Voor afwijkende perforaties: Contacteer voestalpine Sadef.
E: de maat E is vrij te kiezen van 50 tot 100 mm. (standaard 70 mm, Ø 18)
Indien de klant ervoor kiest om de steunen zelf te voorzien en op de spanten te lassen dan is dit uiteraard mogelijk.
De krachten van de steunen kunnen door ons studie bureau worden opgegeven.

SIGMA-gordingprofiel				SLEEVE			Gordingsteun			
Type	B (mm)	F (mm)	Ø _x (mm)	Type	L _{tot} (mm)	L _s (mm)	Type	A (mm)	C (mm)	D (mm)
S+450	380	35	18	SL450 op aanvraag			ESIG450X	459	34	85
S+400	330	35	18	SL400	2680	1300	ESIG400X	409	34	85
S+350	296	27	18	SL350	2180	1050	ESIG350X	359	26	85
S+300	246	27	18	SL300	1880	900	ESIG300X	309	26	85
S+250	196	27	18	SL250	1580	750	ESIG250 ESIG250X	259	26	75
S 200	162	19	14	SL200	1260	600	ESIG200X ESIG200	209	18	75
S 170	132	19	14	SL170	1110	525	ESIG170 ESIG170X	179	18	75
S 140	102	19	14	SL140	960	450	ESIG140 ESIG140X	149	18	75

SLEEVE

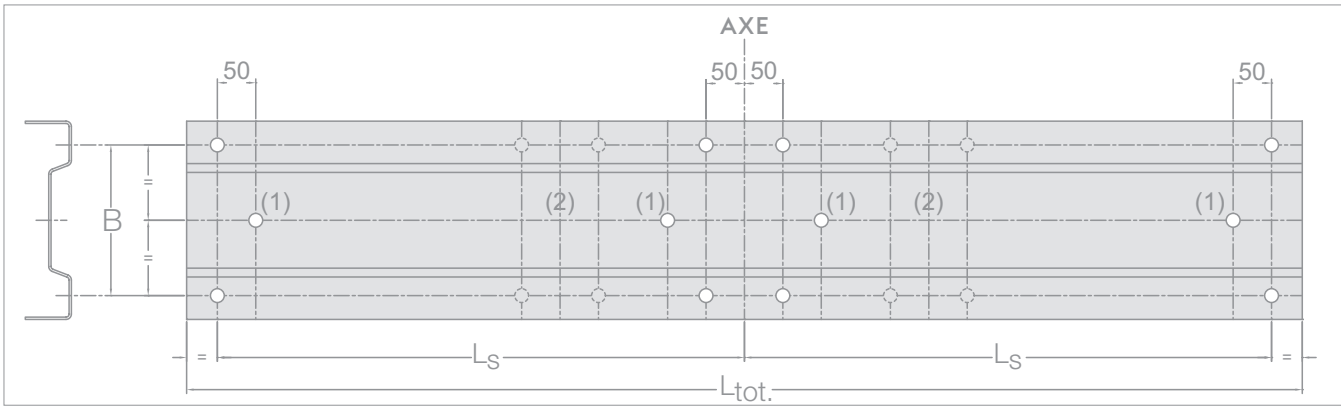


(1) Perforaties in het midden van het lijf enkel voor profielhoogte groter dan 200 mm.
(2) Gaten enkel te gebruiken bij excentrisch geplaatste sleeve-stukken. (sleeve+ en sleeve++)




SE - DAKRANDGORDING

Met het voestalpine Sadef SE-profiel kunnen de dakgording en de wandregel ter plaatse van de dakrand worden vervangen door één stijf profiel waaraan tevens de goot opgehangen kan worden.



De voestalpine Sadef SE-profielen zijn zo ontworpen dat ze tevens een grote buigstijfheid hebben over de zwakke as voor de opname van de windbelasting op de wand. Om een licht en economisch dakrandprofiel te ontwerpen wordt een dakrandkoppelstaaf toegepast. Voor details: contacteer voestalpine Sadef.



DAK ZONDER OVERSTEEK

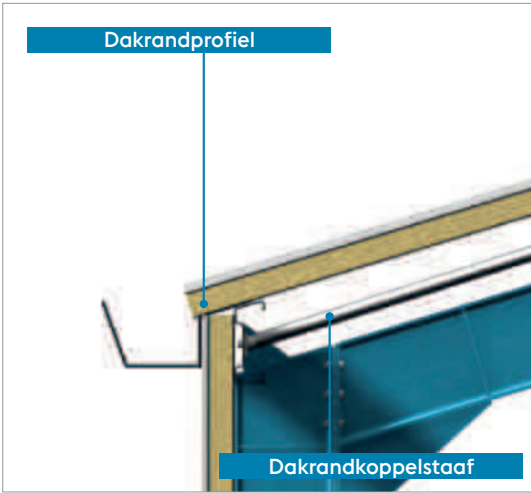


DAK MET OVERSTEEK

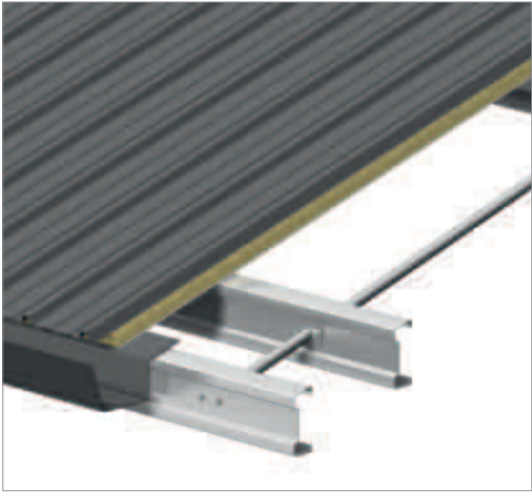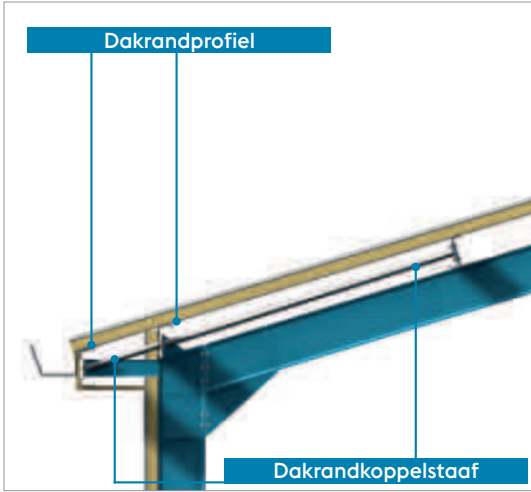

PROFIEL	PERFORATIE						AUTONOTCH UITKAPPING	
Type	A1 (mm)	B1 (mm)	Ø1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	Ø2 (mm)	V (mm)	W* (mm)
SE 330	27	276	18	100	130	18	45	≥ 95
SE 250	27	196	18	95	60	18	45	≥ 95
SE 200	19	162	14	70	60	18	32	≥ 95

* Dezelfde AutoNotch (uitkapping) aan beide uiteinden van het profiel vereist.



Profielkenmerken: zie P.104


Dankzij de functionele vormgeving kunnen de voestalpine Sadef SE-profielen worden toegepast voor dakhellingen tot 26°.

Voordelen:

- Eenvoudiger
- Minder componenten
- Snellere montage
- Afdichting aansluiting dak- met wandbeplating

α - standaardhelling van de bovenflens	Voor dakhelling
0°	-3° → 3°
6°	4° → 8°
10°	9° → 12°
15°	13° → 17°
20°	18° → 22°
24°	23° → 26°

AutoNotch

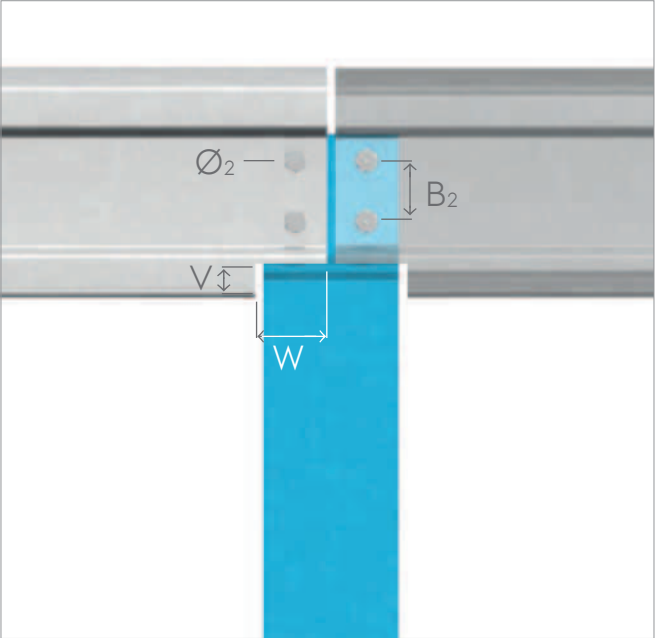

De dakrandgordingen kunnen ter plaatse van het spant aan de onderzijde worden voorzien van een AutoNotch-uitkapping.


CEE-PLUS - WANDREGELS VOOR GEVELS MET RAMEN

CEE-Plus

voestalpine SadeF biedt u een reeks aan CEE-Plus wandregels.

Deze wandregels worden in het bijzonder toegepast in combinatie met raam- en deurenkaders, waarbij een vlakke binnenzijde van de kaders gewenst is. Deze CEE-Plus wandregels kunnen - zowel in het lijf (gatenafstand A1, B1) als in de randverstijvingen (gatenafstand A2, B2) - onderling (loodrecht) aan elkaar verbonden worden.



voestalpine SadeF CEE-Plus wandregels worden gebruikt als eenveld- en tweeveldsligger.

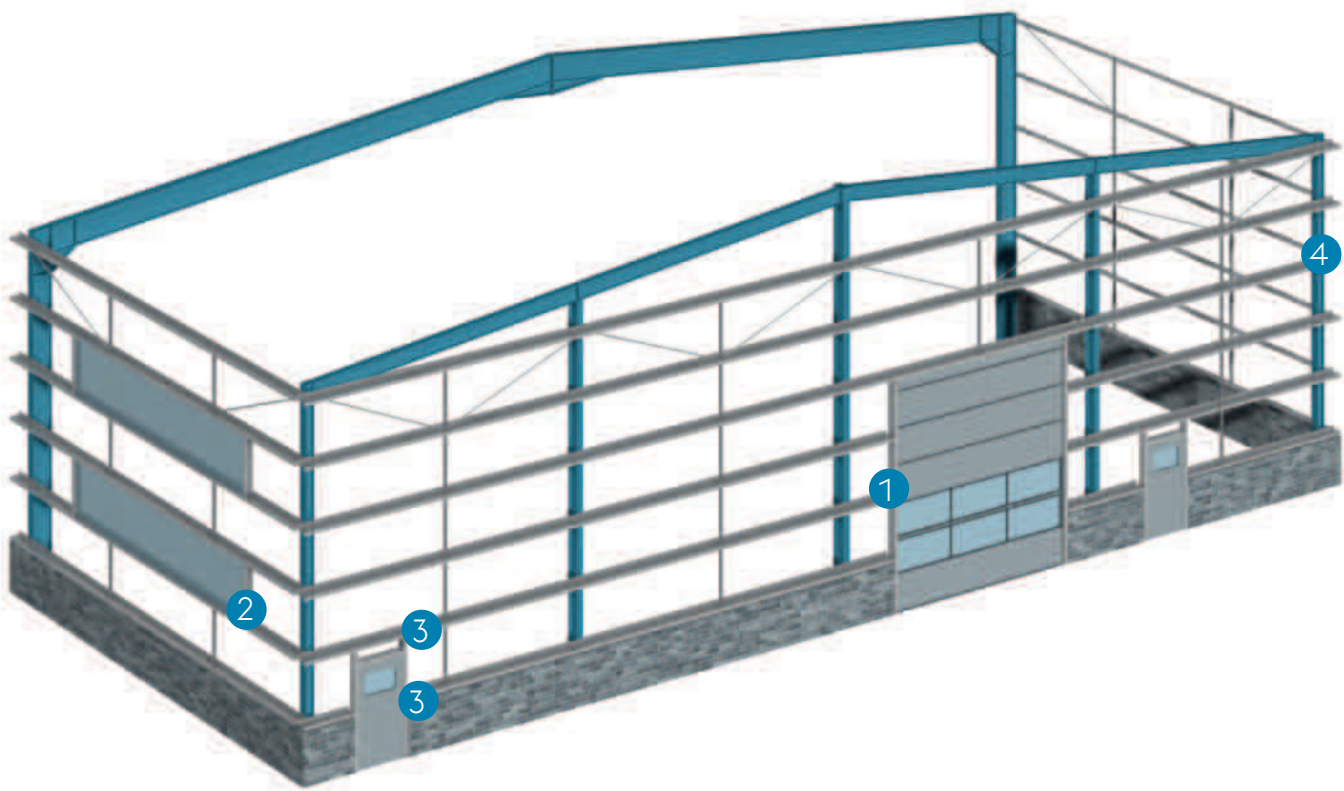


Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: Contacteer voestalpine SadeF.




PROFIEL	PERFORATIE					
Type	A1 (mm)	B1 (mm)	Ø1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	Ø2 (mm)
C+200	50	100	14 or 18	21,5	157	14
C+160	50	60	14 or 18	21,5	117	14
C+150	45	60	14 or 18	21,5	107	14
C 140	40	60	14 or 18	-	-	-



Profielkenmerken: zie P.101 - 106

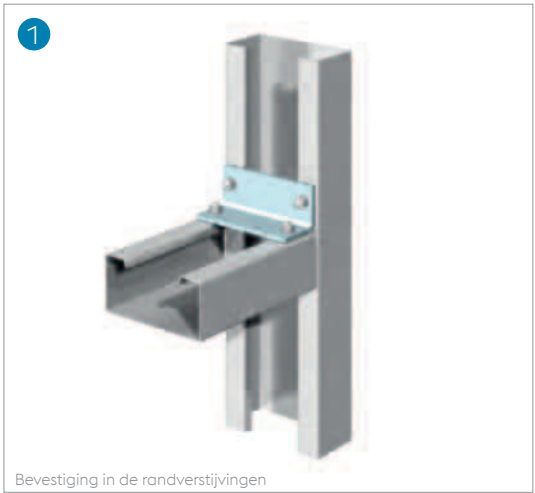


Bevestiging in de randverstijvingen

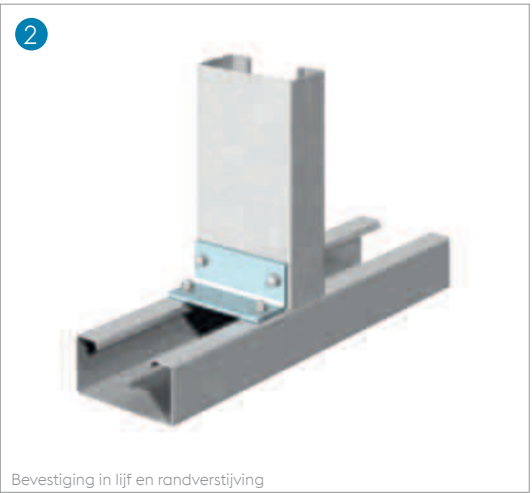

Bevestiging in lijf en randverstijving



Bevestiging in het lijf van beide profielen

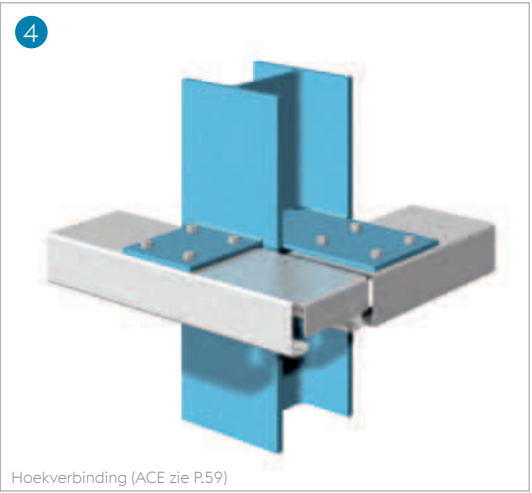


Hoekverbinding (ACE zie P.59)



TOEBEHOREN - KOPPELSTAVEN

SADEF-LOCK® - KOPPELSTAAF Ø30 OF Ø48

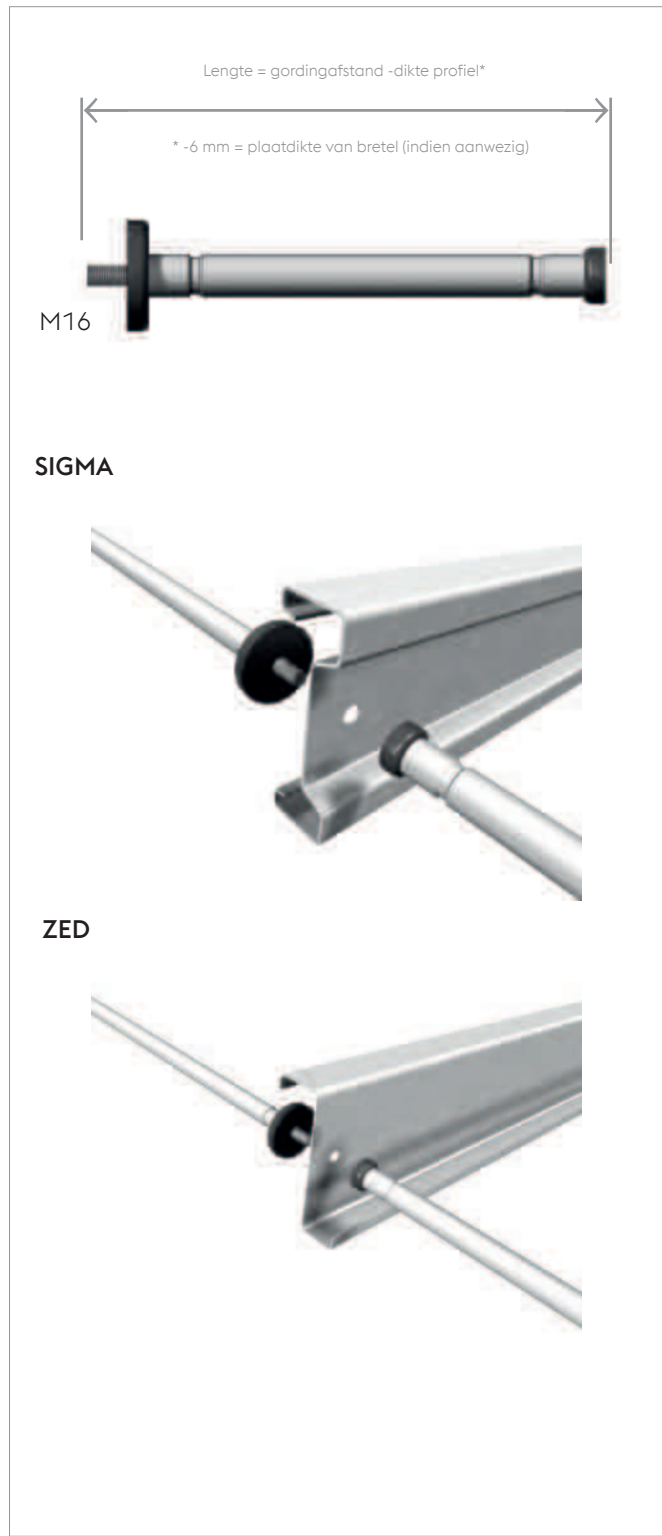

Hogere corrosiebestendigheid op aanvraag

SADEF ACE - KOPPELSTAAF




TOEPASSINGEN KOPPELSTAVEN

Koppelstaven worden bij grote overspanningen toegepast, omwille van het uitlijnen van de profielen, en indien aan de beplating geen stabiliserende werking kan worden ontleend. Indien de krachten in de koppelstaven te groot worden dient er gebruik gemaakt te worden van bretellen.


MONTAGE KOPPELSTAVEN

Bij platte daken (< 5% helling) en tussenvloeren kan het aantal koppelstaven gehalveerd worden door de tussenliggers om en om te monteren:

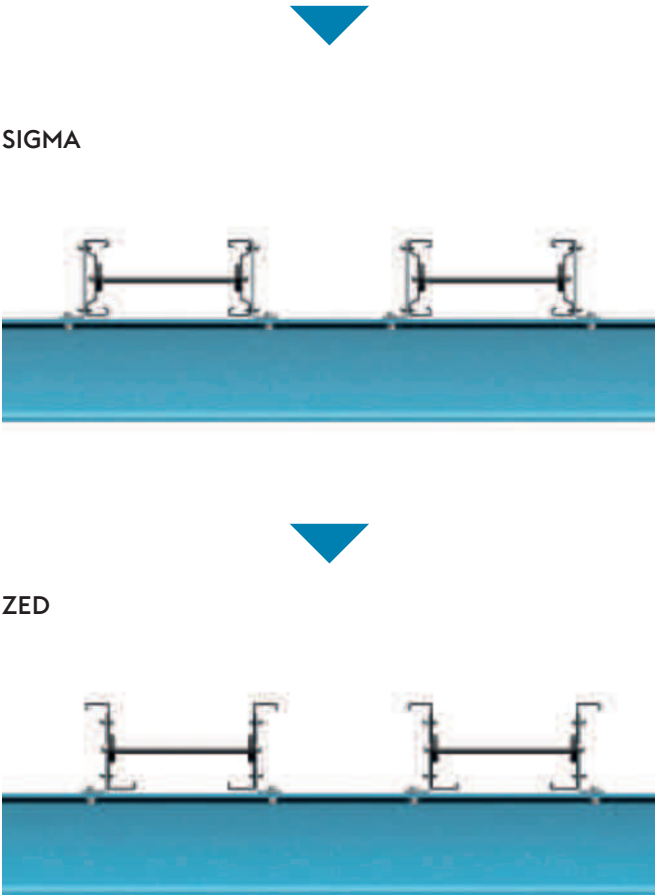

TOEBEHOREN - NOKTREKKERS

SADEF-LOCK® - NOKTREKKER

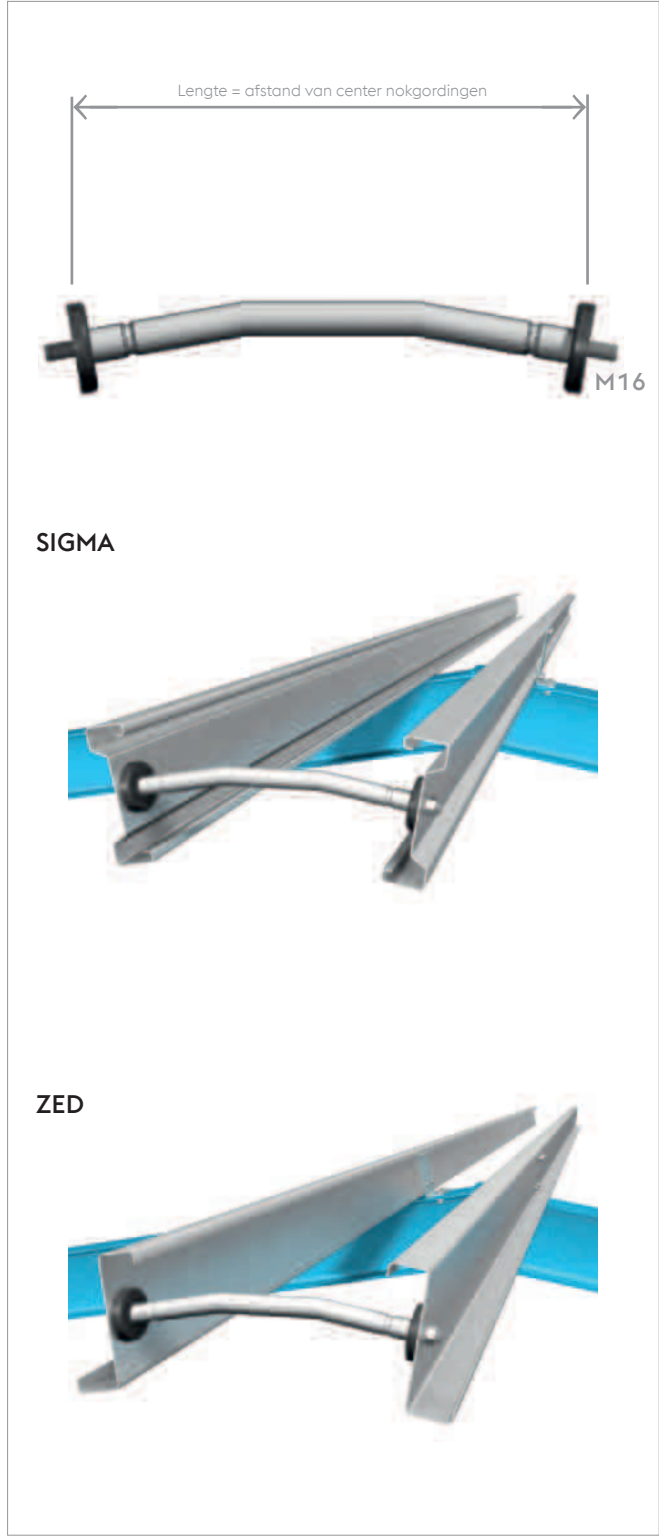

Hogere corrosiebestendigheid op aanvraag



TOEBEHOREN - BRETELLEN

ENKELVOUDIGE BRETEL



Bretellen zijn noodzakelijk indien er sprake is van een niet-stabiliserende dakbedekking en/of grote spantafstanden. De bretellen zorgen ervoor dat de krachten uit de koppelstaven overgedragen worden naar de spanten.

Bij gevels zorgen de bretellen en koppelstaven voor een goede ophanging en voor de uitlijning van de wandregels.

Contacteer voestalpine Sadef voor eventuele extra perforaties in de hoofdconstructie, indien de bretellen rechtstreeks aan de hoofdstructuur moeten bevestigd worden.


DUBBELE BRETEL



Hogere corrosiebestendigheid op aanvraag

PLAATSING VAN DE BRETELLEN


Plaatsing van de bretellen in functie van het aantal koppelstaven.

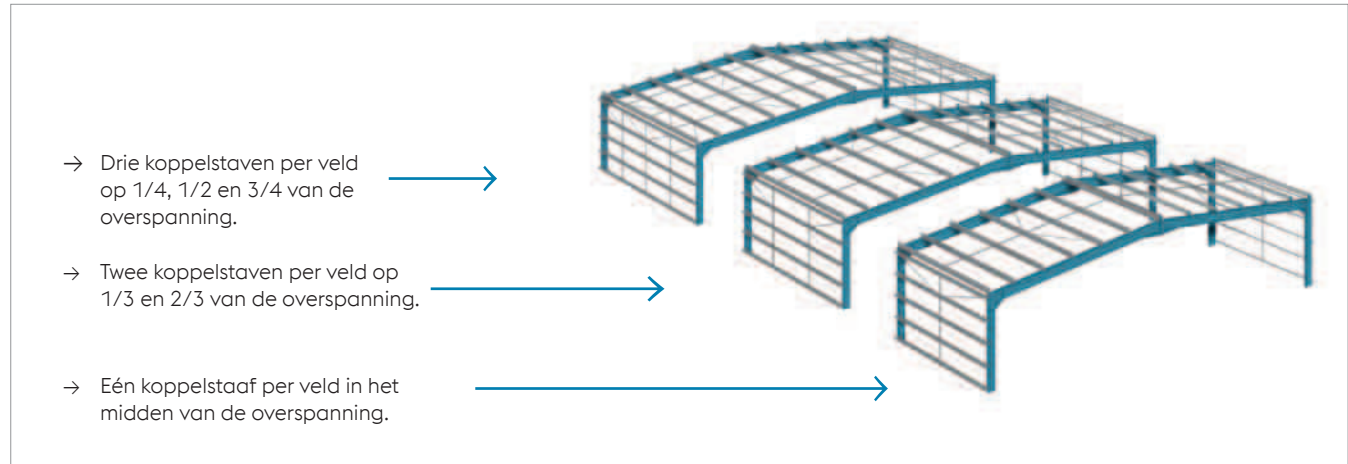


TOEBEHOREN - MONTAGE



Montagedetail dakgording + noktrekker + Sadef-Lock®

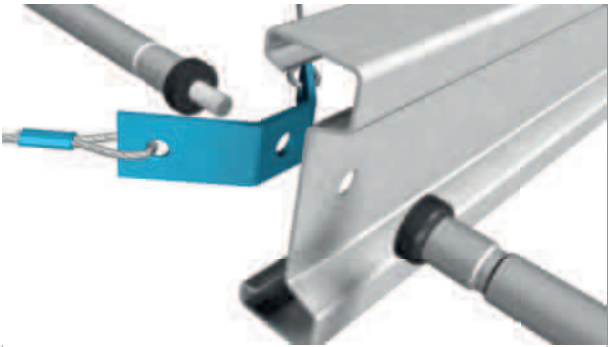


Montagedetail dakgording + Sadef-Lock® + dubbele bretel

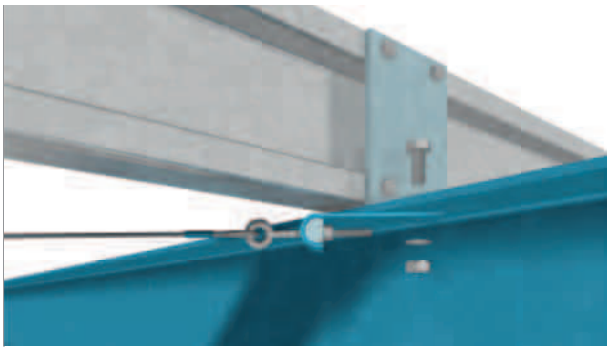


Bevestiging bretel rechtstreeks aan spant. Om geen extra gat te moeten voorzien in de spantligger, kan dezelfde bout gebruikt worden waarmee de gordingsteun aan het spant wordt bevestigd.*



Montagedetail wandregel + gordingsteun + bretel.

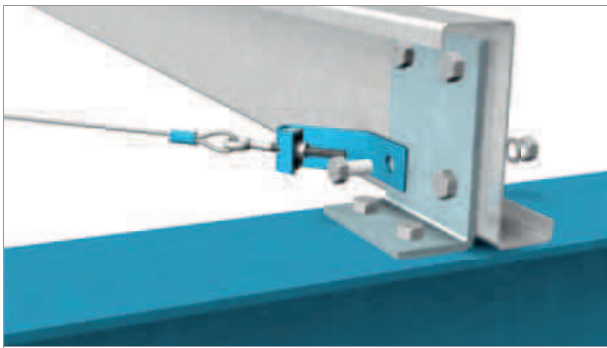

Montagedetail dakgording + gordingsteun + bretel.

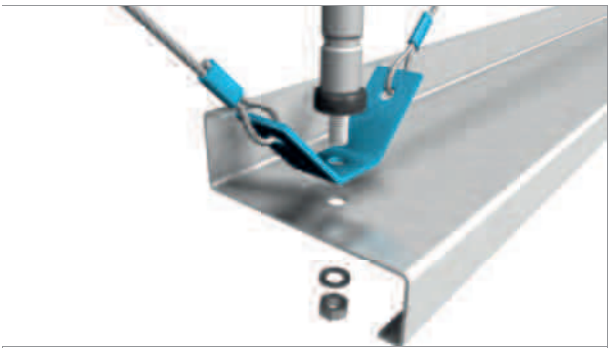

Montagedetail wandregel + Sadef-Lock® + dubbele bretel.

*In geval van door de klant op het spant gelaste gordingsteunen, dienen voor de bevestiging van de bretel perforaties Ø14mm of Ø18mm te worden voorzien in de bovenflens van het spant. (in het bijzonder bij SIGMA 140-200: contacteer voestalpine Sadef)



ONLINE OFFERTE BEREKENING

voestalpine SadeF biedt u een supersnelle unieke offerteservice “iPurlin”.

Via internet kunt u op een zeer eenvoudige manier een richtprijs bekomen voor uw dakgording- en wandregelprojecten. Op onze website www.voestalpine.com/sadef kiest u “i-Tools” en dan “iPurlin”. Klik op de link om te registreren www.voestalpine.com/sadef/i-Tools.


Voordelen:

- Zeer gebruiksvriendelijk
- In meerdere talen beschikbaar zoals Engels, Frans, Duits en Nederlands
- In slechts 5 minuten uw offerte
- Snel en eenvoudig alternatieven doorrekenen
- 24 uur per dag beschikbaar (ook in het weekend en op feestdagen!)
- Richtofferte
- Eurocode met Nationale Annex per land geïmplementeerd


STAP 1: INPUT - GEOMETRIE



STAP 2: KEUZE LASTEN

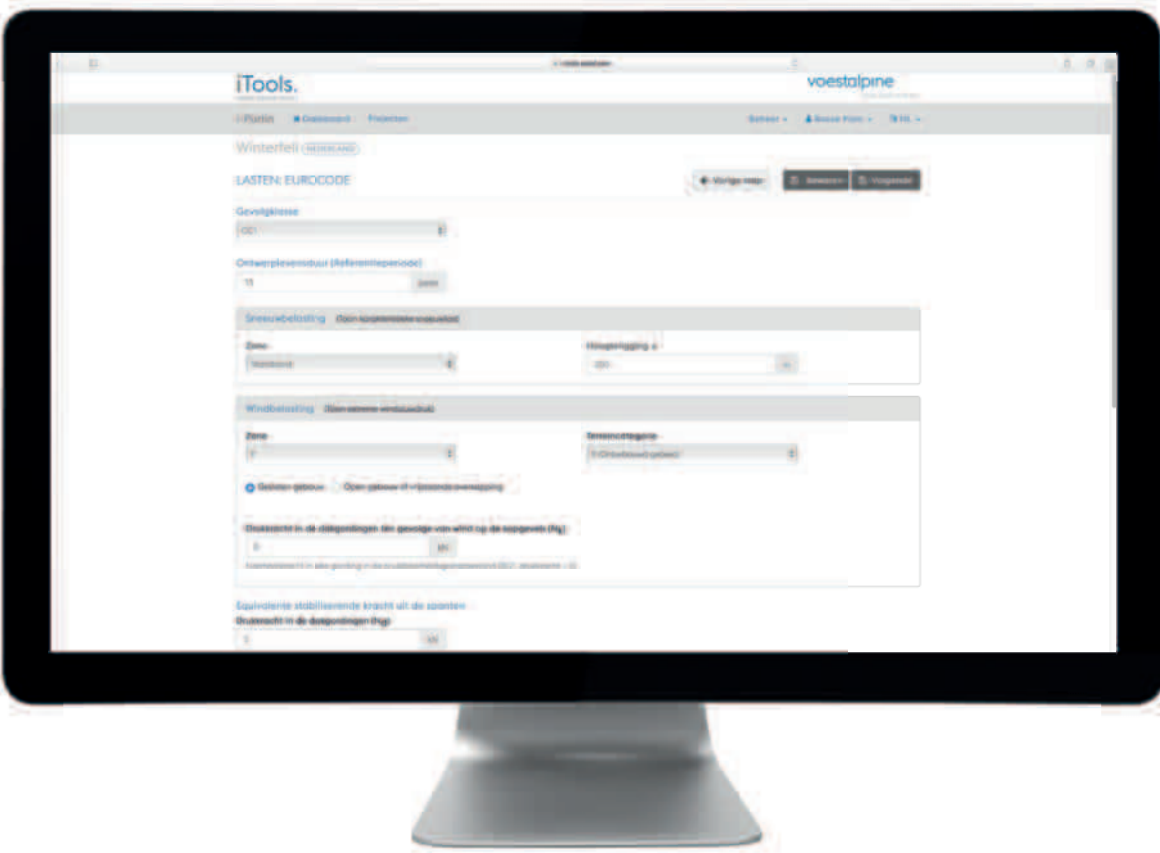

STAP 3: OUTPUT - RESULTAAT

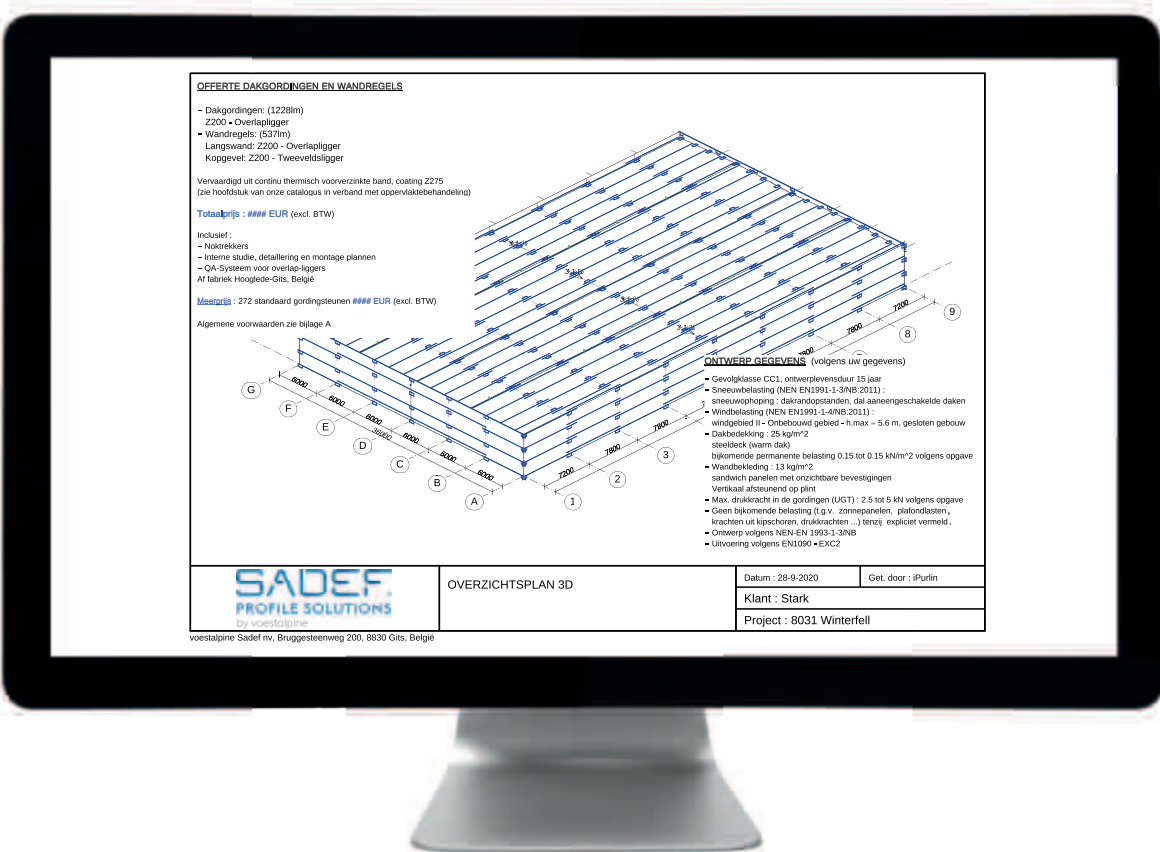


Voor complexe projecten of een meer gedetailleerde offerte kunt u de voestalpine SadeF verkoopdienst contacteren.

VLOERFRAMES

ACM SYSTEEM	P.56 - 57
ACE SYSTEEM	P.58 - 59
GEMENGD SYSTEEM	P.60 - 61
VLOEROPBOUW	P.62 - 63

OVERZICHT

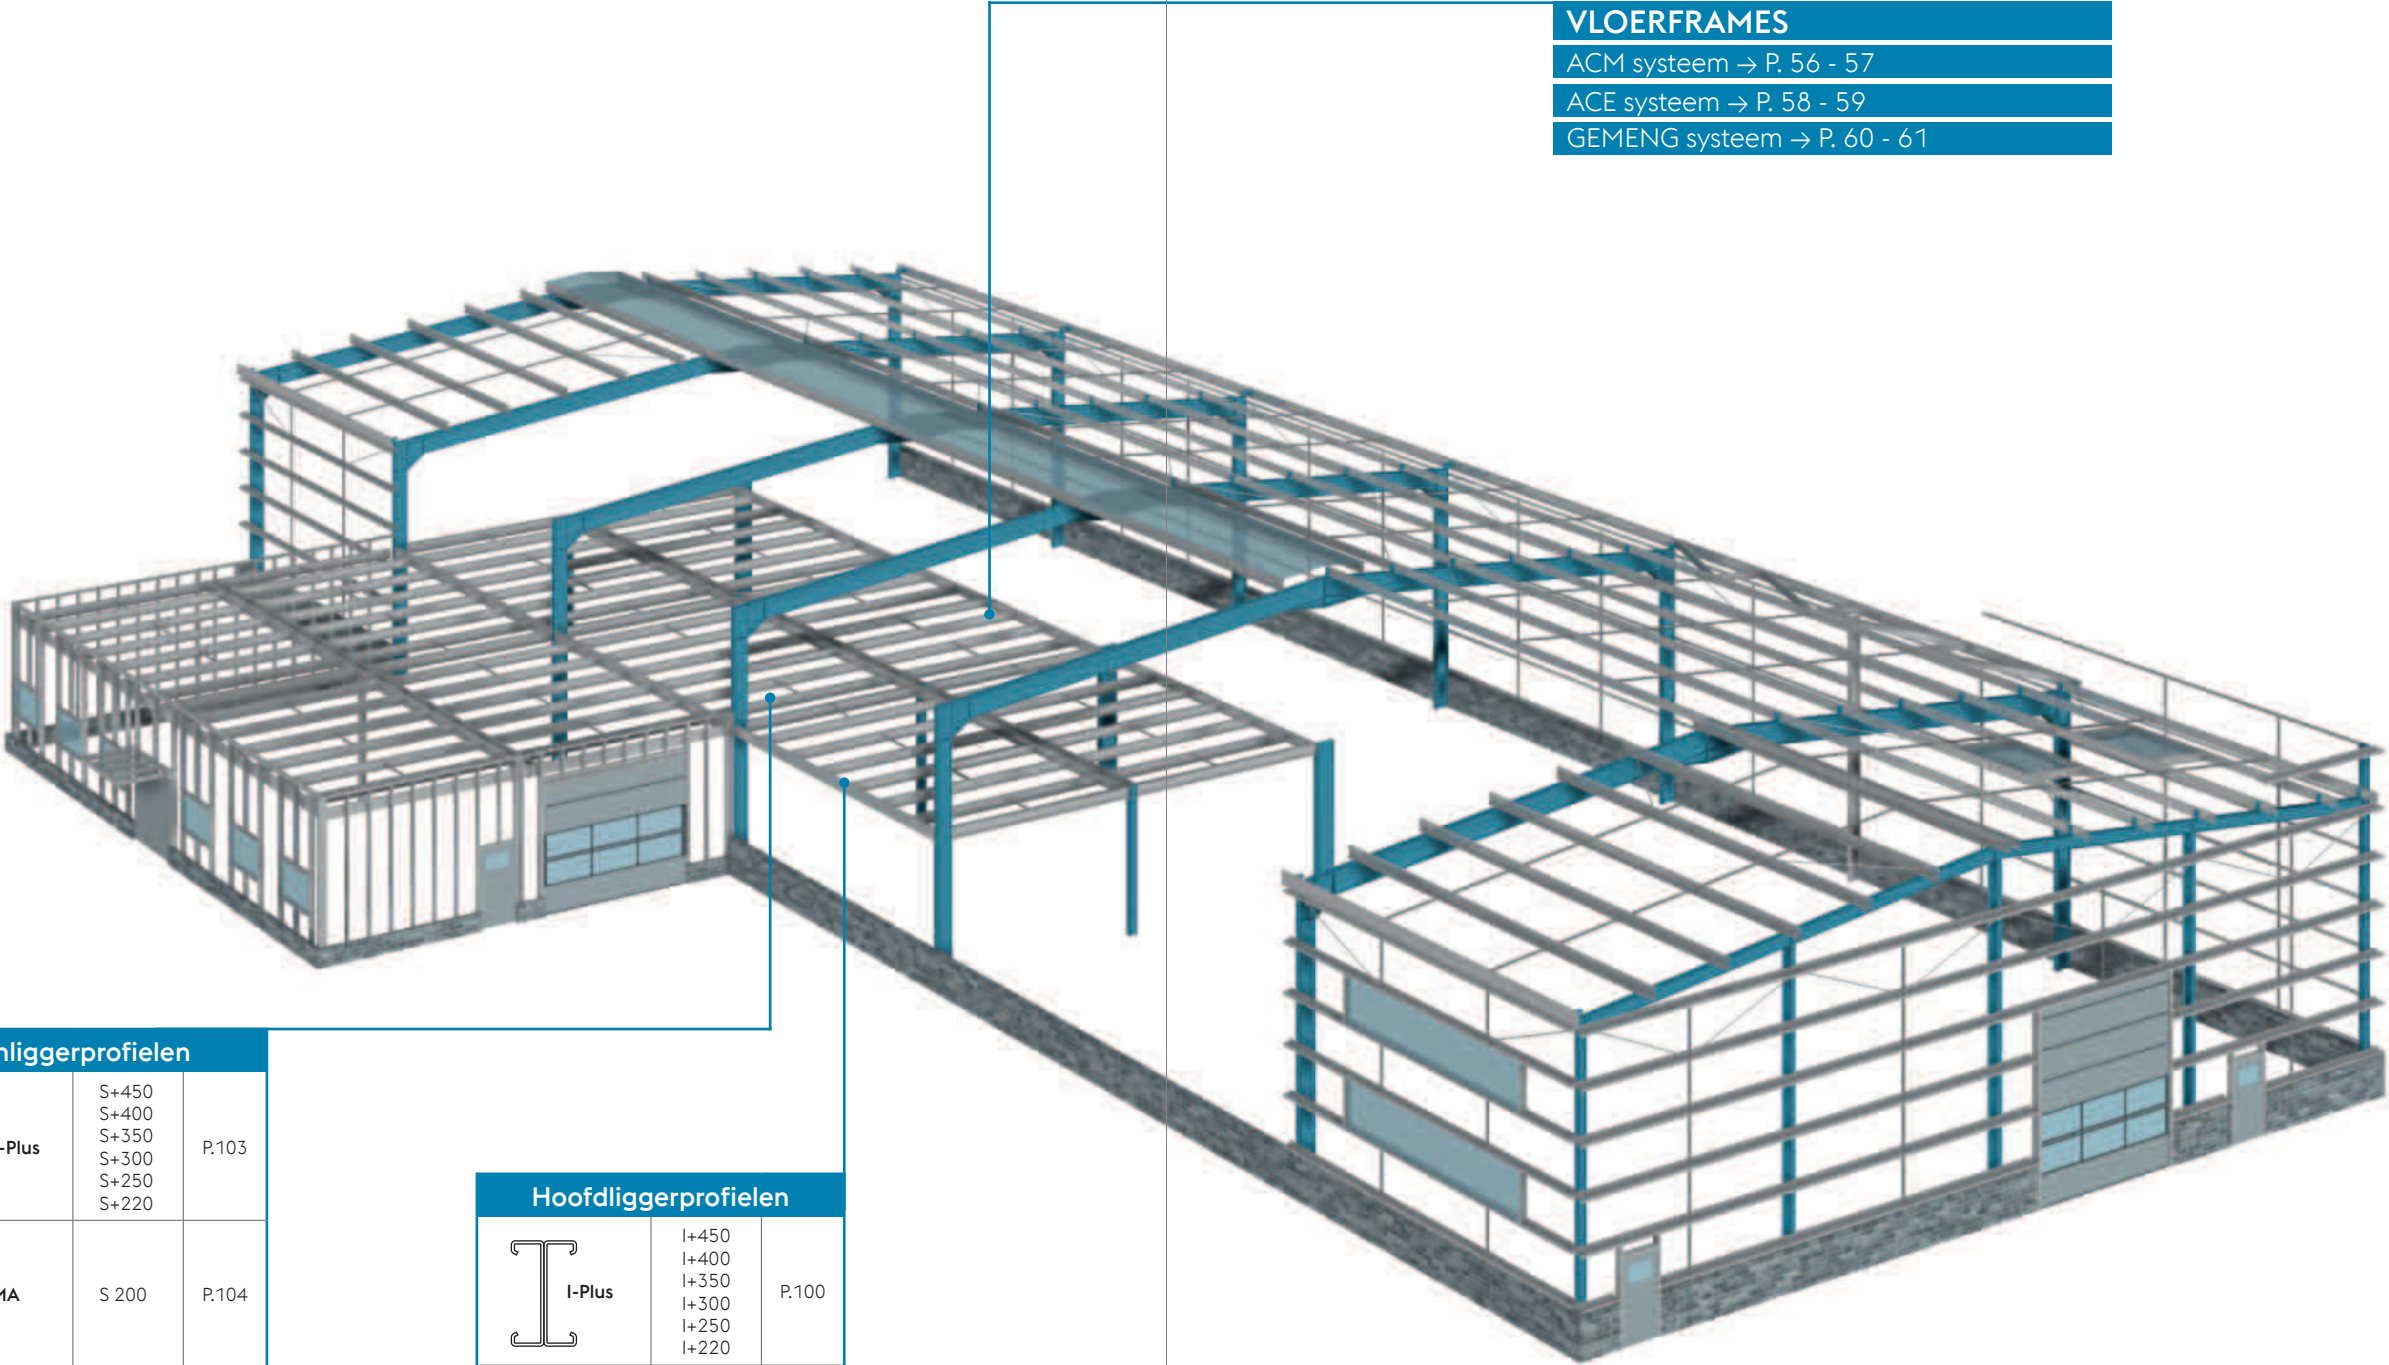

Tussenliggerprofielen			
	SIGMA-Plus	S+450 S+400 S+350 S+300 S+250 S+220	P.103
	SIGMA	S 200	P.104
	CEE	C 170 C 150	P.106
	SE	SE 330 SE 250 SE 200	P.104

Hoofdliggerprofielen			
	I-Plus	I+450 I+400 I+350 I+300 I+250 I+220	P.100
	CEE-Plus	C+450 C+400 C+350 C+300 C+250 C+220	P.101
	CEE	C 200	P.106





ALGEMEEN

MECCANO BOUWCOMPONENTEN VOOR VLOEREN

Door het toepassen van voestalpine Sadeb bouwprofielen kan eenvoudig een dragende vloer gerealiseerd worden. Het voestalpine Sadeb productieproces integreert op een unieke wijze de verbindingen in de profielen. Door het aldus uitschakelen van extra verbindingstukken en het halveren van de nodige bouten, kan sneller en goedkoper gebouwd worden.

Alle profielen kunnen van grote gaten voorzien worden om de doorvoer van leidingen of technieken te vereenvoudigen.



ACM - SYSTEEM


AUTOCONNECTMIDDLE STANDAARD MOGELIJKHEDEN									
HOOFDLIGGER				TUSSENLIGGER				ACM	
Profiel	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Profiel	Uitkapping	V (mm)	W (mm)	Type	P (mm)
C+450xt ₁	75	300	18	S+450xt ₂	dubbel	40	120	ACM200	225
				S+400xt ₂	enkel			ACM200	200
				S+350xt ₂				ACM200	175
				S+300xt ₂				ACM150	150
				S+250xt ₂				ACM100	125
C+400xt ₁	75	250	18	S+400xt ₂	dubbel	40	110	ACM200	200
				S+350xt ₂	enkel			ACM200	175
				S+300xt ₂				ACM150	150
				S+250xt ₂				ACM100	125
C+350xt ₁	75	200	18	S+350xt ₂	dubbel	35	100	ACM200	175
				S+300xt ₂	enkel			ACM150	150
				S+250xt ₂				ACM100	125
				S+220xt ₂				ACM100	110
				S200xt ₂				ACM100	100
				C170xt ₂				ACM100	100
C+300xt ₁	75	150	18	S+300xt ₂	dubbel	30*	90	ACM150	150
				S+250xt ₂	enkel			ACM100	125
				S+220xt ₂				ACM100	110
				S200xt ₂				ACM100	100
				C170xt ₂				ACM100	100
C+250xt ₁	75	100	18	S+250xt ₂	dubbel	30*	80	ACM100	125
				S+220xt ₂	enkel			ACM100	110
				S200xt ₂				ACM100	100
				C170xt ₂				ACM100	100
C+220xt ₁	55	110	14	S+220xt ₂	dubbel	30*	80	ACM100	110
				S200xt ₂	enkel			ACM100	100
				C170xt ₂				ACM100	100
C200xt ₁	55	90	14	S200xt ₂	dubbel	30	80	ACM100	100
				C170xt ₂	enkel			ACM100	100

* Van t₁ = 5mm : V = 35mm

PERFORATIE MOGELIJKHEDEN


Mogelijkheden van grote perforaties in lijf van hoofd- en tussenligger. Zie tabel:

- Aanbevolen perforaties.
- Minimale tussenafstand van ACM's onderling en minimale afstand tussen ACM en profileinde:

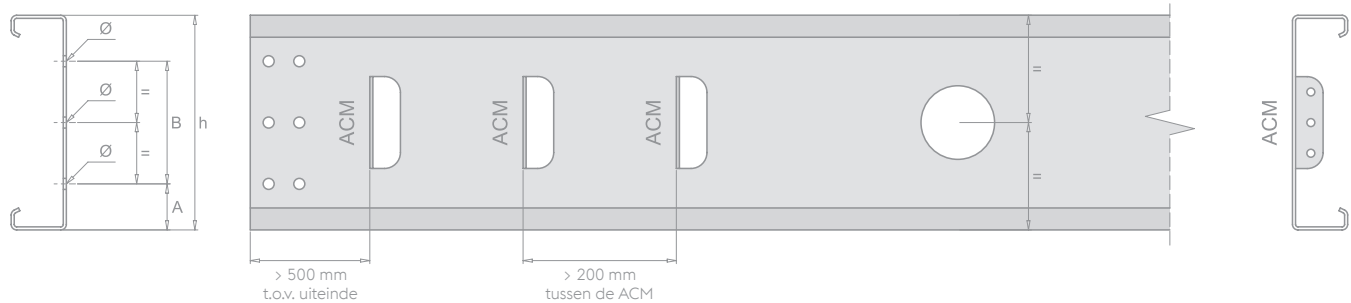

ACM - AutoConnectMiddle-systeem

Vloerframe waarbij de verbindingshoek geïntegreerd is in de CEE-Plus hoofdliggers. De tussenliggers worden dan rechtstreeks aan deze geïntegreerde bevestigingshoeken gemonteerd.

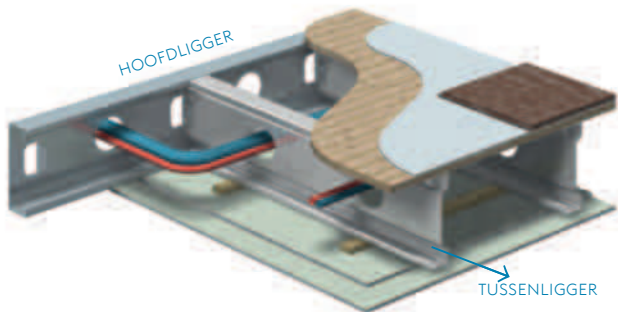

HOOFDLIGGER	TUSSENLIGGER	
	KLEINER DAN HOOFDLIGGER	ZELFDE HOOGTE ALS HOOFDLIGGER
SADEF PATENTED		
	ACM 200 	
	ACM 150 	
	ACM 100 	



ACE SYSTEEM

Profiel met AutoConnectEnd (ACE):

- $1.5\text{ mm} < t_2 < 4\text{ mm}$.
- De AutoConnectEnd (en eventuele AutoNotch) moet aan beide profieluiteinden volledig identiek zijn.
- Perforatie van grote gaten in het lijf van de hoofd- en tussenliggers: Zie tabel P.56 onderaan.
- Minimum profiellengte: 800 mm.

ACE + AUTONOTCH (AN)-UITKAPPING						
HOOFDLIGGER		TUSSENLIGGER				
Profiel	Profiel	A (mm)	B (mm)	V (mm)	W1 (mm)	Ø (mm)
C+450xt ₁	C+350xt ₂	75	200	40	120	18
	C+300xt ₂		150			
	C+250xt ₂		100			
C+400xt ₁	C+350xt ₂	75	200	40	110	18
	C+300xt ₂		150			
	C+250xt ₂		100			
C+350xt ₁	C+300xt ₂	75	150	35	100	18
	C+250xt ₂		100			
C+300xt ₁	C+250xt ₂	75	100	30*	90	18
	C+220xt ₂		110			14
	C 200xt ₂		90			
	C 170xt ₂		60			
C+250xt ₁	C+220xt ₂	55	110	30*	80	14
	C 200xt ₂		90			
	C 170xt ₂		60			
C+220xt ₁	C 170xt ₂	55	60	30*	80	14
C 200xt ₁	C 170xt ₂	55	60	30	80	14
	C 150xt ₂		40			

* Alleen voor hoofdliggers met $t_1 \leq 4\text{ mm}$

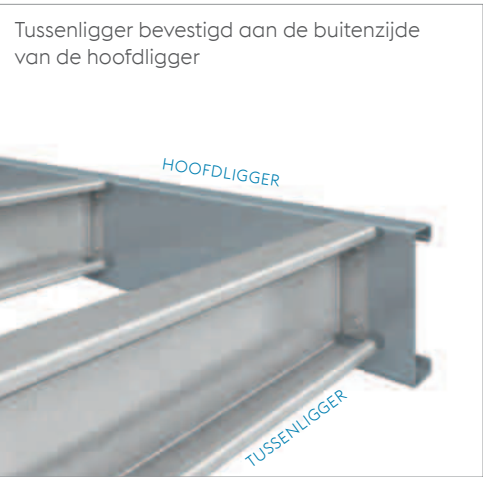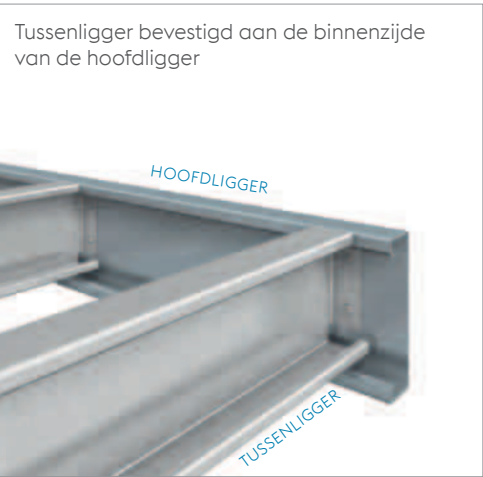


AUTOCONNECTEND (ACE)						
HOOFDLIGGER		TUSSENLIGGER				
Profiel	Profiel	A (mm)	B (mm)	V (mm)	W2 (mm)	Ø (mm)
$\geq \text{C+350xt}_1$	C+350xt ₂	50	250	$5+t_2$	$17+t_2$	18
$\geq \text{C+300xt}_1$	C+300xt ₂	50	200	$5+t_2$	$17+t_2$	18
$\geq \text{C+250xt}_1$	C+250xt ₂	50	150	$5+t_2$	$17+t_2$	18
$\geq \text{C+220xt}_1$	C+220xt ₂	50	120	$5+t_2$	$17+t_2$	14
$\geq \text{C+200xt}_1$	C+200xt ₂	50	100	$5+t_2$	$17+t_2$	14
$\geq \text{C+150xt}_1$	C+150xt ₂	45	60	$5+t_2$	$17+t_2$	14
$\geq \text{C200xt}_1$	C 200xt ₂	50	100	$5+t_2$	$17+t_2$	14
$\geq \text{C 170xt}_1$	C 170xt ₂	50	70	$5+t_2$	$17+t_2$	14
$\geq \text{C 150xt}_1$	C 150xt ₂	50	50	$5+t_2$	$17+t_2$	14
$\geq \text{C 100xt}_1$	C 100xt ₂	25	50	$5+t_2$	$17+t_2$	14

Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: Contacteer voestalpine Sadef.

ACE - AutoConnectEnd

Vloersysteem waarbij de verbindingen geïntegreerd zijn in de tussenliggers die uitgevoerd worden als CEE-profiel.

De hoofdliggers worden hoofdzakelijk in CEE-profielen uitgevoerd.

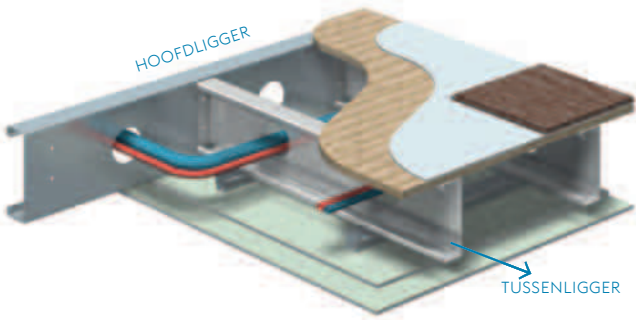

HOOFDLIGGER	TUSSENLIGGER	
	AutoConnectEnd (ACE) met extra AutoNotch (AN)-uitkapping	
AutoNotch (uitkapping over lengte W1) enkel mogelijk in 1 flens (boven-of onderzijde van het profiel, nooit in beide flenzen van het profiel). * extra perforatie mogelijk bij een profielhoogte (h) vanaf 200mm. ** optioneel: extra gaten voor de bevestiging van de hoofdligger aan de kolom.		
	AUTOCONNECTEND (ACE)	
* extra perforatie mogelijk bij een profielhoogte (h) vanaf 200mm.		


GEMENGD SYSTEEM

HOOFDLIGGER	TUSSENLIIGGER								
Profiel	S/SE 200	I+/S+220	I+/S+250	I+/S+300	I+/S+350	I+/S+400	I+/S+450	AutoNotch	
								V (mm)	W (mm)
HEA/HEB 200	✓		-	-	-	-	-	35	120
HEA/HEB 220	✓	✓	-	-	-	-	-	35	120
HEA/HEB 240	✓	✓	-	-	-	-	-	35	125
HEA/HEB 260 → 280	✓	✓	✓	-	-	-	-	35	145
HEA/HEB 300	✓	✓	✓	✓	-	-	-	35	145
HEA/HEB 320 → 340	-	-	✓	✓	-	-	-	50	145
HEA/HEB 360	-	-	✓	✓	✓	-	-	50	145
HEA/HEB 400	-	-	✓	✓	✓	✓	-	50	145
HEA/HEB 450 → 700	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	50	145
HEA/HEB 800 → 1000	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	50	145
IPE 200	✓		-	-	-	-	-	35	55
IPE 220	✓	✓	-	-	-	-	-	35	55
IPE 240	✓	✓	✓	-	-	-	-	35	65
IPE 270	✓	✓	✓	-	-	-	-	35	65
IPE 300 → 330	✓	✓	✓	✓	-	-	-	35	80
IPE 360	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	35	90
IPE 400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	35	90
IPE 450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	90
IPE 500 → 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	105
UPN 200	✓		-	-	-	-	-	25	85
UPN 220 → 240	✓	✓	-	-	-	-	-	25	85
UPN 260	✓	✓	✓	-	-	-	-	25	85
UPN 280	✓	✓	✓	-	-	-	-	30	100
UPN 300 → 320	✓	✓	✓	✓	-	-	-	30	100
UPN 350 → 360	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	30	100
UPN 400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	35	100


AANBEVOLEN PERFORATIE TUSSENLIIGGER						
Profiel hoogte h	A1 (mm)	B1 (mm)	Ø1 (mm)	A2 (mm)	B2 (mm)	Ø2 (mm)
450	75	300	18	125	200	18
400	75	250	18	125	150	18
350	75	200	18	100	150	18
330				115	100	18
300	75	150	18	100	100	18
250	75	100	18	100	50	18
220	55	110	14	75	70	14
200				75	50	14

Perforatie grote gaten in het lijf van de hoofd- en tussenliggers: Zie p.56

SIGMA - tussenligger

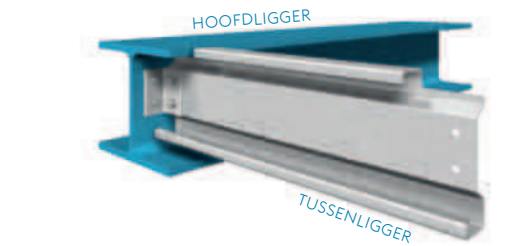


Tussenligger kleiner dan hoofdligger

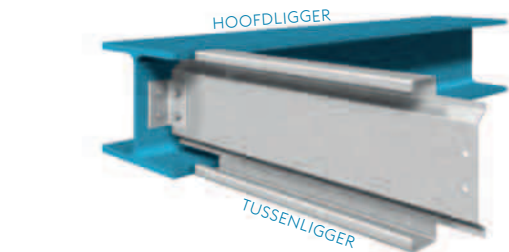


Tussenligger ongeveer even hoog als hoofdligger

CEE-PLUS / I-PLUS - TUSSENLIIGGER

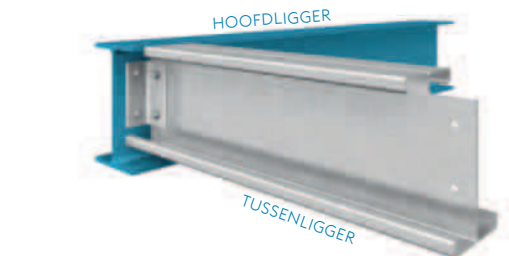

Tussenligger kleiner dan hoofdligger

TUSSENLIIGGER CEE-PLUS / I-PLUS AVEC AUTOCONNECTEND (ACE)

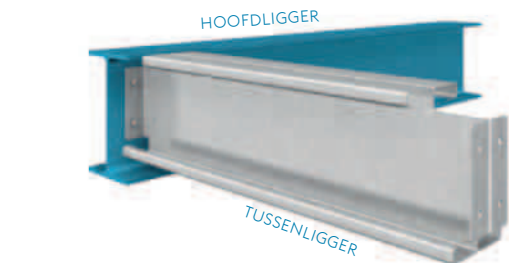












ACE-tussenligger kleiner dan hoofdligger

Indien vloerliggers tussen de spanten in komen dan lange steunen nodig met 4 gaten.

GEMENGD systeem

Vloerframe waarbij de tussenliggers uitgevoerd worden in koudgevormde profielen in combinatie met hoofdliggers in warmgewalste profielen.

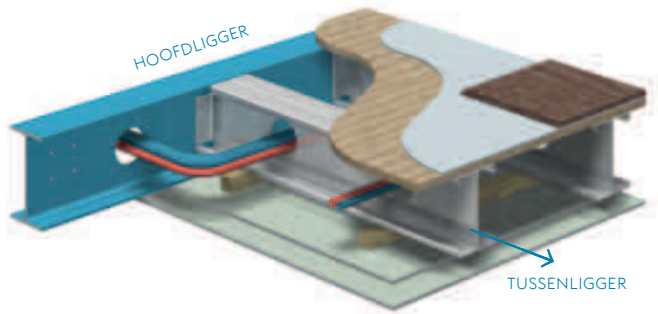

HOOFDLIGGER		TUSSENLIIGGER	
Warmgewalst		Kleiner dan hoofdligger	Zelfde hoogte als hoofdligger
			
UPN	IPE HEA HEB	Enkele uitkapping	Dubbele uitkapping
			
UPN	IPE HEA HEB	Enkele uitkapping	Of
			
UPN	IPE HEA HEB	Enkele uitkapping	Of

De uitkappingen (AutoNotch) dienen aan beide profieluiteinden volledig identiek te zijn


*extra perforatie mogelijk bij een profielhoogte (h) vanaf 200mm.

De uitkappingen (AutoNotch) dienen aan beide profieluiteinden volledig identiek te zijn
*extra perforatie mogelijk bij een profielhoogte (h) vanaf 200mm.




VLOEROPBOUW

VLOEROPBOUW VOOR INDUSTRIËLE GEBOUWEN

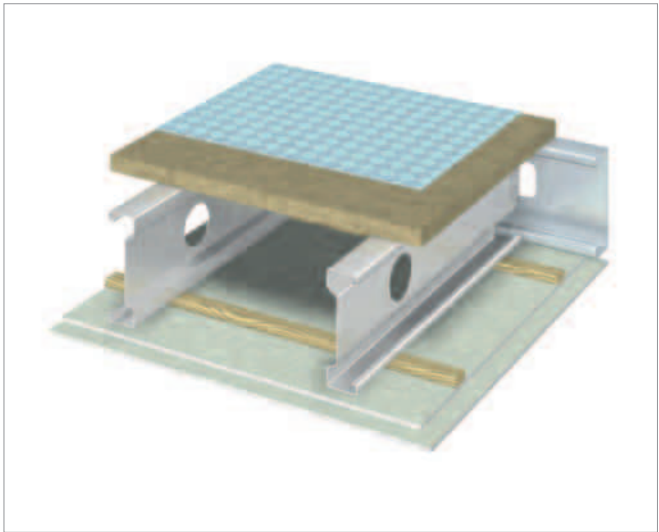


Vloerafwerking met houtvezelplaat met hoge densiteit, eventueel voorzien van een plafondaafwerking ten behoeve van brandweerstand.

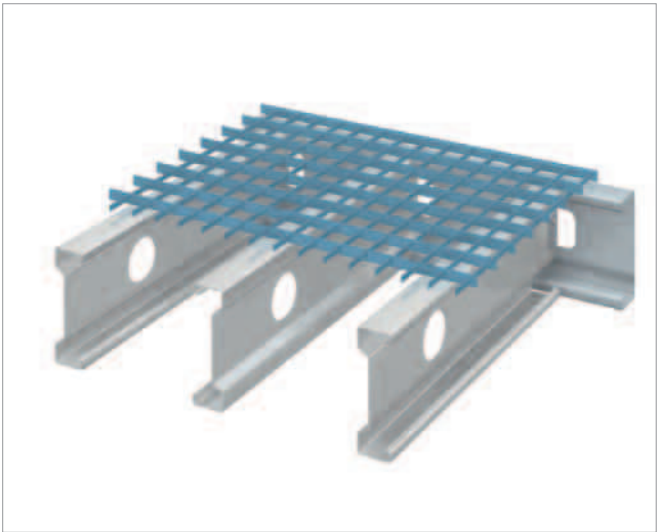


Vloerafwerking met stalen roosters.

VLOEROPBOUW VOOR WONINGEN EN KANTOORGEBOUWEN

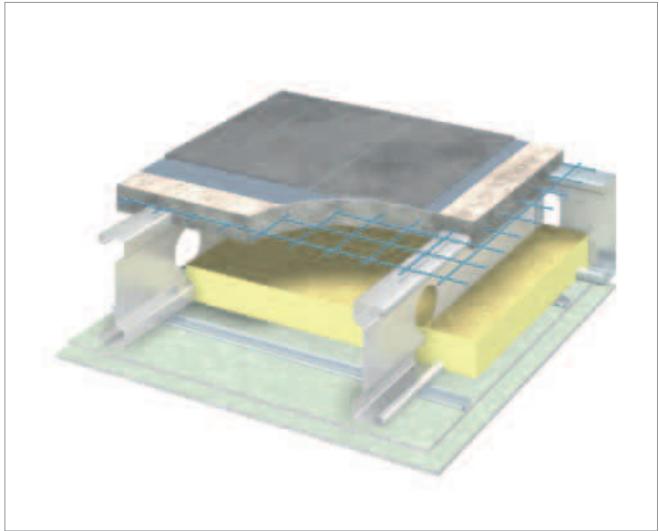

Vloerafwerking met geïntegreerde betonvloer (zie ook P.78 onderaan).

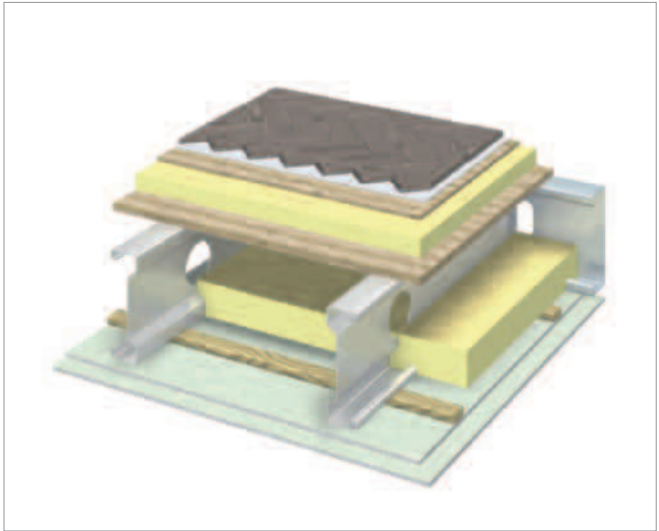

Vloer met een “zwevende” vloerafwerking voor hoogwaardige akoestische eigenschappen bij vloeropbouw uit lichte materialen.

Om een zo optimaal mogelijke vloerligger te ontwerpen dient de bovenliggende vloerplaat voldoende regelmatig aan de bovenflens van de vloerligger te worden bevestigd (bijvoorbeeld door middel van schroeven of schietnagels).

SOLAR DRAAGSTRUCTUREN

- FASTSLIDE	P.66 - 67
- FLEXROOF®	P.68 - 69
- FLEXPARK®	P.70 - 71
- DAKSTRUCTUREN OP MAAT	P.72
- GRONDSTRUCTUREN OP MAAT	P.73



FASTSLIDE® PATENTED SYSTEM

FastSlide®

voestalpine Sadef ontwikkelde een ingenieus inschuifprofiel om de montage van de zonnepanelen vlotter te laten verlopen en minder accessoires te moeten monteren. Het FastSlide-profiel is compatibel met al onze standaard gordingen en kan bijgevolg voor alle types structuren gebruikt worden, ongeacht de spantafstanden.

Voordelen:

- Montage van de panelen tot 2 panelen/minuut
- Geen klemmen nodig
- Vermijd micro-scheuren in de panelen
- Minder plaatsverlies tussen de panelen
- Compatibel met zonnepanelen met paneelhoogtes van 30mm tot 50mm



CARPORTS



Ons studiebureau adviseert u graag verder voor ontwerpen met ons FastSlide-profiel in combinatie met onze standaard gordingen




FLEXROOF®

Flexroof®


Voor het plaatsen van zonnepanelen op bestaande daken heeft voestaltpine SadeF de lichtgewicht Flexroof® draagstructuur ontwikkeld. Flexroof® laat toe om met een beperkt aantal standaard bouwcomponenten een maximum aan configuraties te bouwen.

Voordelen:


- Meccano assemblage principe
- Standaard oplossingen
- Snelle toelevering
- Hoogwaardig verzinkte profielen
- Gebruiksvriendelijke software voor ontwerp ballastering
- Distributie via systeempartner
- Eenvoudige montage
- Ballast onder de profielen waardoor het regenwater alle richtingen ongehinderd afgevoerd kan worden

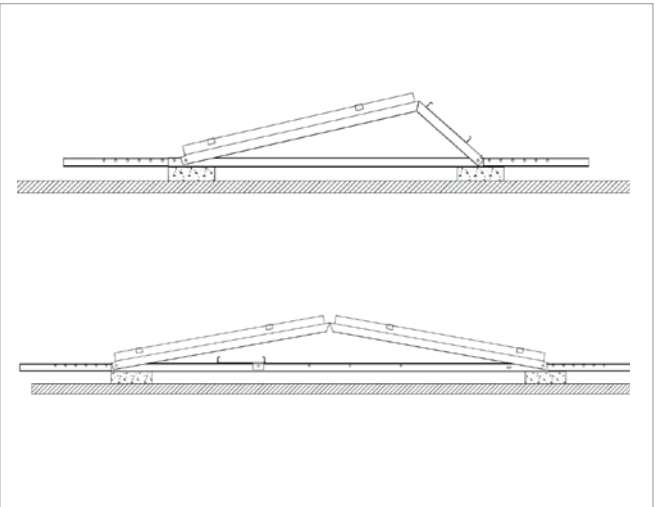

NOORD - ZUID

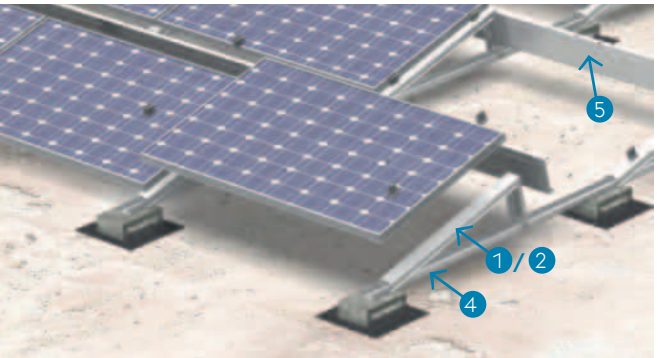

OOST - WEST

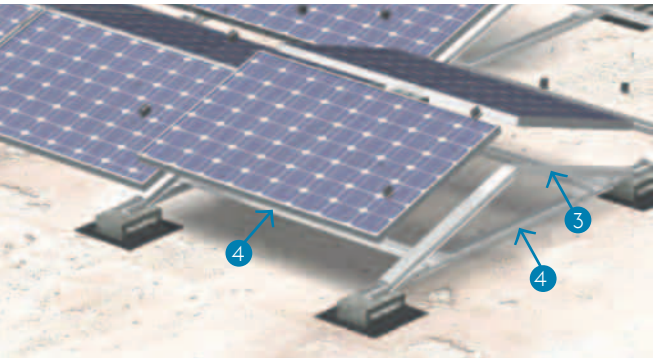

STANDAARD BOUWCOMPONENTEN



Voor meer informatie, contacteer voestaltpine SadeF.




FLEXPARK®

Flexpark®


Voor private parkings heeft voestalpine Sadef de Flexpark® draagstructuur ontwikkeld. Het systeem laat toe om met een beperkt aantal standaard bouwcomponenten een maximum aan configuraties te bouwen. Flexpark® laat een steeds verdere zijdelinkse uitbreiding toe met een dubbele of multiple carport.

Voordelen:

- Meccano assemblage principe
- Standaard oplossingen
- Snelle toelevering
- Hoogwaardig verzinkte profielen
- Modulair uitbreidbaar
- Distributie via systeempartner

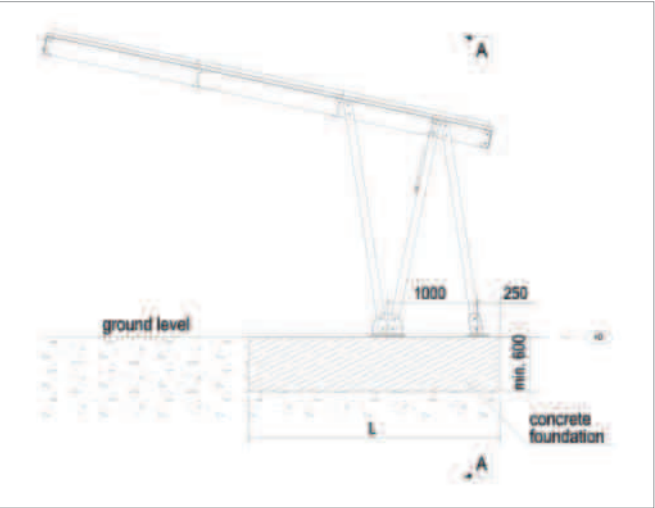


DUBBELE CARPORT

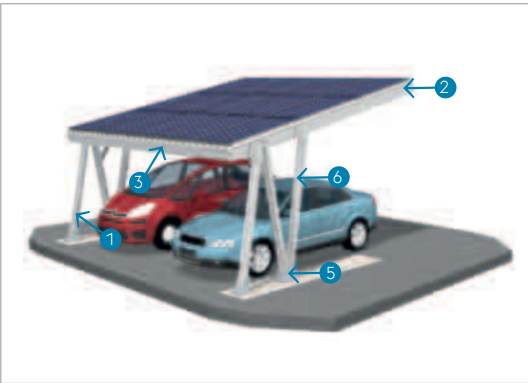

MULTIPLE CARPORT



STANDAARD BOUWCOMPONENTEN

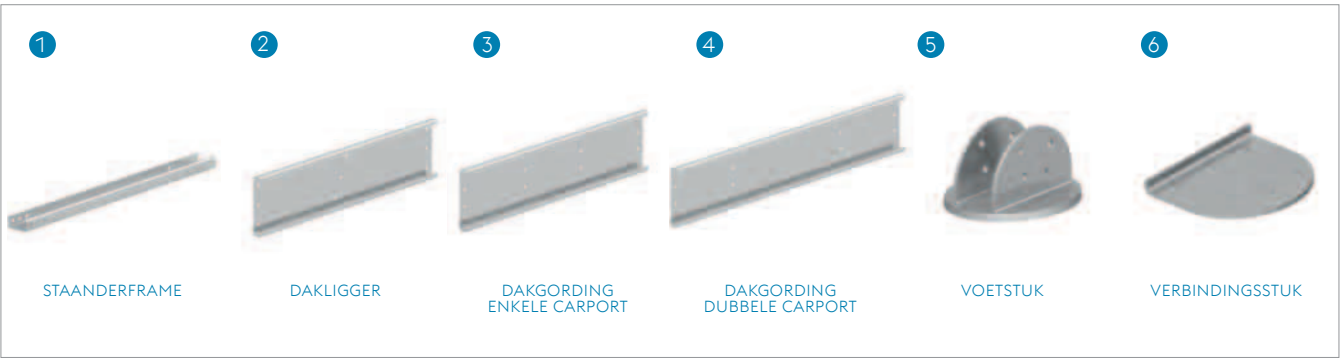

Voor meer informatie, contacteer voestalpine Sadef.

DAKSTRUCTUREN OP MAAT

voestalpine Sadef heeft de mogelijkheid om per project de specifieke draagstructuur voor de solarinstallatie te ontwerpen, te produceren en just-in-time toe te leveren.

Voordelen:

- Op maat ontworpen
- Lichtgewicht
- Montagevriendelijk
- Duurzaam
- 100% recycleerbaar

Vraag naar onze specifieke solar catalogoog.

MET BALLASTGOOT
(t.p.v. de draagconstructie van het gebouw)



MET VERDEELDE BALLAST



VERANKERD AAN HOOFDCONSTRUCTIE



VERANKERD VIA VERLIJMING



ZONNEPANELEN DIRECT OP DAKGORDINGEN BEVESTIGD



GRONDSTRUCTUREN OP MAAT

GERAMDE KOLOM



OP BETONFUNDERINGEN



OVERKAPPINGEN



CARPORTS



OVERIGE TOEPASSINGEN

COMPONENTEN VOOR:

- 3D MODULAIR	P.76 - 77
- 2D MODULAIR	P.78 - 79
- DRAGENDE WANDEN	P.80 - 83
- EXPORT -VRIENDELIJKE VAKWERKEN	P.84 - 85
- KOPGEVELSTRUCTUREN	P.86 - 87
- PENDELKOLOMMEN & AFSTEUNING	P.88 - 89
- ROOKLUIKEN EN LICHTKOEPELS	P.90 - 91

KLANT-SPECIFIEKE PROFIELOPLOSSINGEN	P. 94 - 95
DUURZAME OPPERVLAKTE-AFWERKING	P. 96 - 97




FLEXBUILD™

Voordelen

Om snel, weersonafhankelijk en economisch te bouwen kan gekozen worden voor geprefabriceerde modulaire systemen in 3D.

Typierend:

- Geoptimaliseerde concept-oplossingen
- Weersonafhankelijk bouwen
- Dragend frame voor iedere gewenste afwerking
- Integratie van perforaties voor doorvoer van leidingen
- Ideaal voor optoppen (extra verdiepingen op gebouwen)

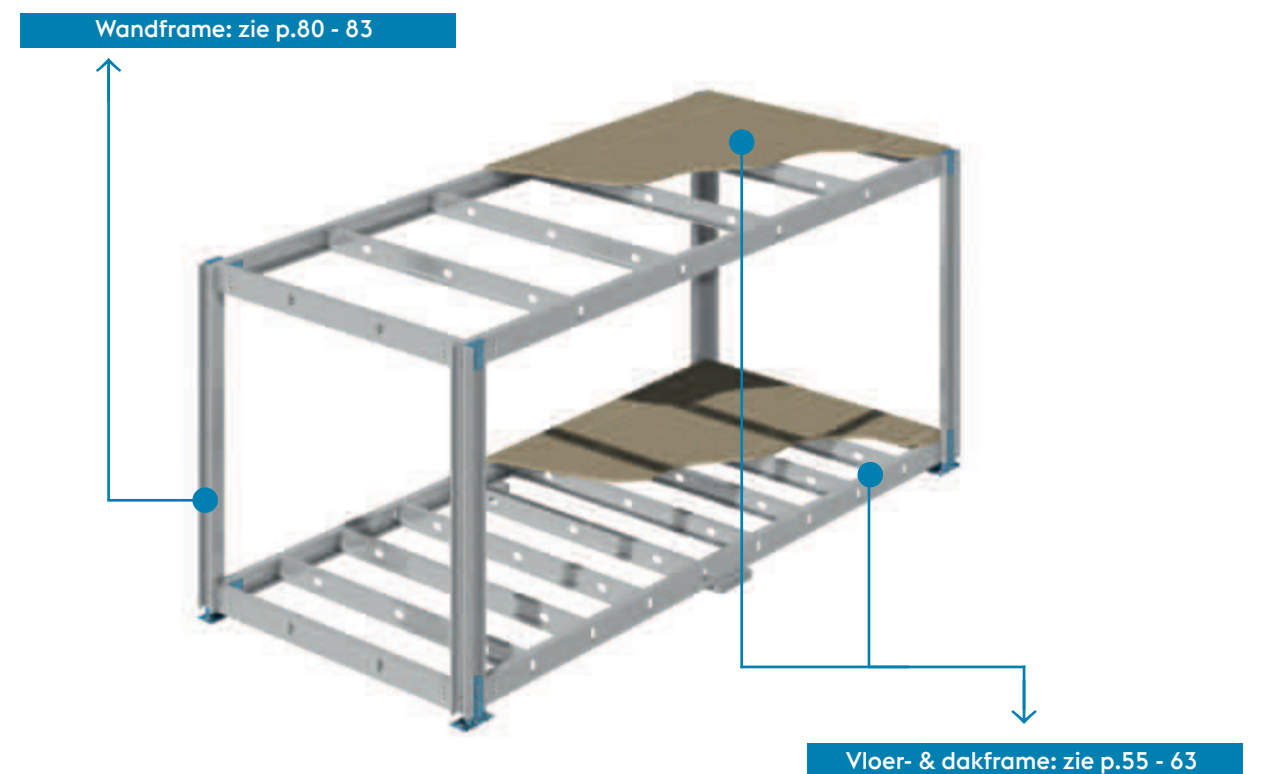


Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voest Alpine Sadef.

2D MODULAIR

2D DAKELEMENTEN



2D WANDELEMENTEN

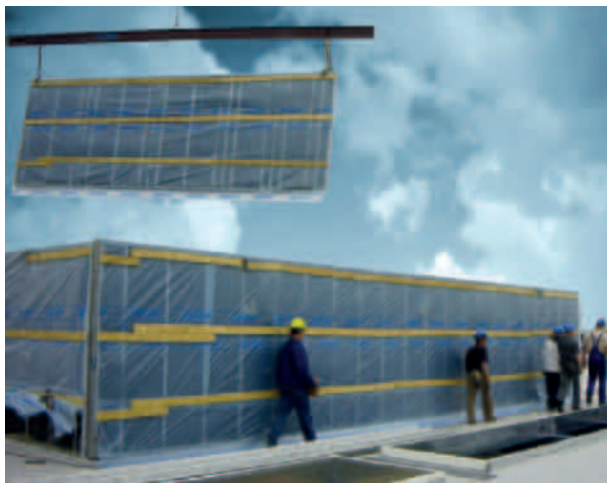


2D VLOERELEMENTEN



Om snel, weersonafhankelijk en economisch te bouwen kan gekozen worden voor 2D-geprefabriceerde modulaire frames.

Voordelen van 2D-prefabricage:

- Hoge bouwsnelheid op de werf
- Weersonafhankelijk bouwen
- Seriematige productie --> lagere kosten
- Betere kwaliteit
- Compact transport
- Minder bouwafval

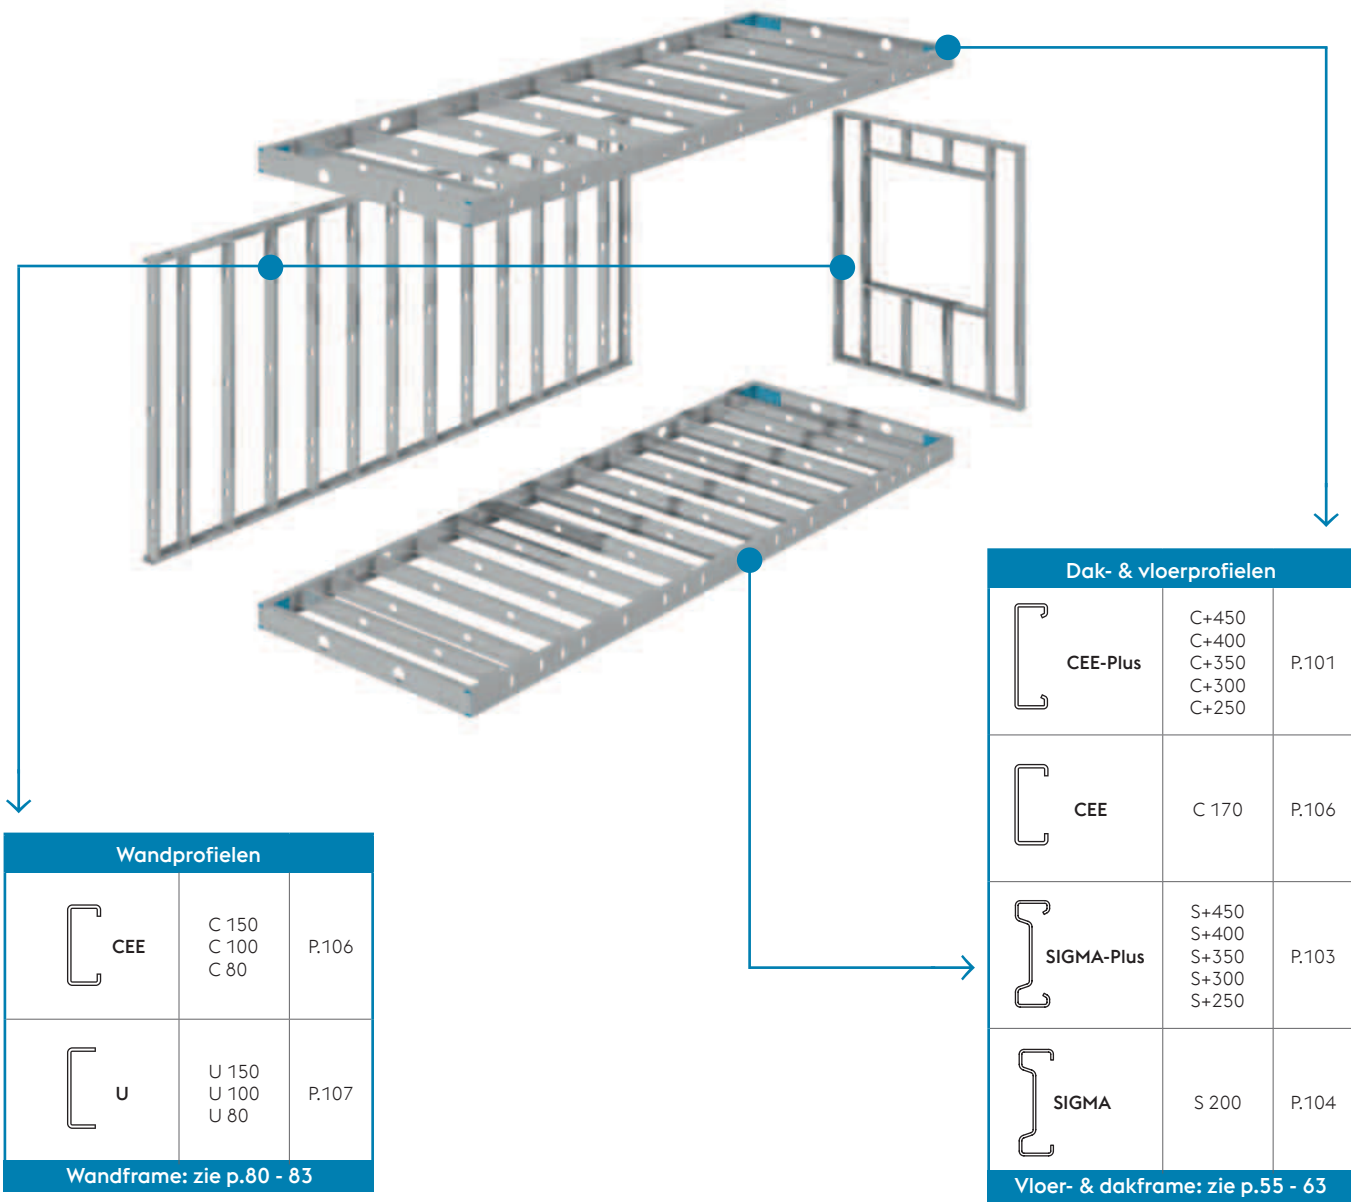

Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadeff.



DRAGENDE WANDEN

Voor de invulling van gevelopeningen en dragende scheidingswanden, heeft voestalpine Sadef een lichte draagstructuur ontwikkeld.


voestalpine Sadef beschikt over standaard gatenpatronen CF (Cluster Flange) & CW (Cluster Web) die een eenvoudige montage mogelijk maken. De standaard gatenpatronen CW & CF kunnen op iedere gewenste positie in de lengterichting van het profiel geplaatst worden. Op deze manier kunnen de wanden exact op maat ontworpen worden.

- Eigenschappen:**
- Toepasbaar voor verticaal dragende scheidingswanden en op winddruk belaste buitenwanden
 - Integratie van perforaties ten behoeve van doorvoer van leidingen



WANDSTIJL		
	C 150 C 100 C 80	P.106

WANDREGEL		
	U 150 U 100 U 80	P.107

WANDSTIJL

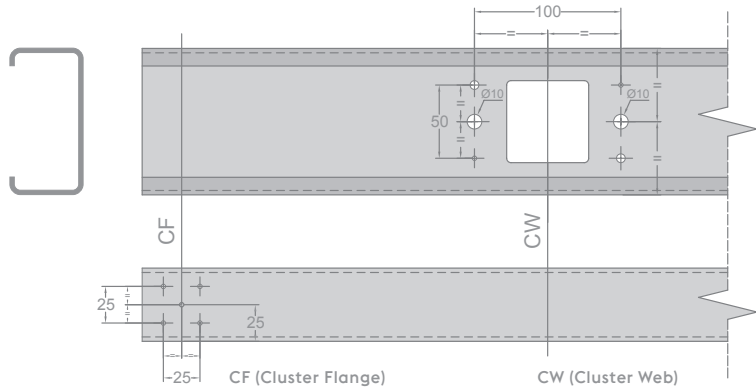

WANDREGEL

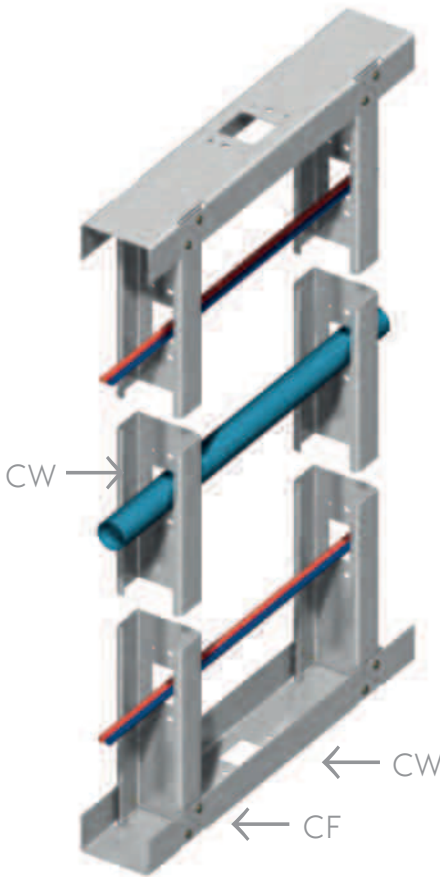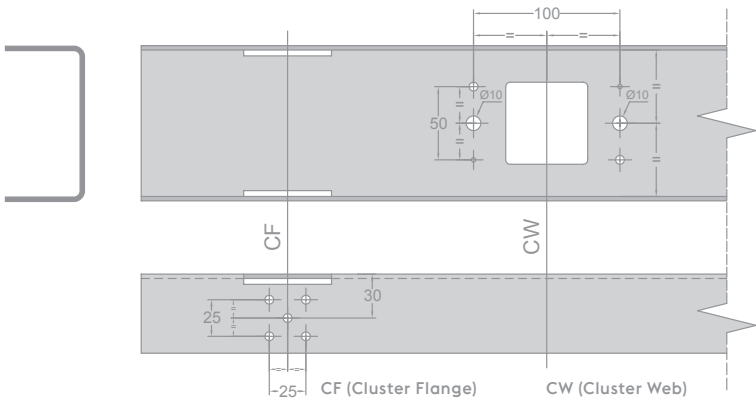

Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadef.




DRAGENDE WANDEN

DOORLOPENDE GEVELPROFIELEN



MONTAGE WANDFRAME

Het wandstelsel is opgebouwd uit CEE-stijlen en U-regels, waarbij de CEE-profielen in de U-profielen geplaatst worden. Deze verbinding wordt zodanig uitgevoerd dat er een perfecte verticale krachtsoverdracht ontstaat. Hierbij worden de afrondingen in de U-profielen weggehaald, zodat de CEE-stijlen compleet afsteunen op de U-profielen.



Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadef.





EXPORT-VRIENDELIJKE VAKWERKEN


Met voestalpine Sadef bouwprofielen kunnen “lichtgewicht” vakwerkliggers worden samengesteld, die zeer geschikt zijn voor exportprojecten.

- Optimaal materiaalgebruik, dankzij economisch ontwerp
- Verzinkte uitvoering
- Laag transportgewicht
- Klein transportvolume door compacte verpakking
- Eenvoudig en montagevriendelijk meccano systeem; ook voor ongeschoolde arbeiders
- Alle verbindingen zijn boutverbindingen; geen laswerk
- Grote overspanningen mogelijk

De boven- en onderregel van de vakwerken zijn opgebouwd uit dubbele CEE of CEE-Plus profielen met ertussen diagonalen uit SIGMA, CEE of CEE-Plus profielen ontworpen.

1

COMPONENTEN VOOR BOVEN- EN ONDERREGEL		
CEE-Plus	C+350 C+300 C+250 C+220 C+200 C+150	P.101
CEE	C 200 C 170 C 150 C 100 C 100 C 80	P.106

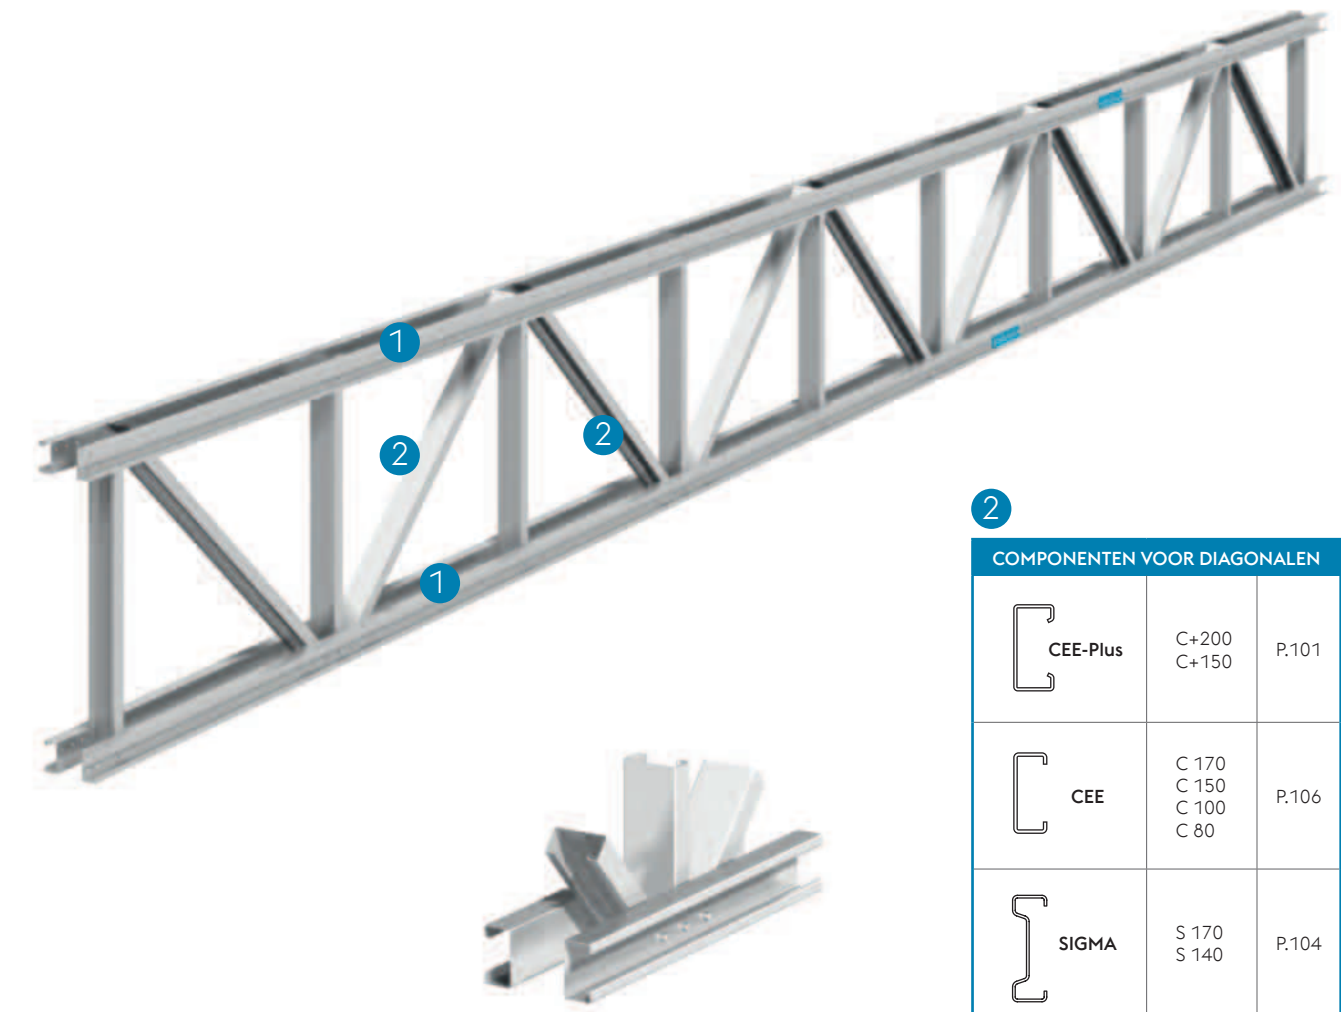


2

COMPONENTEN VOOR DIAGONALEN		
CEE-Plus	C+200 C+150	P.101
CEE	C 170 C 150 C 100 C 80	P.106
SIGMA	S 170 S 140	P.104

Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadef.

KOPGEVELSTRUCTUREN



DIRECTE BEVESTIGING

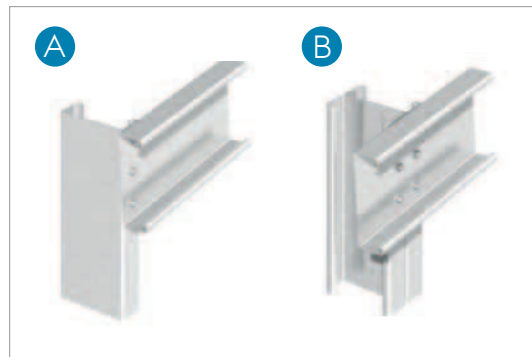

GEÏNTEGREERDE VERBINDINGEN



VERBINDING MET LOSSE HOEKEN

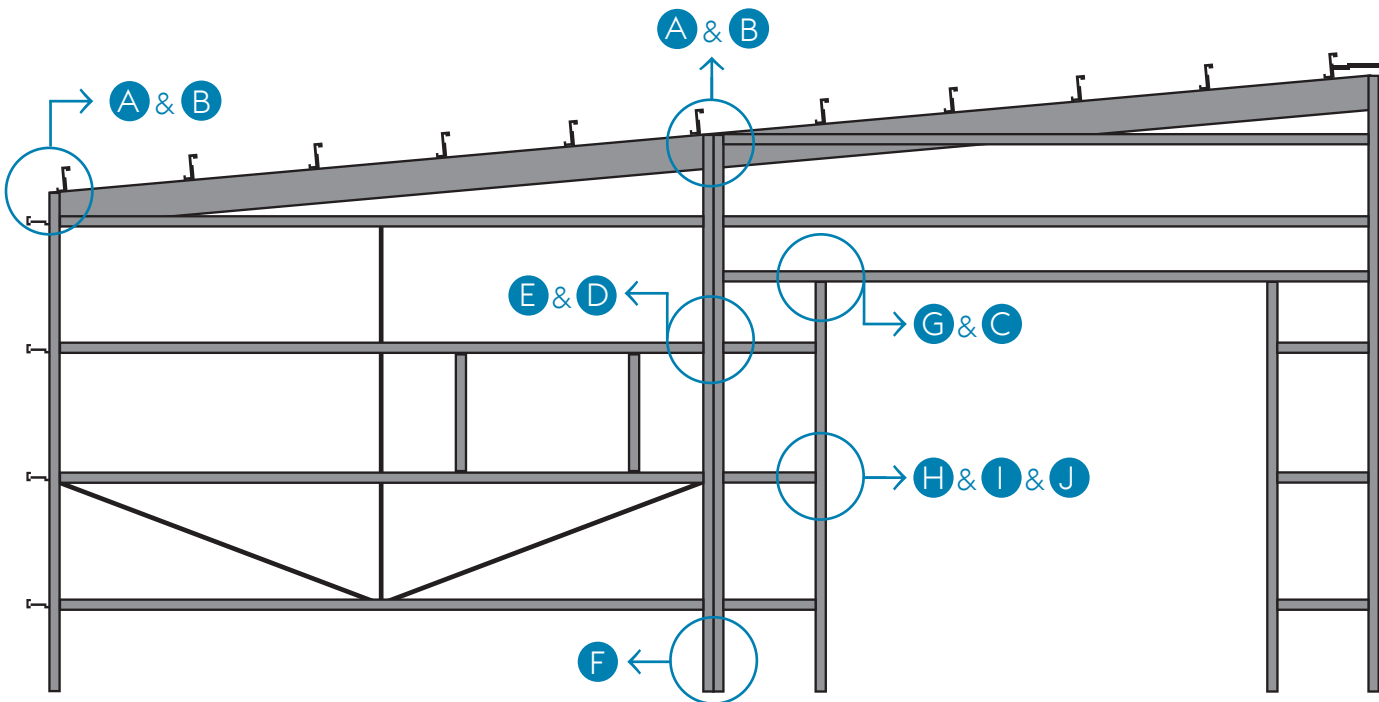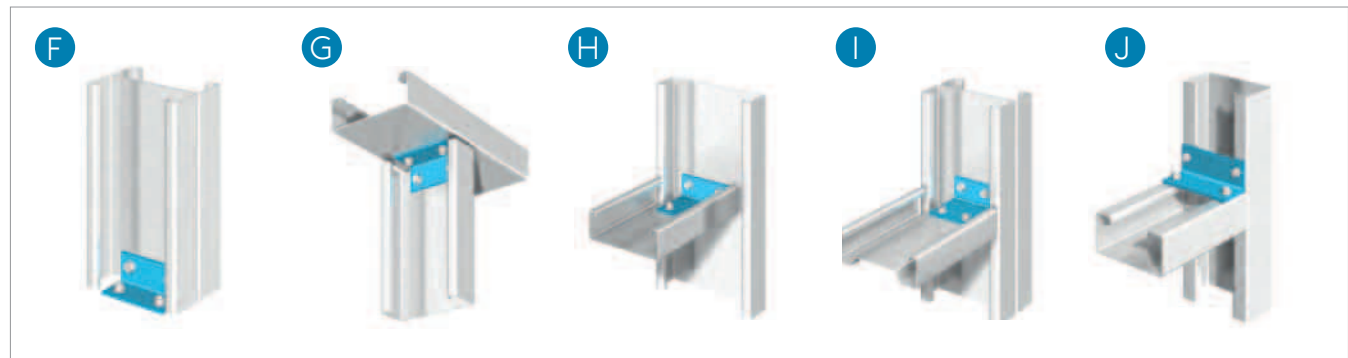

Met voestalpine Sadef profielen kunnen “lichtgewicht” kopgevelframes worden samengesteld. Deze kopgevelframes zijn heel geschikt voor repeterende bouwprojecten, waardoor de voordelen ten volle kunnen worden benut.

Voordelen:


- Eenvoudige montage
- Lichte componenten
- Boutverbindingen; geen laswerk
- Verzinkte profielen
- Esthetische oplossing door complete kopgevelstructuur in verzinkte profielen

1

KOLOMMEN + BOVENREGEL		
	CEE-Plus	P.101
	C+450	
	C+400	
	C+400	
	C+350	
	C+300	
	C+250	
	C+220	
	C+200	
	C+150	

2

WANDREGELS		
	ZED	P.105
	Z 375	
	Z 350	
	Z 300	
	Z 250	
	Z 200	
	Z 180	
	SIGMA-Plus	P.103
	S+350	
	S+300	
	S+250	
	SIGMA	P.104
	S 200	
	S 170	
	S 140	
	CEE-(Plus)	P.101
	C+200	
	C+160	
	C+150	
	C 140	

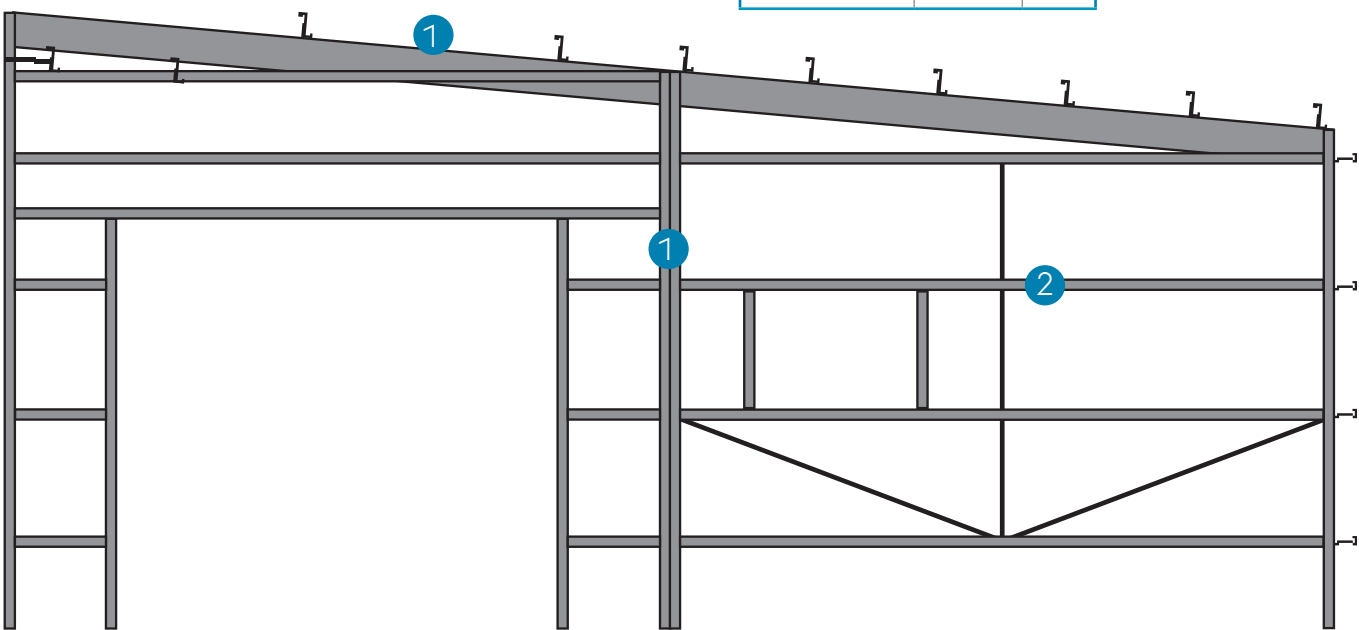

Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadef.



PENDELKOLOMMEN EN AFSTEUNING


Bij grote bouwprojecten kan het heel zinvol zijn om een grotere spantafstand (10 m tot 18 m) te kiezen, waardoor de opdrachtgever meer vrijheid heeft in de indeling van zijn gevels en inrichting van zijn pand.

Omwille van de gevelafwerking en eventuele poorten kan het noodzakelijk zijn, dat er een kleinere kolomafstand in de wanden nodig is. Dit kan door het gebruik van pendelkolommen die aan de onderzijde afsteunen op de fundering en ter plaatse van de goot afsteunen op de gootgording.

De horizontale reactiekracht aan de bovenzijde van de pendelkolom kan door het toepassen van een horizontaal “windverband” overgedragen worden naar de hoofdspanten. Dit windverband wordt geplaatst tussen de eerste en de tweede dakgording vanaf de goot, waarbij deze gordingen fungeren als randligger van het horizontale “vakwerk” en zo een economische en doeltreffende oplossing bieden. Zowel de pendelkolommen als de horizontale windverbanden kunnen worden uitgevoerd in voestalpine Sadef profielen.


Voordelen:

- Lichtgewicht
- Integratie van functies in liggers → minder componenten
- Verzinkte profielen (esthetisch hetzelfde als de dakgordingen en wandregels)
- Met name geschikt voor grote repeterende projecten

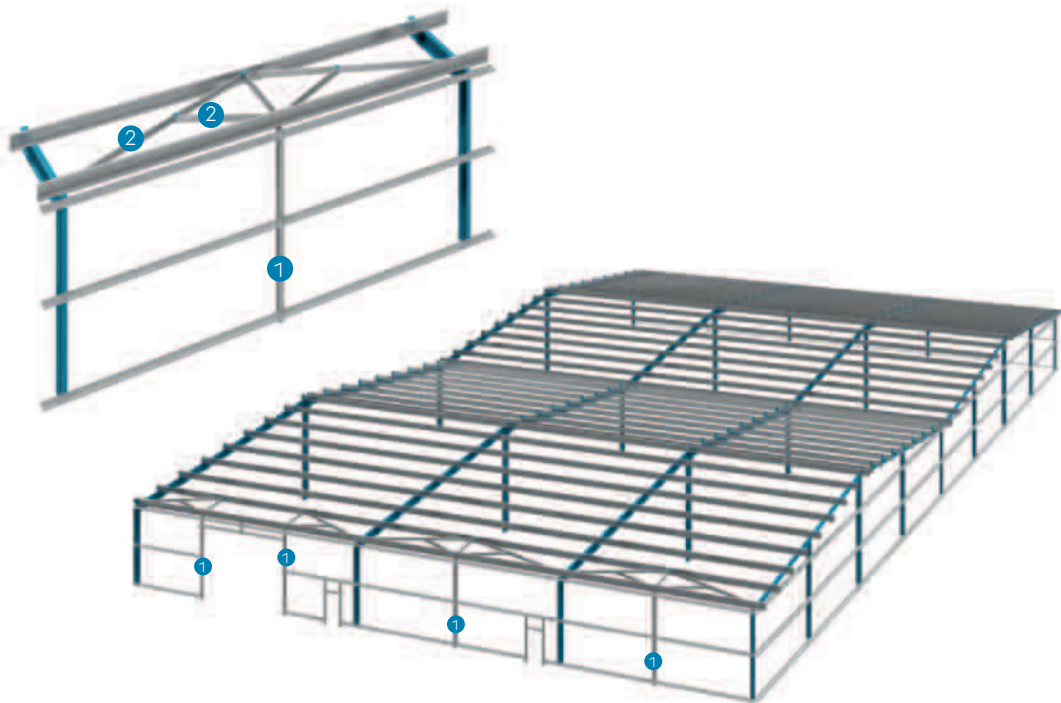

Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadef.

1

POTEAUX INTERMÉDIAIRES		
 I-Plus	I+450 I+400 I+350 I+300 I+250 I+220	P.100
 IS-Plus	IS+450 IS+400 IS+350 IS+300 IS+250 IS+220	P.102

2

CONTREVENTEMENT		
 SIGMA	S 200 S 170 S 140	P.104
 CEE	C 200 C 170 C 150 C 100	P.106




ROOKLUIKEN EN LICHTKOEPELS

Rookluiken en lichtkoepels

Voor de draagstructuur van rookluiken en lichtkoepels heeft voestalpine Sadef een gamma van standaard componenten dat met behulp van geïntegreerde verbindingensnel en economisch te monteren is.

- Er kan rekening worden gehouden met specifieke eisen van sprinklerinstallaties.
- De profielen kunnen geheel of gedeeltelijk gemonteerd worden in de golftop van de dakbeplating.

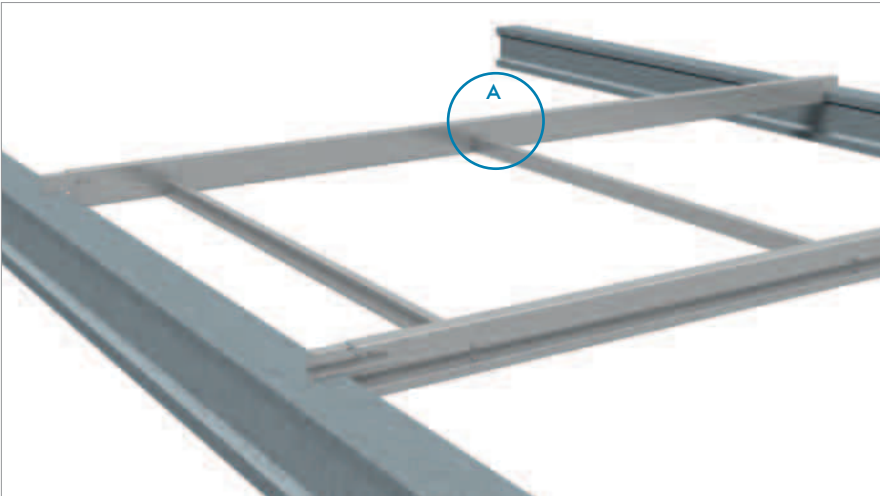


COMPONENTEN VOOR ROKKLUIKEN & LICHTKOEPELS		
 CEE	C 200 C 170 C 150 C 100	P.106



Lichtstraten

Met voestalpine Sadef profielen kunnen lichtstraten worden ondersteund. De profielen kunnen tevens de helling van het dak volgen (bv. via SE-profiel), zodat de diverse materialen strak op elkaar aansluiten.

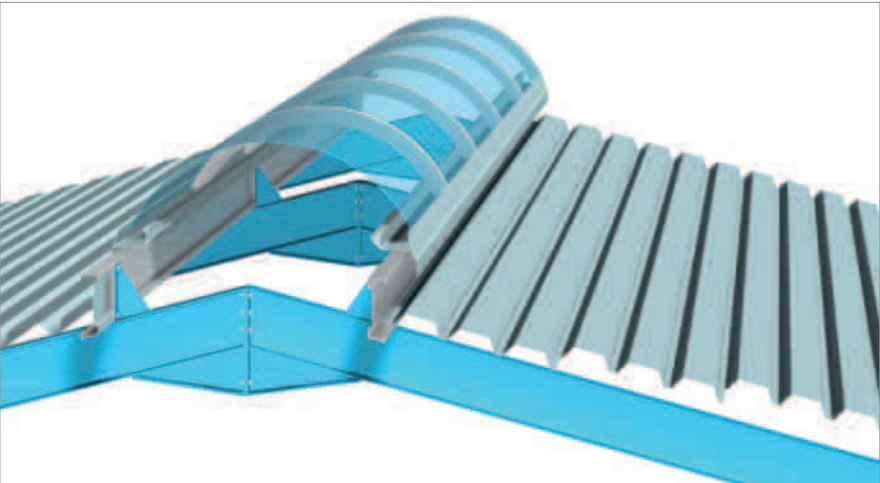

COMPONENTEN VOOR LICHTSTRATEN		
 CEE-Plus	C+450 C+400 C+350 C+300 C+250	P.101
 SIGMA-Plus	S+450 S+400 S+350 S+300 S+250	P.103
 SE	SE 330 SE 250 SE 200	P.104



Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadef.




KLANT-SPECIFIEKE PROFIELOPLOSSINGEN

WILLEKEURIGE PROFIELVORMEN

Indien u een specifieke profielvorm op maat wenst voor uw bouwsysteem, dan heeft voestalpine Sadef hiervoor ook de beste oplossing. Door onze uitgebreide kennis en ervaring zijn wij in staat om ook uw profiel te optimaliseren. voestalpine Sadef beschikt over nagenoeg onbegrensde mogelijkheden.

- 35 productielijnen
- Open en gesloten profielvormen
- Plaatdiktes 0.4 → 11 mm
- Willekeurige gatenpatronen, inpersmoeren & bouten, doordrukkingen, omlippingen, ...
- Alle mogelijke staalsoorten en oppervlaktebehandelingen.
- Reeds meer dan 5000 profielvormen ontworpen en geproduceerd

IF YOU CAN DREAM IT, WE CAN MAKE IT

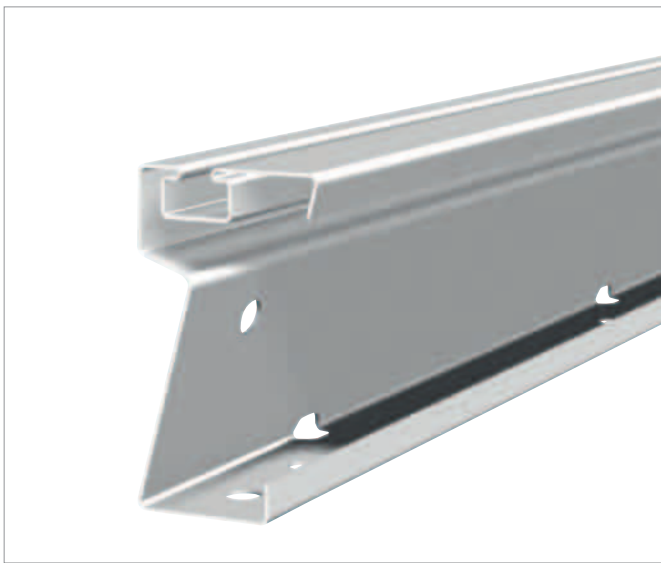


WILLEKEURIGE AFMETINGEN VAN SIGMA, ZED EN CEE-PROFIELEN

Bij grootschalige en/of repeterende projecten kan er in overleg met de klant een willekeurig bouwprofiel worden ontworpen binnen onderstaande productiemogelijkheden:


SIGMA & SIGMA-PLUS PROFIELEN:

- willekeurige hoogtes 140 → 450 mm
- materiaaldiktes 1,25 → 5 mm

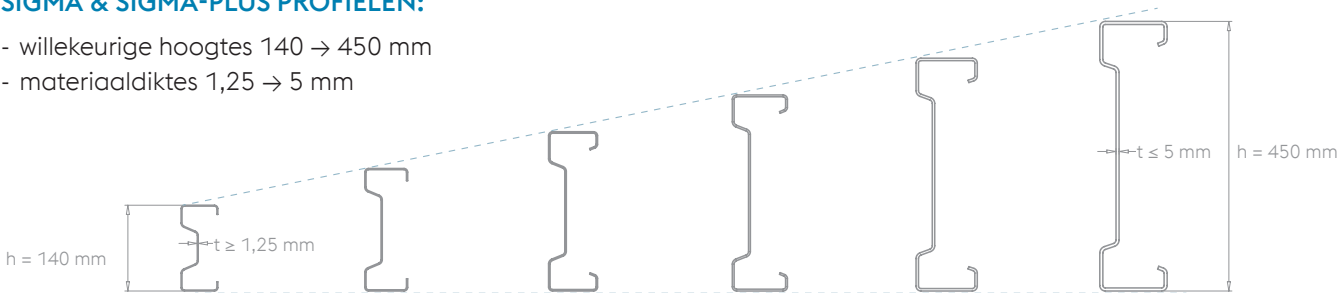


ZED-PROFIELEN:

- willekeurige hoogtes 140 → 450 mm
- materiaaldiktes 1,5 → 5 mm

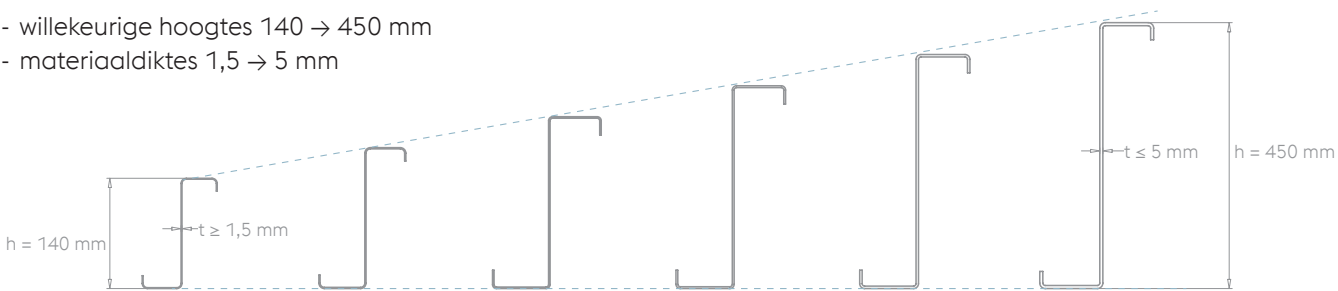


CEE & CEE-PLUS PROFIELEN:

- willekeurige hoogtes 50 → 450 mm
- materiaaldiktes 1,25 → 5 mm

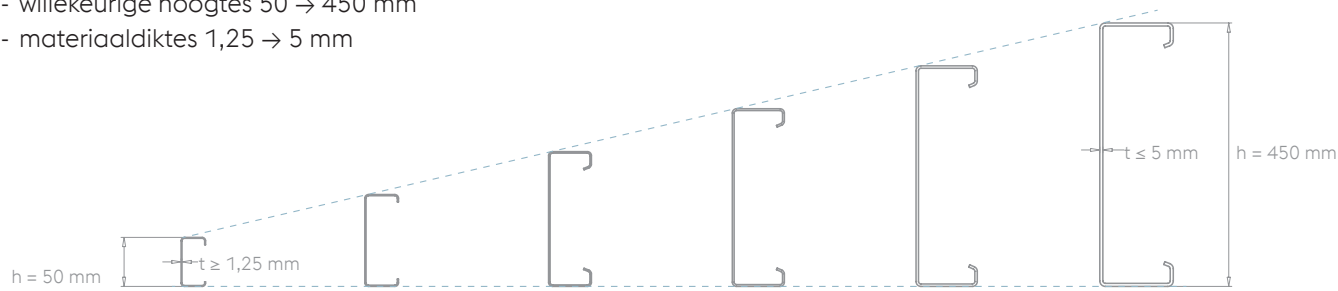

ASYMMETRISCHE PROFIELEN:

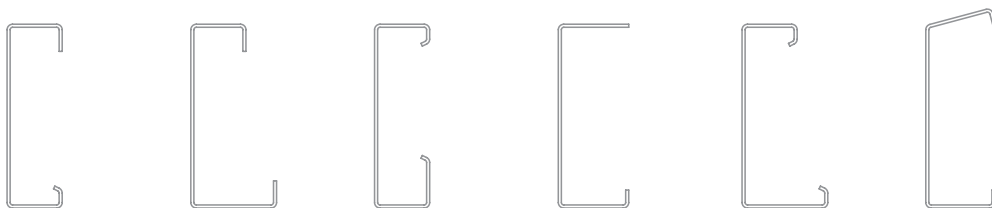

Voor meer informatie, uitgebreide perforatiemogelijkheden en de minimale productiehoeveelheid: contacteer voestalpine Sadef.

DUURZAME OPPERVLAKTE-AFWERKING

Om het staal te beschermen tegen weersinvloeden zijn diverse oppervlakte-behandelingen mogelijk.

Voorverzinkt VOLGENS EN10.346 (continu thermisch verzinkt bandstaal)

- Het bandstaal wordt verzinkt vóór het profileren.
- Standaardafwerking: Z275. (275 gram zink/m² ≈ gemiddeld 19 µm zinklaagdikte per zijde)
- Op aanvraag kan een hogere zinklaagdikte tot Z1200 (≈ gemiddeld 80 µm inklaagdikte per zijde) worden besteld.
- Bescherming van de langssnijkanen van het profiel is op aanvraag mogelijk.
- Op aanvraag kan een hogere corrosieweerstand geboden worden door verzinking met ZnMg: ZM310 of ZM430 (Magnelis verzinkt)



Thermisch verzinkt (Diepbad verzinkt) volgens EN-ISO 1461

- Na het rolvormen van gebeitst materiaal kunnen de profielen thermisch verzinkt worden door onderdompeling in een zinkbad.
- Raadpleeg voestalpine Sadef voor meer info.
- Minimale zinklaagdikte volgens de EN-ISO 1461: zie onderstaande tabel.

MINIMALE ZINKLAAGDIKTE	
Staalplaat dikte	Gemiddelde zinklaagdikte (minimum)
staal > 6 mm	85 µm
3 mm < staal ≤ 6 mm	70 µm
1,5 mm ≤ staal ≤ 3 mm	55 µm



ELEKTROSTATISCH POEDERLAKKEN

- Wordt na het profileren op de profielen gebracht
- Lakproces: beitsen + zinkfosfatie + poederlakken
- Keuze uit polyester, epoxy of polyurethaan lak
- Elektrostatisch poedercoaten in alle mogelijke RAL kleuren
- Kleur en laagdiktes op aanvraag

DUPLEX COATING

- Wordt aangebracht na rolvormen
- Lakproces: voorverzinkt of thermisch verzinkt + poederlakken



LEVENSDUUR

De levensduur van staal wordt mede bepaald door de atmosferische omgeving. Deze omgeving wordt volgens de EN-ISO12944-2 opgedeeld in corrosieklassen. Bij verzinkte profielen is in EN-ISO12944-2 per klasse de jaarlijkse zinkafname gedefinieerd als volgt:


DURABILITY				
environment category	thickness loss (after first year of exposure)		Examples of typical environments in a temperate climate (informative only)	
	Zinc thickness loss * µm	Zinc magnesium thickness loss µm	Exterior	Interior
C1 very low	≤ 0,1	≤ 0,4	-	Heated buildings with clean atmospheres e.g. offices, shops, schools, hotels.
C2 low	0,1 to 0,7	< 0,4	Atmospheres with low level of pollution. Mostly rural areas.	Unheated buildings where condensation may occur, e.g. depots, sport halls.
C3 medium	0,7 to 2,1	< 0,4	Urban and industrial atmospheres, moderate sulfur dioxide pollution. Coastal areas with low salinity.	Production rooms with high humidity and some air pollution, e.g. food-processing plants, laundries, breweries, dairies.
C4 high	2,1 to 4,2	< 0,4	Industrial areas and coastal areas with moderate salinity.	Chemical plants, swimming pools, coastal ship- and boatyards.
C5-I very high (Industrial)	4,2 to 8,4	0,4	Industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere.	Building or areas with almost permanent condensation and with high pollution.
C5-M very high (Marine)	4,2 to 8,4	tbd	Coastal and offshore areas with high salinity.	Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution.

* EN-ISO 12944-2

BOUWPROFIELEN

I-PLUS	P.100
CEE-PLUS	P.101
IS-PLUS	P.102
SIGMA-PLUS	P.103
SIGMA	P.104
SE	P.104
ZED	P.105
CEE	P.106
U	P.107

I - PLUS




PROFIEL								BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN				
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	c (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m²/m)	A (cm²)	I _y (cm⁴)	W _y (cm³)	I _z (cm⁴)	W _z (cm³)
I+450	I+450x5*	450	240	35	5,00	58,16	3,08	73,50	21127	949,5	1324,4	154,38
	I+450x4				4,00	47,04		59,32	17208	771,7	1101,4	127,90
	I+450x3				3,00	35,64		44,88	13142	588,0	859,2	99,42
	I+450x2,5				2,50	29,86		37,50	11032	493,0	728,7	84,18
	I+450x2				2,00	24,00		30,02	8870	396,0	591,7	68,20
I+400	I+400x4	400	220	35	4,00	42,64	2,80	53,78	12374	624,9	862,5	111,34
	I+400x3				3,00	32,34		40,74	9469	477,0	674,6	86,76
	I+400x2,5				2,50	27,10		34,06	7956	400,3	572,8	73,52
	I+400x2				2,00	21,80		27,28	6402	321,7	465,6	59,62
I+350	I+350x5*	350	200	30	5,00	46,26	2,44	58,44	10208	591,8	736,2	105,54
	I+350x4				4,00	37,54		47,34	8362	483,4	618,1	88,24
	I+350x3				3,00	28,54		35,94	6424	370,2	486,6	69,22
	I+350x2,5				2,50	23,94		30,08	5407	311,2	414,6	58,86
	I+350x2				2,00	19,28		24,12	4358	250,5	338,0	47,88
I+300	I+300x5*	300	180	30	5,00	40,76	2,10	51,50	6628	449,3	542,0	88,80
	I+300x4				4,00	31,18		39,32	4981	336,5	317,9	56,70
	I+300x3				3,00	23,78		29,96	3852	259,4	253,7	45,04
	I+300x2,5				2,50	19,98		25,12	3252	218,6	217,5	38,54
	I+300x2				2,00	16,12		20,18	2629	176,4	178,4	31,52
I+250	I+250x5*	250	160	25	5,00	35,26	1,84	44,56	3984	325,2	382,8	73,24
	I+250x4				4,00	28,04		35,36	3214	261,3	300,4	55,80
	I+250x3				3,00	21,42		27,00	2492	201,8	239,6	44,34
	I+250x2,5				2,50	18,02		22,66	2106	170,2	205,4	37,92
	I+250x2				2,00	14,54		18,22	1705	137,5	168,5	31,04
I+220	I+220x5*	220	160	30	5,00	32,90	1,74	41,58	2927	272,3	366,2	72,32
	I+220x4				4,00	26,14		32,98	2369	219,3	287,8	55,10
	I+220x3				3,00	20,02		25,22	1840	169,6	229,6	43,78
	I+220x2,5				2,50	16,84		21,18	1557	143,2	196,8	37,46
	I+220x2				2,00	13,60		17,04	1261	115,7	161,4	30,66
I+200	I+200x5*	200	200	43	5,00	36,86	1,96	46,58	2800	287,2	704,6	122,80
	I+200x4				4,00	29,96		37,78	2301	234,8	587,2	101,70
	I+200x3				3,00	22,80		28,74	1774	180,1	459,1	79,10
	I+200x2,5				2,50	19,14		24,08	1496	151,5	389,8	66,96
	I+200x2				2,00	15,42		19,32	1208	122,0	316,8	54,24
	I+200x1,5				1,50	11,64		14,46	909	91,6	239,6	40,84
I+160	I+160x3	160	182	43	3,00	20,08	1,72	25,30	980	125,0	337,4	67,82
	I+160x2,5		180		2,50	16,80		21,12	822	104,4	279,8	56,66
	I+160x2			40	2,00	13,34		16,72	664	84,0	222,0	44,16
I+150	I+150x4	150	180	43	4,00	25,56	1,68	32,24	1075	147,3	407,7	84,96
	I+150x3				3,00	19,52		24,60	835	113,5	320,3	66,30
	I+150x2,5				2,50	16,40		20,64	706	95,7	272,6	56,20
	I+150x2				2,00	13,22		16,58	571	77,2	222,0	45,60

I-Plus profielen dienen vanuit losse CEE-Plus profielen samengebouwt te worden
Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie

Basismateriaal : S390 GD + voorverzinkt Z275 (volgens EN 10346)
*S350GD + voorverzinkt Z275 (volgens EN 10346)
Overige staalsoorten en afwerkingen op aanvraag

CEE-PLUS




PROFIEL								BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN				
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	c (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m²/m)	A (cm²)	I _y (cm⁴)	W _y (cm³)	I _z (cm⁴)	W _z (cm³)
C+450	C+450x5*	450	120	35	5,00	29,08	1,54	36,75	10563	474,8	662,2	77,19
	C+450x4				4,00	23,52		29,66	8604	385,8	550,7	63,95
	C+450x3				3,00	17,82		22,44	6571	294,0	429,6	49,71
	C+450x2,5				2,50	14,93		18,75	5516	246,5	364,4	42,09
	C+450x2				2,00	12,00		15,01	4435	198,0	295,8	34,10
C+400	C+400x4	400	110	35	4,00	21,32	1,40	26,89	6187	312,5	431,3	55,67
	C+400x3				3,00	16,17		20,37	4734	238,5	337,2	43,38
	C+400x2,5				2,50	13,55		17,03	3978	200,1	286,4	36,76
	C+400x2				2,00	10,90		13,64	3201	160,9	232,8	29,81
C+350	C+350x5*	350	100	30	5,00	23,13	1,22	29,22	5104	295,9	368,1	52,77
	C+350x4				4,00	18,77		23,67	4181	241,7	309,1	44,12
	C+350x3				3,00	14,27		17,97	3212	185,1	243,3	34,61
	C+350x2,5				2,50	11,97		15,04	2703	155,6	207,3	29,43
	C+350x2				2,00	9,64		12,06	2179	125,2	169,0	23,94
C+300	C+300x5*	300	90	30	5,00	20,38	1,05	25,75	3314	224,7	271,0	44,40
	C+300x4				4,00	15,59		19,66	2490	168,3	159,0	28,35
	C+300x3				3,00	11,89		14,98	1926	129,7	126,8	22,52
	C+300x2,5				2,50	9,99		12,56	1626	109,3	108,8	19,27
	C+300x2				2,00	8,06		10,09	1315	88,2	89,2	15,76
C+250	C+250x5*	250	80	25	5,00	17,63	0,92	22,28	1992	162,6	191,4	36,62
	C+250x4				4,00	14,02		17,68	1607	130,6	150,2	27,90
	C+250x3				3,00	10,71		13,50	1246	100,9	119,8	22,17
	C+250x2,5				2,50	9,01		11,33	1053	85,1	102,7	18,96
	C+250x2				2,00	7,27		9,11	852	68,7	84,2	15,52
C+220	C+220x5*	220	80	30	5,00	16,45	0,87	20,79	1464	136,2	183,1	36,16
	C+220x4				4,00	13,07		16,49	1184	109,7	143,9	27,55
	C+220x3				3,00	10,01		12,61	920	84,8	114,8	21,89
	C+220x2,5				2,50	8,42		10,59	778	71,6	98,4	18,73
	C+220x2				2,00	6,80		8,52	631	57,9	80,7	15,33
C+200	C+200x5*	200	100	43	5,00	18,43	0,98	23,29	1400	143,6	352,3	61,40
	C+200x4				4,00	14,98		18,89	1151	117,4	293,6	50,85
	C+200x3				3,00	11,40		14,37	887	90,1	229,6	39,55
	C+200x2,5				2,50	9,57		12,04	748	75,7	194,9	33,48
	C+200x2				2,00	7,71		9,66	604	61,0	158,4	27,12
	C+200x1,5				1,50	5,82		7,23	455	45,8	119,8	20,42
C+160	C+160x3	160	91	43	3,00	10,04	0,86	12,65	490	62,5	168,7	33,91
	90		2,50		8,40	10,56		411	52,2	139,9	28,33	
	C+160x2		40	2,00	6,67	8,36		332	42,0	111,0	22,08	
C+150	C+150x4	150	90	43	4,00	12,78	0,84	16,12	538	73,7	203,9	42,48
	C+150x3				3,00	9,76		12,30	417	56,8	160,2	33,15
	C+150x2,5				2,50	8,20		10,32	353	47,9	136,3	28,10
	C+150x2				2,00	6,61		8,29	286	38,6	111,0	22,80

Effectieve doorsnedekarakteristieken : op aanvraag
Uitgebreide perforatiemogelijkheden, zie P.35 & 56 - 61
Geïntegreerde verbindingen, zie P.56 - 61

Onze profielen

IS-PLUS




PROFIEL										BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN				
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	c (mm)	h _c (mm)	h _f (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m ² /m)	A (cm ²)	I _y (cm ⁴)	W _y (cm ³)	I _z (cm ⁴)	W _z (cm ³)
IS+450	IS+450x5*	450	220	35	280	70	5,00	58,78	3,06	74,36	20802	934,9	791,6	115,10
	IS+450x4						4,00	47,60		60,14	16970	761,0	665,6	95,90
	IS+450x3						3,00	36,10		45,54	12971	580,4	524,4	75,00
	IS+450x2,5						2,50	30,26		38,04	10885	486,5	446,7	63,66
	IS+450x2						2,00	24,34		30,46	8750	390,6	364,2	51,70
IS+400	IS+400x4	400	200	35	250	60	4,00	43,20	2,78	54,60	12199	616,1	497,2	81,68
	IS+400x3						3,00	32,82		41,40	9343	470,8	393,7	64,08
	IS+400x2,5						2,50	27,50		34,60	7847	394,8	336,0	54,46
	IS+400x2						2,00	22,14		27,72	6313	317,2	274,5	44,28
IS+350	IS+350x5*	350	180	30	220	50	5,00	46,86	2,50	59,30	10042	582,1	393,2	74,60
	IS+350x4						4,00	38,10		48,14	8242	476,4	335,3	62,88
	IS+350x3						3,00	29,00		36,60	6337	365,2	267,9	49,72
	IS+350x2,5						2,50	24,34		30,62	5332	306,9	229,7	42,42
	IS+350x2						2,00	19,60		24,56	4296	246,9	188,4	34,62
	IS+350x1,75						1,75	17,20		21,46	3763	216,1	166,1	30,42
IS+300	IS+300x5*	300	160	30	170	50	5,00	41,36	2,18	52,36	6465	438,3	285,9	63,32
	IS+300x4	300	160	25	170	50	4,00	33,00		41,70	5204	351,6	227,2	48,64
	IS+300x3						3,00	25,18		31,80	4021	270,8	183,2	38,74
	IS+300x2,5						2,50	21,16		26,66	3392	228,0	157,7	33,18
	IS+300x2						2,00	17,08		21,40	2739	183,8	129,9	27,16
	IS+300x1,75						1,75	15,00		18,70	2401	161,0	114,6	23,88
	IS+300x1,5						1,50	12,90		16,00	2059	138,0	99,0	20,56
IS+250	IS+250x4	250	140	25	120	50	4,00	28,60	1,90	36,16	3097	251,8	161,4	40,88
	IS+250x3						3,00	21,88		27,66	2404	194,6	130,7	32,62
	IS+250x2,5						2,50	18,42		23,20	2032	164,2	112,7	27,96
	IS+250x2						2,00	14,88		18,66	1644	132,6	93,0	22,92
	IS+250x1,75						1,75	13,06		16,32	1442	116,2	82,2	20,16
	IS+250x1,5						1,50	11,24		13,96	1238	99,6	71,1	17,34
IS+220	IS+220x2	220	130	20	120	36	2,00	13,30	1,72	16,70	1156	106,2	64,8	17,88
	IS+220x1,75						1,75	11,70		14,60	1016	93,0	57,4	15,74
	IS+220x1,5						1,50	10,06		12,50	872	79,8	49,8	13,56

IS-Plus profielen dienen vanuit losse SIGMA-Plus profielen samengebouwt te worden
Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie

Basismateriaal : S390 GD + voorverzinkt Z275 (volgens EN 10346)
*S350GD + voorverzinkt Z275 (volgens EN 10346)
Overige staalsoorten en afwerkingen op aanvraag


SIGMA-PLUS



PROFIEL										BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN				
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	c (mm)	h _c (mm)	h _f (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m ² /m)	A (cm ²)	I _y (cm ⁴)	W _y (cm ³)	I _z (cm ⁴)	W _z (cm ³)
S+450	S+450x5*	450	110	35	280	70	5,00	29,39	1,53	37,18	10401	467,5	395,8	57,55
	S+450x4						4,00	23,80		30,07	8485	380,5	332,8	47,95
	S+450x3						3,00	18,05		22,77	6486	290,2	262,2	37,50
	S+450x2,5						2,50	15,13		19,02	5443	243,3	223,4	31,83
	S+450x2						2,00	12,17		15,23	4375	195,3	182,1	25,85
S+400	S+400x4	400	100	35	250	60	4,00	21,60	1,39	27,30	6099	308,1	248,6	40,84
	S+400x3						3,00	16,41		20,70	4672	235,4	196,8	32,04
	S+400x2,5						2,50	13,75		17,30	3924	197,4	168,0	27,23
	S+400x2						2,00	11,07		13,86	3156	158,6	137,3	22,14
S+350	S+350x5*	350	90	30	220	50	5,00	23,43	1,25	29,65	5021	291,1	196,6	37,30
	S+350x4						4,00	19,05		24,07	4121	238,2	167,6	31,44
	S+350x3						3,00	14,50		18,30	3169	182,6	134,0	24,86
	S+350x2,5						2,50	12,17		15,31	2666	153,4	114,9	21,21
	S+350x2						2,00	9,80		12,28	2148	123,5	94,2	17,31
	S+350x1,75						1,75	8,60		10,73	1881	108,0	83,1	15,21
S+300	S+300x5*	300	80	30	170	50	5,00	20,68	1,09	26,18	3232	219,1	143,0	31,66
	S+300x4	300	80	25	170	50	4,00	16,50		20,85	2602	175,8	113,6	24,32
	S+300x3						3,00	12,59		15,90	2011	135,4	91,6	19,37
	S+300x2,5						2,50	10,58		13,33	1696	114,0	78,9	16,59
	S+300x2						2,00	8,54		10,70	1369	91,9	65,0	13,58
	S+300x1,75						1,75	7,50		9,35	1200	80,5	57,3	11,94
	S+300x1,5						1,50	6,45		8,00	1030	69,0	49,5	10,28
S+250	S+250x4	250	70	25	120	50	4,00	14,30	0,95	18,08	1548	125,9	80,7	20,44
	S+250x3						3,00	10,94		13,83	1202	97,3	65,3	16,31
	S+250x2,5						2,50	9,21		11,60	1016	82,1	56,4	13,98
	S+250x2						2,00	7,44		9,33	822	66,3	46,5	11,46
	S+250x1,75						1,75	6,53		8,16	721	58,1	41,1	10,08
	S+250x1,5						1,50	5,62		6,98	619	49,8	35,5	8,67
S+220	S+220x2	220	65	20	120	36	2,00	6,65	0,86	8,35	578	53,1	32,4	8,94
	S+220x1,75						1,75	5,85		7,30	508	46,5	28,7	7,87
	S+220x1,5						1,50	5,03		6,25	436	39,9	24,9	6,78

Effectieve doorsnedekaracteristieken : op aanvraag
Uitgebreide perforatiemogelijkheden, zie P.29 & 56 - 61
Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie


SIGMA



PROFIEL										BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN				
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	c (mm)	h _c (mm)	h _e (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m²/m)	A (cm²)	I _y (cm⁴)	W _y (cm³)	I _z (cm⁴)	W _z (cm³)
S 200	S 200x4	200	65	20	100	36	4,00	11,57	0,78	14,64	814,7	83,13	49,22	13,51
	S 200x3						3,00	8,85		11,19	633,3	64,29	40,02	10,76
	S 200x2,5						2,50	7,45		9,38	535,3	54,21	34,55	9,20
	S 200x2						2,00	6,01		7,53	433,2	43,76	28,53	7,52
	S 200x1,75						1,75	5,28		6,59	380,4	38,37	25,28	6,63
	S 200x1,5						1,50	4,54		5,64	326,8	32,93	21,92	5,72
S 170	S 170x4	170	60	15	70	36	4,00	10,00	0,68	12,66	502,4	60,53	35,91	10,53
	S 170x3						3,00	7,67		9,71	392,9	47,06	29,43	8,44
	S 170x2,5						2,50	6,46		8,15	333,1	39,77	25,50	7,24
	S 170x2						2,00	5,22		6,55	270,3	32,18	21,12	5,93
	S 170x1,75						1,75	4,59		5,74	237,6	28,24	18,74	5,24
	S 170x1,5						1,50	3,96		4,94	204,3	24,25	16,27	4,52
S 140	S 140x4	140	60	15	40	34	4,00	9,05	0,62	11,47	313,5	46,11	34,92	10,21
	S 140x3						3,00	6,97		8,82	246,3	35,91	28,69	8,21
	S 140x2,5						2,50	5,88		7,41	209,2	30,43	24,89	7,05
	S 140x2						2,00	4,75		5,96	170,1	24,66	20,64	5,79
	S 140x1,75						1,75	4,18		5,22	149,7	21,65	18,32	5,11
	S 140x1,5						1,50	3,60		4,48	128,7	18,61	15,92	4,42

Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie

SE

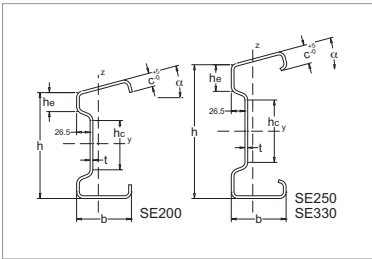


PROFIEL										BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN				
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	c (mm)	h _c (mm)	h _e (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m²/m)	A (cm²)	I _y (cm⁴)	W _y (cm³)	I _z (cm⁴)	W _z (cm³)
SE 330	SE 330x3	330	100	30	200	50	3,0	14,50	1,24	18,30	2906	177,8	176,4	29,10
SE 250	SE 250x2,5	250	100	30	120	50	2,5	10,60	1,08	13,34	1262	102,0	148,6	25,03
SE 200	SE 200x2	200	100	25	100	36	2,0	7,27	0,93	9,10	579	58,5	94,0	15,54

Profielkarakteristieken voor α = 0°
Andere waarden voor α, zie P.33

Basismateriaal : S390 GD + voorverzinkt Z275 (volgens EN 10346)
*S350GD + voorverzinkt Z275 (volgens EN 10346)
Overige staalsoorten en afwerkingen op aanvraag
Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie


ZED



PROFIEL									BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN					
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b ₁ (mm)	c ₁ (mm)	b ₂ (mm)	c ₂ (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m²/m)	A (cm²)	I _y (cm⁴)	W _y (cm³)	I _z (cm⁴)	W _z (cm³)
Z 375	Z 375x5	379	103	30	86	30	5,00	23,15	1,20	29,25	5753	299,2	424,2	44,82
	Z 375x4	377	98	33	87	33	4,00	18,74		23,64	4652	245,3	354,7	38,62
	Z 375x3	376	95	30	87	30	3,00	13,95		17,56	3456	183,1	249,4	27,72
	Z 375x2,5	375	94	31	86	31	2,50	11,70		14,69	2899	153,6	213,2	23,71
	Z 375x2	375	94	32	86	32	2,00	9,42		11,78	2329	123,4	174,5	19,40
Z 350	Z 350x4	352	96	30	88	30	4,00	17,71	1,15	22,33	3869	219,5	325,7	36,23
	Z 350x3	351	95		87		3,00	13,36		16,82	2928	166,2	249,4	27,74
	Z 350x2,5	350	94		86		2,50	11,17		14,03	2446	138,8	209,5	23,30
	Z 350x2	350	94		86		2,00	8,96		11,21	1958	111,1	168,4	18,74
Z 300	Z 300x5	304	103	30	88	30	5,00	20,28	1,04	25,63	3401	221,2	434,8	45,97
	Z 300x4	302	96	30	88	30	4,00	16,14		20,35	2678	177,2	325,6	36,28
	Z 300x3	301	95	30	87	30	3,00	12,19		15,34	2028	134,2	249,3	27,78
	Z 300x2,5	300	94	32	86	32	2,50	10,27		12,90	1708	113,1	217,0	24,18
	Z 300x2	300	94	32	86	32	2,00	8,24		10,31	1367	90,5	174,4	19,44
	Z 300x1,75	300	94	30	86	30	1,75	7,18		8,95	1189	78,6	148,5	16,50
Z 250	Z 250x4	253	81	23	68	28	4,00	13,25	0,84	16,71	1519	119,4	170,6	22,76
	Z 250x3	251	77	23	68	26	3,00	9,94		12,50	1133	90,0	125,8	16,97
	Z 250x2,5			21		24	2,50	8,28		10,39	948	75,1	103,6	13,92
	Z 250x2			20		22	2,00	6,63		8,29	761	60,0	82,3	11,01
	Z 250x1,75			19		22	1,75	5,80		7,23	666	52,5	71,5	9,54
	Z 250x1,5			18		21	1,50	4,97		6,18	570	45,0	60,8	8,08
	Z 230			Z 230x3		231	72	19		63	21	3,00	9,04	0,79
Z 230x2,5		20	22	2,50	7,63			9,58	740		63,5	82,9	11,97	
Z 230x2				2,00	6,16			7,70	599		51,3	68,3	9,80	
Z 230x1,5				1,50	4,65			5,78	453		38,8	52,5	7,48	
Z 200	Z 200x4	203	72	23	61	26	4,00	11,11	0,71	14,02	830	81,5	122,7	18,56
	Z 200x3	201	71	22	61	22	3,00	8,36		10,50	622	61,1	93,4	13,92
	Z 200x2,5		69	60	21	22	2,50	6,95		8,72	519	51,0	74,6	11,31
	Z 200x2				19	21	2,00	5,56		6,96	417	41,0	59,1	8,88
	Z 200x1,75				19	20	1,75	4,87		6,07	365	35,9	51,4	7,71
	Z 200x1,5				17	20	1,50	4,17		5,18	313	30,8	43,6	6,50
Z 180	Z 180x2,5	181	66	18	60	21	2,50	6,42	0,66	8,06	394	43,6	66,1	10,36
	Z 180x2			17		19	2,00	5,14		6,43	317	35,0	52,4	8,18
	Z 180x1,75			16		19	1,75	4,49		5,61	278	30,6	45,5	7,08
	Z 180x1,5			15		18	1,50	3,85		4,79	238	26,2	38,6	5,98
Z 140	Z 140x2,5	141	61	19	55	22	2,50	5,46	0,58	6,85	208	29,5	53,9	9,22
	Z 140x2			19		22	2,00	4,43		5,54	170	24,1	45,2	7,64
	Z 140x1,75			19		21	1,75	3,88		4,85	149	21,1	39,7	6,69
	Z 140x1,5			18		20	1,50	3,32		4,13	128	18,1	33,5	5,64

Effectieve doorsnedekarakteristieken : op aanvraag
Uitgebreide perforatiemogelijkheden, zie P.21,29 & 33
Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie


CEE



PROFIEL							BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN					
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	c (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m ² /m)	A (cm ²)	I _y (cm ⁴)	W _y (cm ³)	I _z (cm ⁴)	W _z (cm ³)
C 200	C 200x4	200	80	25	4,00	11,91	0,79	15,03	908,6	92,72	125,33	23,64
	C 200x3				3,00	9,09		11,45	704,1	71,48	99,16	18,56
	C 200x2,5				2,50	7,64		9,60	595,0	60,25	84,90	15,78
	C 200x2				2,00	6,16		7,71	481,4	48,63	69,16	12,84
	C 200x1,5				1,50	4,66		5,78	363,2	36,59	52,65	9,73
C 170	C 170x3	170	60	15	3,00	6,97	0,62	8,79	374,3	44,82	37,22	8,87
	C 170x2,5				2,50	5,87		7,39	317,9	37,96	32,16	7,63
	C 170x2				2,00	4,75		5,95	258,5	30,77	26,57	6,27
	C 170x1,75				1,75	4,17		5,21	227,3	27,02	23,54	5,54
	C 170x1,5				1,50	3,60		4,47	195,7	23,23	20,41	4,79
C 150	C 150x2,5	150	50	12	2,50	4,97	0,52	6,26	204,5	27,73	17,80	5,01
	C 150x2				2,00	4,02		5,05	166,9	22,55	14,83	4,15
	C 150x1,75				1,75	3,54		4,42	147,0	19,83	13,19	3,68
	C 150x1,5				1,50	3,05		3,79	126,7	17,07	11,48	3,19
C 140	C 140x4	140	90	32	4,00	11,10	0,72	14,00	440,1	64,72	163,06	31,21
	C 140x3			28	3,00	8,29		10,44	338,4	49,40	121,44	22,55
	C 140x2,5			26	2,50	6,89		8,67	284,7	41,40	100,51	18,38
	C 140x2			26	2,00	5,56		6,97	230,8	33,45	81,99	14,94
C 100	C 100x2,5	100	50	12	2,50	3,99	0,42	5,04	78,8	16,16	15,60	4,79
	C 100x2				2,00	3,24		4,07	64,6	13,19	13,00	3,96
	C 100x1,75				1,75	2,85		3,57	57,0	11,61	11,50	3,51
	C 100x1,5				1,50	2,46		3,06	49,3	10,01	10,07	3,05
C 80	C 80x2,5	80	40	12	2,50	3,20	0,35	4,04	39,5	10,20	8,20	3,26
	C 80x2				2,00	2,61		3,28	32,6	8,37	6,90	2,72
	C 80x1,5				1,50	1,99		2,48	25,1	6,38	5,38	2,10

Basismateriaal : S390 GD + voorverzinkt Z275 (volgens EN 10346)
Overige staalsoorten en afwerkingen op aanvraag
Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie

U



PROFIEL							BRUTO DOORSNEDEKARAKTERISTIEKEN				
Profieltype	profiel naam	h (mm)	b (mm)	t (mm)	G (kg/m)	A _{verf} (m ² /m)	A (cm ²)	I _y (cm ⁴)	W _y (cm ³)	I _z (cm ⁴)	W _z (cm ³)
U 150	U 150x2,5	156	54	2,50	4,98	0,52	6,25	220	28,65	16,58	3,96
	U 150x2	155	55	2,00	4,02		5,03	177	23,19	14,08	3,30
	U 150x1.75			1,75	3,53		4,40	156	20,32	12,37	2,89
	U 150x1.5	154	56	1,50	3,05		3,78	133	17,50	11,16	2,56
U 100	U 100x2,5	106	54	2,50	4,00	0,42	5,02	89	17,20	14,74	3,77
	U 100x2	105	55	2,00	3,24		4,05	72	13,92	12,50	3,14
	U 100x1,75			1,75	2,84		3,55	63	12,22	10,99	2,75
	U 100x1,5	104	56	1,50	2,46		3,05	54	10,51	9,90	2,44
U 80	U 80x2	85	45	2,00	2,61	0,35	3,27	37	9,05	6,72	2,08
	U 80x1,5		44	1,50	1,95		2,42	28	6,71	4,79	1,50

Effectieve doorsnedekaracteristieken : op aanvraag
Uitgebreide perforatiemogelijkheden, zie P.35, 56 -61, 81
Onze profielen worden geproduceerd volgens order. Dit vanaf een minimale hoeveelheid of in combinatie

HOOFDZETEL:

BELGIË

Bruggesteenweg 200
B-8830 Gits
T. + 32 51 26 12 11
F. + 32 51 26 16 13
sadeb.bouw@voestalpine.com
www.voestalpine.com/sadeb

EXTERNE KANTOREN:

NEDERLAND

W. Witsenplein 4
2596 BK Den Haag, The Netherlands
T. + 31 70 324 28 02
F. + 32 51 26 16 13
sadeb.bouw@voestalpine.com

FRANKRIJK

188 Grande Rue Charles de Gaulle
CS 30001
94736 Nogent sur Marne cedex, France
T. + 33 143 24 60 11
F. + 33 143 24 60 01
batiment.sadebfrance@voestalpine.com

DUITSLAND

Franz-Tilgner-StraÙe 10
50354 Hürth, Germany
T. + 49 22 33 20 11 48
F. + 49 22 33 20 28 85
sadeb.bauprofile@voestalpine.com

