



ROSTFRIA RÖRTRÅDAR FÖR SVETSNING I HORIZONTALÄLÄGE

- » Stabila, tillförlitliga och konstant högkvalitativa rörtrådar.
- » Exakt legerings- och slagkoncept för bästa korrosionsmotstånd och goda mekaniska egenskaper.
- » Producerade i Europa med ett kvalitetledningssystem i enlighet med EN ISO 9001.

ROSTFRIA RÖRTRÅDAR MED URMÄRKT SVETSBARHET

FÖRTRÄFFLIG SVETSBARHET

- » Högt insvetstal
- » Ar + 15 – 25 % CO₂ eller 100 % CO₂ skyddsgas
- » Lätt att hantera
- » Mjuka fattningskanter
- » God vätning
- » Brett parameterfönster
- » Slät yta med jämnt stelning-mönster
- » Jämn penetration
- » Självlossnande slagg
- » Sprutfri ljusbåge
- » Mindre efterbearbetning
- » Minimal risk för bindfel

Produktinformation


AWS A5.22	Produktnamn	Artikelnummer 1,2 mm	Artikelnummer 1,6 mm
E308LT0-4/1	Avesta FCW-2D 308L/MVR	30088	30087
E316LT0-4/1	Avesta FCW-2D 316L/SKR	30090	30091
E309LT0-4/1	Avesta FCW-2D 309L	30092	30094

Godkännanden

Avesta FCW-2D 308L/MVR	TÜV (10744), CWB, DB (43.014.38), CE, ABS
Avesta FCW-2D 316L/SKR	TÜV (10745), CWB, DNV GL, CE, ABS
Avesta FCW-2D 309L	TÜV(10747.), DB (43.014.41), CWB, DNV GL, LR, RINA, BV, CE, ABS



Rotsida

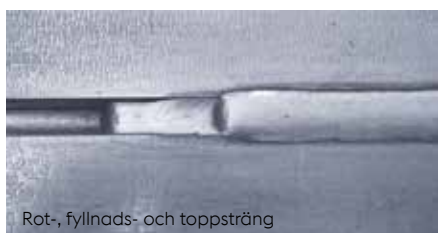

Rot-, fyllnads- och toppsträng

AISI 316L syrafast rostfritt stål svetsat med Avesta FCW-2D 316L/SKR diameter 1,2 mm.

V-fog svetsad mot keramiskt rotstöd, med 100 % CO₂ som skyddsgas.

Svetssträng	Trådmatning [m/min]	Spänning [V]	Ström [A]
Rotsträng	6.9	25.0	153
Fyllnadssträng	8.7	26.9	182
Toppsträng	8.7	26.9	188