KREMSBARRIER 2 RH2

BRÜCKENGELÄNDER

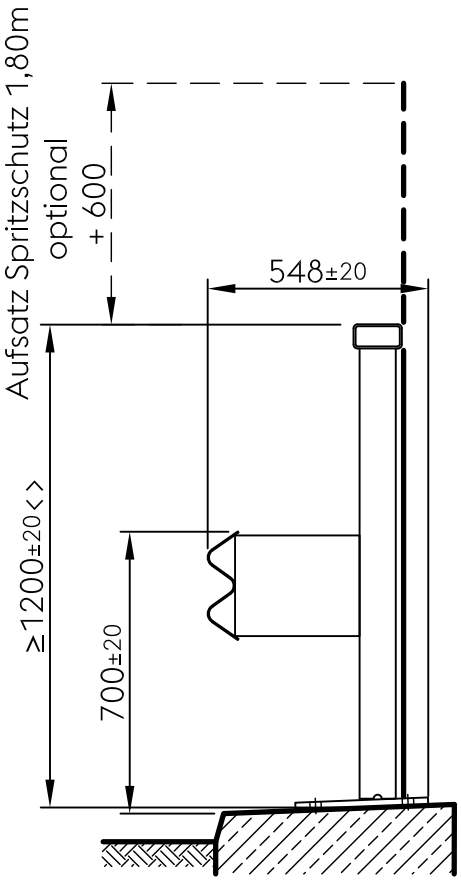

Technische Daten	
Aufhaltestufe	H2
Anprallheftigkeitsstufe	A
Klasse des Wirkungsbereichs	W5
Prüflänge	45,60 m
Systemmaß	3,80 m
Steherabstand	1,90 m
Systembreite	543 mm
Systemhöhe	1.200 mm
Bohrtiefe	130 mm

Die Geländerfüllung für Höhe 1,20m erfüllt die Anforderungen der RVS 15.04.21 und zusätzlich die Anforderungen als Spritzschutz gemäß RVS 15.04.22. Dieser kann optional auf 1,80m erhöht werden.

Detailinformationen: www.voestalpine.com/kremsfinaltechnik

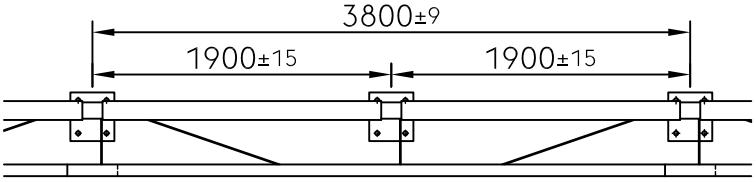

C220 - 12/2020

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

CE